

Nouzové sv. IL ERT-LED 1x3W 230V AC 3h WL, vestav., spot. ch


vestavná montáž, nouzové svítidlo pro osvětlení únikových cest, rozestup svítidel 10,1 m při instalační výšce 12m, svítidlo s vlastní baterií, doba autonomie 3 hod, adresný bezdrátový dohled



Technické informace

Výška (netto) (mm)	95,00
Průměr (netto) (mm)	122,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,30
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	Wireless Control Professional
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	IL
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	ERT-LED (3W)
Osvětlení (Lumen)	240
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz ± 20 %
Baterie (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Stupeň ochrany krytí	IP20
Instalace	Downlight
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	30
Třída AA E 8101	AA4

Dimensions NLILE... (mm)

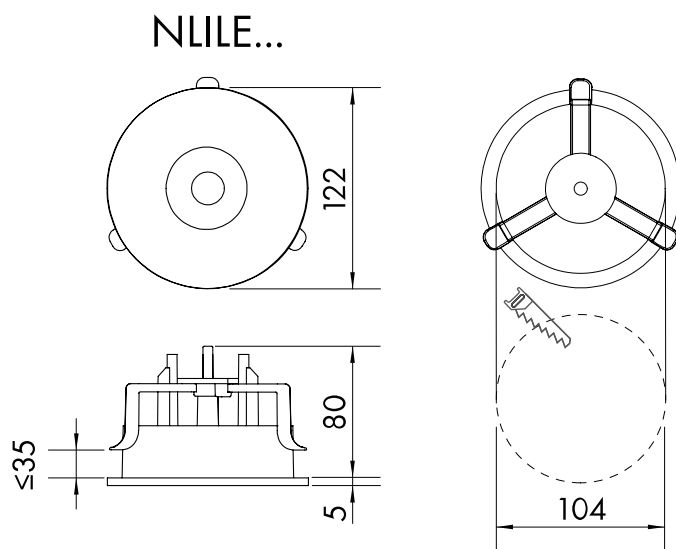

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,22	5,34	5,38	5,41	2,30
2,50	2,50	6,28	6,33	6,38	2,59
3,00	2,80	6,81	6,87	6,92	2,80
3,50	2,94	7,28	7,35	7,42	3,04
4,00	3,13	7,72	7,79	7,86	3,13
5,00	3,38	8,64	8,58	8,52	3,38
6,00	3,60	9,34	9,26	9,18	3,46
7,00	3,72	9,86	9,74	9,64	3,56
8,00	3,56	10,30	10,16	10,02	3,40
9,00	3,27	10,53	10,38	10,20	3,27
10,00	3,04	10,6	10,44	10,28	2,88
12,00	2,13	10,11	9,93	9,75	1,89

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. IL ERT-LED 1x3W 230V AC 3h WL, vestav., spot. ch vestavná montáž, nouzové svítidlo pro osvětlení únikových cest, rozestup svítidel 10, 1m při instalační výšce 12m, svítidlo s vlastní baterií, doba autonomie 3 hod, adresný bezdrátový dohled	NLILES023W
Volitelné příslušenství	
Nástroj pro demontáž vestavných svítidel Design IL	NLILTOOL
Vykružovací vrták HSS, průměr 105mm	GI63290105
Krabice velká ø 170mm s deskou z minerálních vláken	GTDP422
Mech. ochrana svítidla proti nárazu míče, 190x190x62mm tloušťka stěny 5 mm, doporučeno pro NLIL s přisazenou montáží	NLBALLPLX4
Ochranný koš pro nouzová sv. IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3
Akumulátor 4,8V 2,0Ah pro nouz.svítidla LED 3h s LPU modulem LPU or LEM module	NLAKKU4820