

Nouzové sv. IL ERT-LED 1x3W 230V AC 8h WL, vestav., spot. ch


vestavná montáž, nouzové svítidlo pro osvětlení únikových cest, rozestup svítidel 6,9m při instalační výšce 8m, svítidlo s vlastní baterií, doba autonomie 8 hod, adresný bezdrátový dohled



Technické informace

Výška (netto) (mm)	95,00
Průměr (netto) (mm)	122,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,30
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	Wireless Control Professional
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	IL
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá
Doba zálohy (h)	8
Světelný zdroj	ERT-LED (3W)
Osvětlení (Lumen)	110
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz ± 20 %
Baterie (V/Ah)	4,8/2,0 NiMH
Stupeň ochrany krytí	IP20
Instalace	Downlight
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	30
Třída AA E 8101	AA4

Dimensions NLILE... (mm)

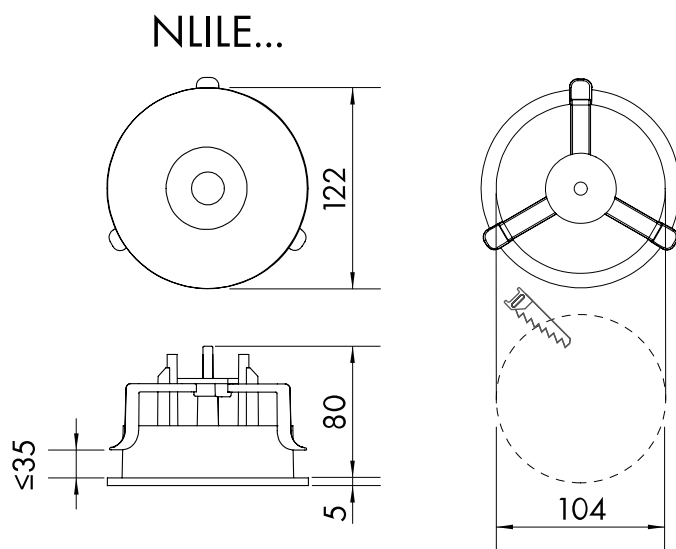

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. IL ERT-LED 1x3W 230V AC 8h WL, vestav., spot. ch vestavná montáž, nouzové svítidlo pro osvětlení únikových cest, rozestup svítidel 6,9m při instalační výšce 8m, svítidlo s vlastní baterií, doba autonomie 8 hod, adresný bezdrátový dohled	NLILES028W
Volitelné příslušenství	
Nástroj pro demontáž vestavných svítidel Design IL	NLILTOOL
Vykružovací vrták HSS, průměr 105mm	GI63290105
Mech. ochrana svítidla proti nárazu míče, 190x190x62mm tloušťka stěny 5 mm, doporučeno pro NLIL s přisazenou montáží	NLBALLPLX4
Ochranný koš pro nouzová sv. IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR l x h x d: 200 x 200 x 90mm	NLBALL3
Akumulátor 4,8V 2,0Ah pro nouz.svítidla LED 3h s LPU modulem LPU nebo LEM modul	NLAKKU4820