

Technický list produktu (datasheet): NLK2U003SC

Nouzové sv. K2 LED 3-8h 230V AC, autotest

Univerzální montáž



Technické informace


Délka (netto) (mm)	280,00
Šířka (netto) (mm)	45,00
Výška (netto) (mm)	194,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,80
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	K2
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	27
Doba zálohy (h)	8
Světelný zdroj	LED (3W)
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Baterie (V/Ah)	4,8/0,8 NiMH
Stupeň ochrany krytí	IP44
Rázová odolnost	IK03
Instalace	Univerzální stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-5

Technické informace - Pokračování


Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4

Dimensions (mm)


NLK2U

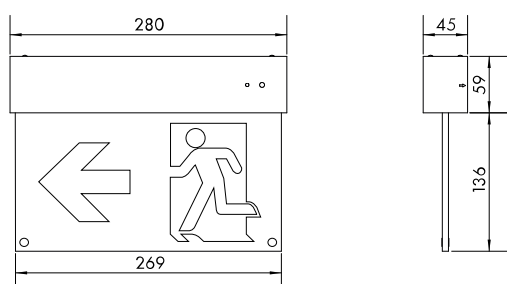


NLK2U + NLK2E

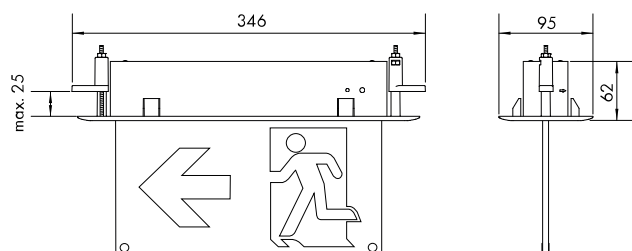

NLK2U + NLK1AW

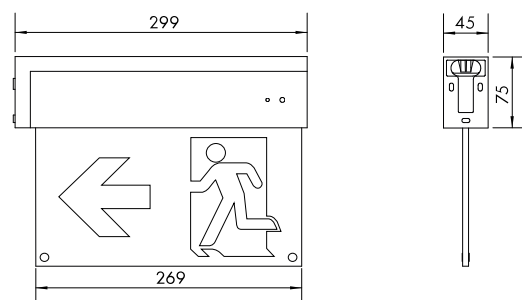

Drilling distances (mm)

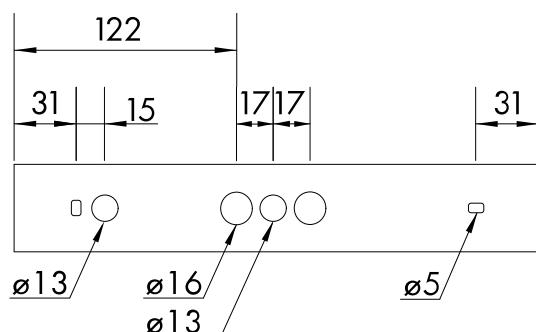

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. K2 LED 3-8h 230V AC, autotest Univerzální montáž	NLK2U003SC
Volitelné příslušenství	
Vestavný rámeček pro nouzové svítidlo Design K2, bílý for emergency luminaires NLK2U003SC	NLK2E
Nástěnný výložník pro nouzový svítidla design K1 a K2, bílý	NLK1AW
Trubkový závěs 500 mm pro nouzová sv. Design K1 a K2, bílý	NLK1P105
Bat. 4, 8V 0,8Ah pro autonomní sv. NLK1..., NLK2..., NLS1..., Suitable for NLK1U003SC, NLK2U003SC, NLK3U003SC, NLS1W003SC, NLS1D003SC	NLAKKU4808