


Autonomní nouz. sv. K2 autotest LED 3h 230V AC

Univerzální způsob montáže, nastavitelná doba autonomie 1/2/3/8 hod., stmívatelné při provozu ze síťového napájení, s LiFePO₄ baterií

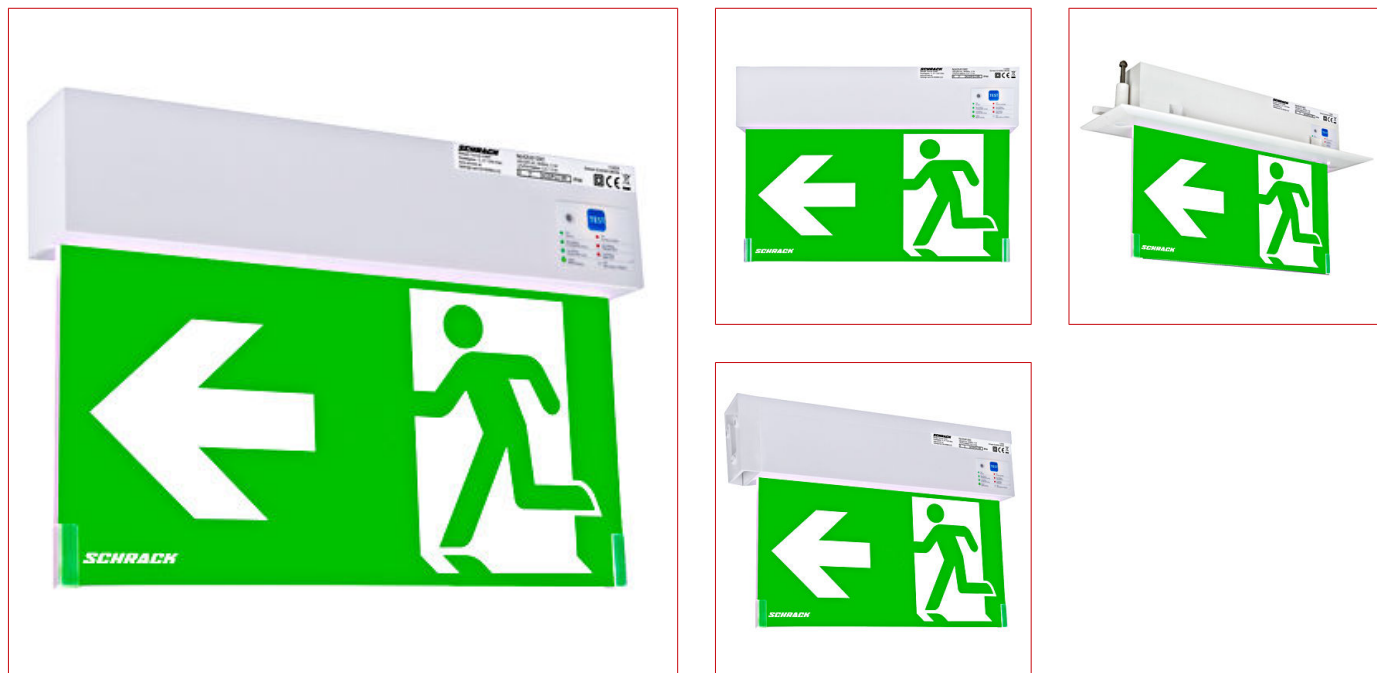

Technické informace


Délka (netto) (mm)	280,00
Šířka (netto) (mm)	45,00
Výška (netto) (mm)	194,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,65
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	K2
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010

Technické informace - Pokračování


Pozorovací vzdálenost (m)	27
Doba zálohy (h)	8
Světelný zdroj	LED (3W)
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Baterie (V/Ah)	3,2/1,5 LiFePO4
Stupeň ochrany krytí	IP44
Rázová odolnost	IK03
Instalace	Univerzální Downlight volitelně stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)


NLK2U

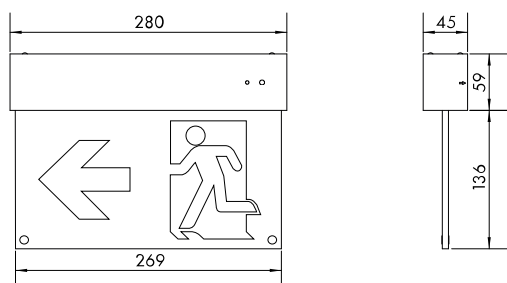


NLK2U + NLK2E

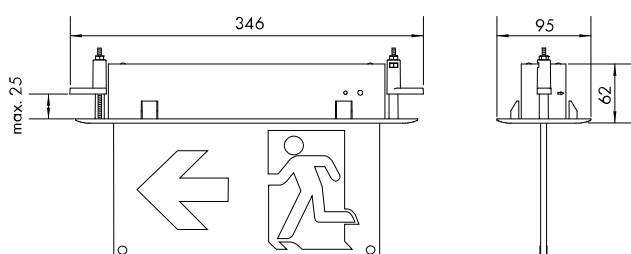

NLK2U + NLK1AW

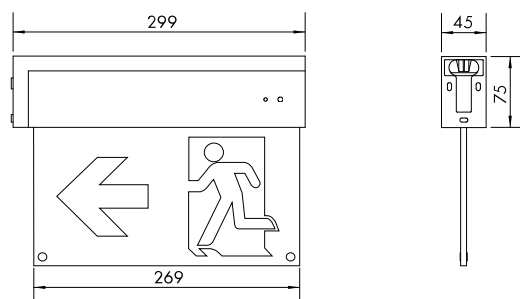

Dimensions (mm)

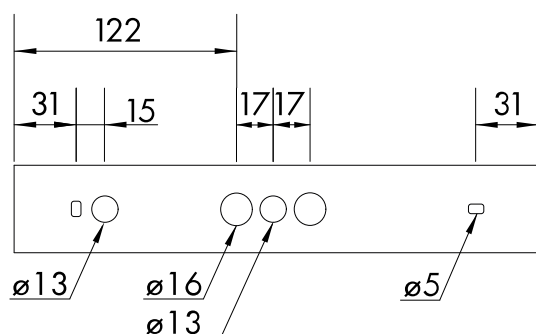

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Autonomní nouz. sv. K2 autotest LED 3h 230V AC	
Univerzální způsob montáže, nastavitelná doba autonomie 1/2/3/8 hod., stmívatelné při provozu ze síťového napájení, s LiFePO4 baterií	NLK2U013SC
Volitelné příslušenství	
Vestavný rámeček pro nouzové svítidlo NLK2U013SC Required ceiling cut out: 320 x 75 mm	NLK2E2
Nástěnný výložník pro nouzový svítidla design K1 a K2, bílý	NLK1AW
Trubkový závěs 500 mm pro nouzová sv. Design K1 a K2, bílý	NLK1P105
Baterie 3,2V 1,5Ah LiFePO4 pro NLK2U013SC, NLK3U013SC for NLK2U013SC, NLK3U013SC, NLK8W013SC, NLK9XU003S, LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU3215