


Technický list produktu (datasheet): NLK5U003--

Nouzové sv. K5 LED 3h/230VAC, univerzální m.

130lm, Baterie NiCd 3,6V/1,5Ah, včetně sady piktogramů

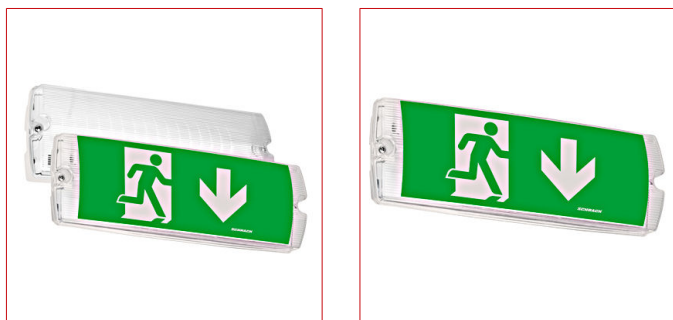

Technické informace


Délka (netto) (mm)	350,00
Šířka (netto) (mm)	117,00
Výška (netto) (mm)	60,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,60
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	Standard
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	K5
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá
Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	20
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	LED
Osvětlení (Lumen)	130
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Výkon (W)	3
Baterie (V/Ah)	3,6/1,5 NiCd
Stupeň ochrany krytí	IP65

Technické informace - Pokračování


Rázová odolnost	IK08
Instalace	Univerzální stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	0
Maximální teplota okolí (°C)	35
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

NLK5...

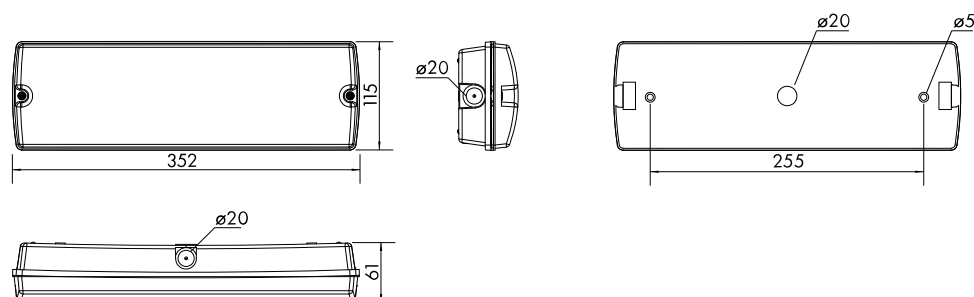

NLK5E...

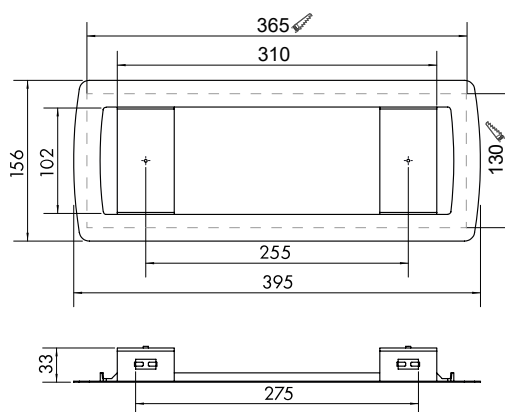

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,30	5,80	6,56	7,68	2,86
2,50	2,41	6,20	6,97	7,77	2,88
3,00	2,34	6,59	7,49	8,38	3,00
3,50	2,27	6,80	7,56	8,29	3,04
4,00	2,04	6,64	7,61	8,46	2,91

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. K5 LED 3h/230VAC, univerzální m. 130lm, Baterie NiCd 3,6V/1,5Ah, včetně sady piktogramů	NLK5U003
Volitelné příslušenství	
Závěsný piktogram pro svítidla K5 Šipka vlevo, vpravo, nahoru, dolů, pozorovací vzdálenost 25 m	NLK5H2
Vestavný rámeček pro nouz. sv. K5, bílý Required ceiling cut out: 365 x 130 mm	NLK5E
Podvěšený opálový difuzor pro nouzové svítidlo K5 Včetně zásuvných piktogramů dle ISO7010 (šipka vlevo, vpravo, nahoru a dolů), pozorovací vzdálenost 30m	NLK5OPAL
Nalepovací set piktogramů pro nouz. sv. K5 v souladu s ISO7010 (šipka vlevo, vpravo, dolů, nahoru)	NLK5P
Baterie NiCd 3,6V 1,5Ah pro svítidlo NLK5U003	NLAKKU3615