

Technický list produktu (datasheet): NLK6UT33SC

Nouzové sv. K6 ERT-LED 230V AC 3h autotest

baterie LiFePO₄ vhodné pro nízké teploty -25° do 40°C, včetně sady výměných optických čoček, vhodné pro stropní přisazenou a vestavnou montáž, světelný tok 300lm




Technické informace

Výška (netto) (mm)	58,00
Průměr (netto) (mm)	123,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,30
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl nízká teplota
Varianty	Svítidlo z plastu
Design	K6
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá
Světelný zdroj	ERT-LED (5W)
Osvětlení (Lumen)	300
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz ± 20 %
Výkon (W)	3
Baterie (V/Ah)	3,2/3,2 LiFePO ₄

Technické informace - Pokračování

Stupeň ochrany krytí	IP20
Rázová odolnost	IK06
Instalace	Univerzální Downlight stropní přisazené
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA5
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

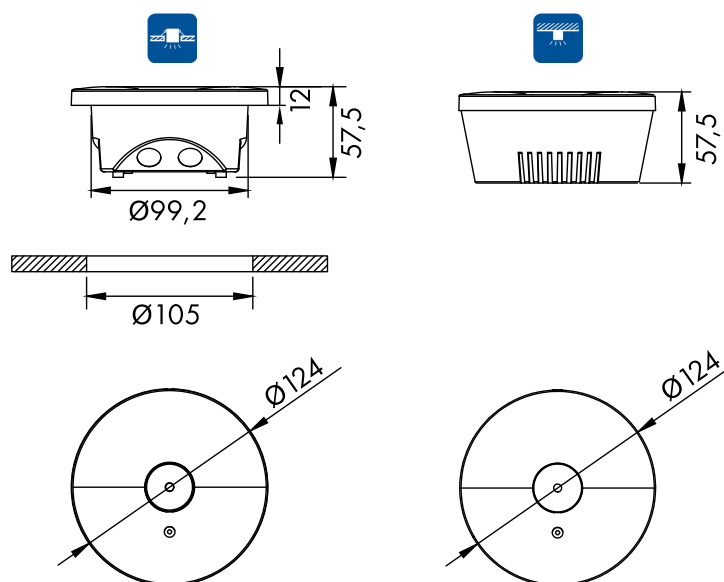

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	2,16	4,68	7,58	9,23	3,94
2,50	2,47	5,43	9,00	11,17	4,75
3,00	2,70	6,03	10,12	12,92	5,47
3,50	2,91	6,58	11,22	14,39	6,07
4,00	3,07	7,14	12,22	15,82	6,60
5,00	3,15	7,92	13,71	18,33	7,41
6,00	2,68	8,32	14,62	20,15	7,83
7,00	0,92	8,29	14,93	21,48	7,77

Spacing table with round lens (included in scope of delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,77	8,90	9,13	8,70	3,59
2,50	4,12	10,00	10,23	9,98	3,95
3,00	4,38	10,81	11,05	10,78	4,21
3,50	4,57	11,48	11,72	11,47	4,41
4,00	4,69	12,03	12,27	12,02	4,53
5,00	4,74	12,81	13,07	12,82	4,60
6,00	4,53	13,22	13,47	13,23	4,41
7,00	4,05	13,28	13,49	13,28	3,92
8,00	3,20	12,97	13,16	12,97	3,04
9,00	1,39	12,31	12,47	12,29	1,27

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. K6 ERT-LED 230V AC 3h autotest baterie LiFePO4 vhodné pro nízké teploty -25° do 40°C, včetně sady výměnných optických čoček, vhodné pro stropní přísazenou a NLK6UT33SC vestavnou montáž, světelný tok 300lm	
Volitelné příslušenství	
baterie 3,2A 3,2Ah LiFePO4 pro nouz. sv. K6 LiFePO4 - lithium-železo-fosfátový akumulátor, UN3480, vhodný pro nouzová svítidla NLK6U433SC a NLK5UT13SC, vhodný pro NLAKKU3232 teplotu okolí od -25°C do 40°C	