

Technický list produktu (datasheet): NLK8W0235C

Nouzové sv. K8 LED 3h 230V AC s funkcí autotest

Nouzové piktogramové svítidlo, nástěnná montáž, doba autonomie nastavitelná na dobu 1/2/3/8 hod., s LiFePO4 baterií 3,2V 3Ah, pozorovací vzdálenost: 27m




Technické informace

Délka (netto) (mm)	326,00
Výška (netto) (mm)	176,00
Hloubka (netto) (mm)	47,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,76
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	K8
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010

Technické informace - Pokračování

Pozorovací vzdálenost (m)	30
Světelný zdroj	LED (3W)
Osvětlení (Lumen)	244
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Baterie (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Stupeň ochrany krytí	IP54
Rázová odolnost	IK04
Instalace	Univerzální Downlight volitelně stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

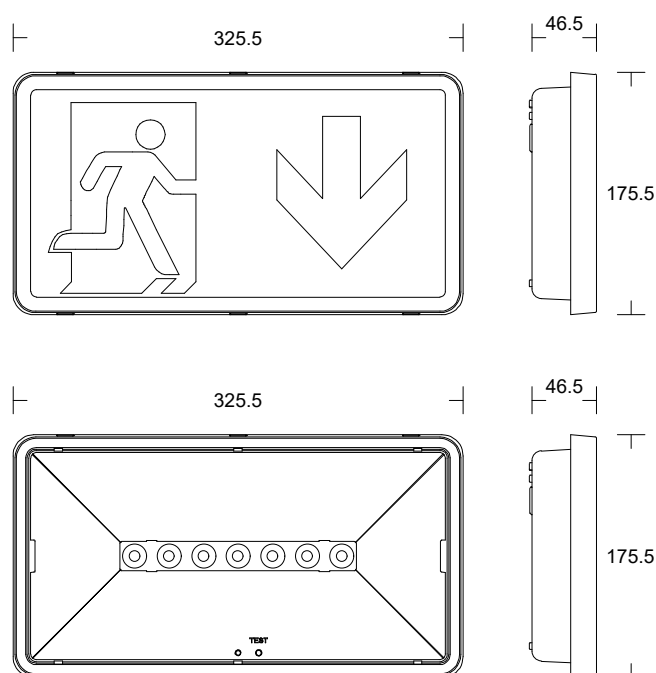

Spacing table with white foil- Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - 1h autonomy time

					
2,00	3,23	7,79	7,78	7,76	3,22
2,50	3,49	8,58	8,56	8,54	3,47
3,00	3,65	9,20	9,17	9,15	3,62
3,50	3,74	9,69	9,65	9,63	3,71
4,00	3,76	10,05	10,01	9,98	3,74
5,00	3,60	10,47	10,41	10,37	3,57
6,00	3,10	10,48	10,41	10,38	3,06
7,00	2,04	10,08	10,03	9,99	1,98
8,00	0,00	9,26	9,19	9,14	0,00

Spacing table without white foil- Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - 1h autonomy time

					
2,00	3,94	10,81	10,83	10,77	3,79
2,50	3,70	11,53	11,06	10,80	3,79
3,00	3,52	11,48	10,85	10,67	3,55
3,50	3,38	11,03	10,49	10,62	3,38
4,00	3,16	10,46	10,28	10,39	3,15
5,00	2,39	9,52	9,58	9,59	2,29

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. K8 LED 3h 230V AC s funkcí autotest	
Nouzové piktogramové svítidlo, nástěnná montáž, doba autonomie nastavitelná na dobu 1/2/3/8 hod., s LiFePO4 baterií 3,2V 3Ah, pozorovací vzdálenost: 27m	NLK8W023SC
Volitelné příslušenství	
Nástěnný výložník pro nouzové svítidlo K8, bílý	NLK8WA
Držák pro stropní montáž pro svítidlo K8	NLK8DA
Rámeček pro zapuštěnou montáž pro svítidlo K8 výřezový otvor: 363 x 183 mm	NLK8E
Ochranný koš pro nouzové svítidlo K8 l x h x d: 365 x 250 x 75mm	NLBALLK8
Lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLCORD2
Lankový závěs 4000 mm, 1 pár	NLCORD4
Baterie LiFePO4 3,2V 3Ah pro NLK8U023SC LiFePO4 - lithium-železo-fosfátová baterie, UN3480 - UN 3480: lithium-železo-fosfátová baterie	NLAKKU323A