

Technický list produktu (datasheet): NLK9MU503S

Nouz. sv. K9 LED 3h 230V AC autotest, pozorovací vz.:20, čer

Univerzální montáž, nastavitelná doba autonomie 1/2/3/8 h, s baterií LiFePO₄, stmívatelné při síťovém napájení; černé




Technické informace

Šířka (netto) (mm)	200,00
Výška (netto) (mm)	117,00
Hloubka (netto) (mm)	38,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,34
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	K9
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Černá
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010


Technické informace - Pokračování

Pozorovací vzdálenost (m)	20
Světelný zdroj	LED (3W)
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Baterie (V/Ah)	3,2/0,6 LiFePO4
Stupeň ochrany krytí	IP40
Rázová odolnost	IK03
Instalace	Univerzální Downlight volitelně stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack


NLK9MUS03S Dimensions (mm) wall and ceiling surface mounting

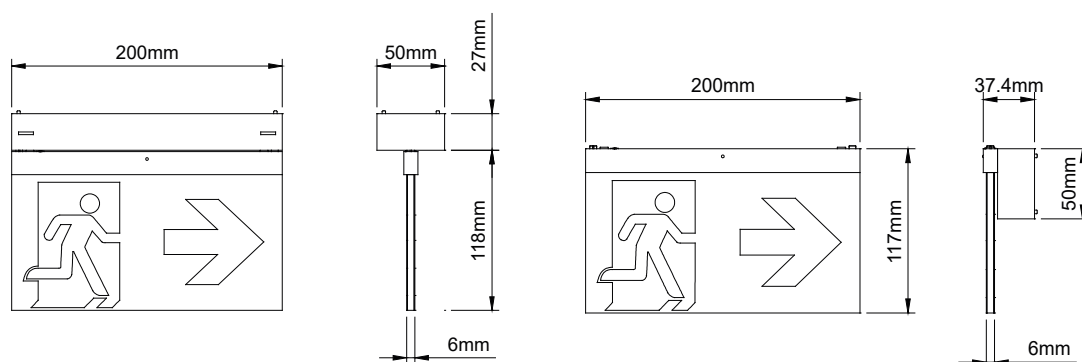

NLK9MUS03S Dimensions (mm) flag mounting and ceiling recessed mounting (with NLK9E)

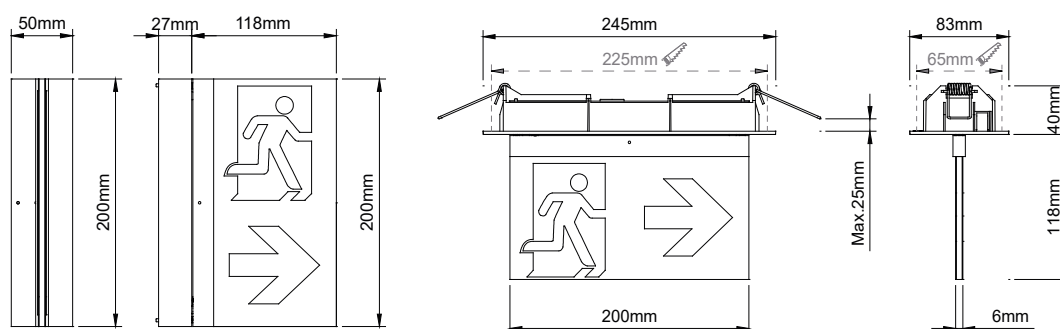

NLK9MUS03S Dimensions (mm) Cord suspension (with NLK9S) or pendulum mounting (NLK1P105)

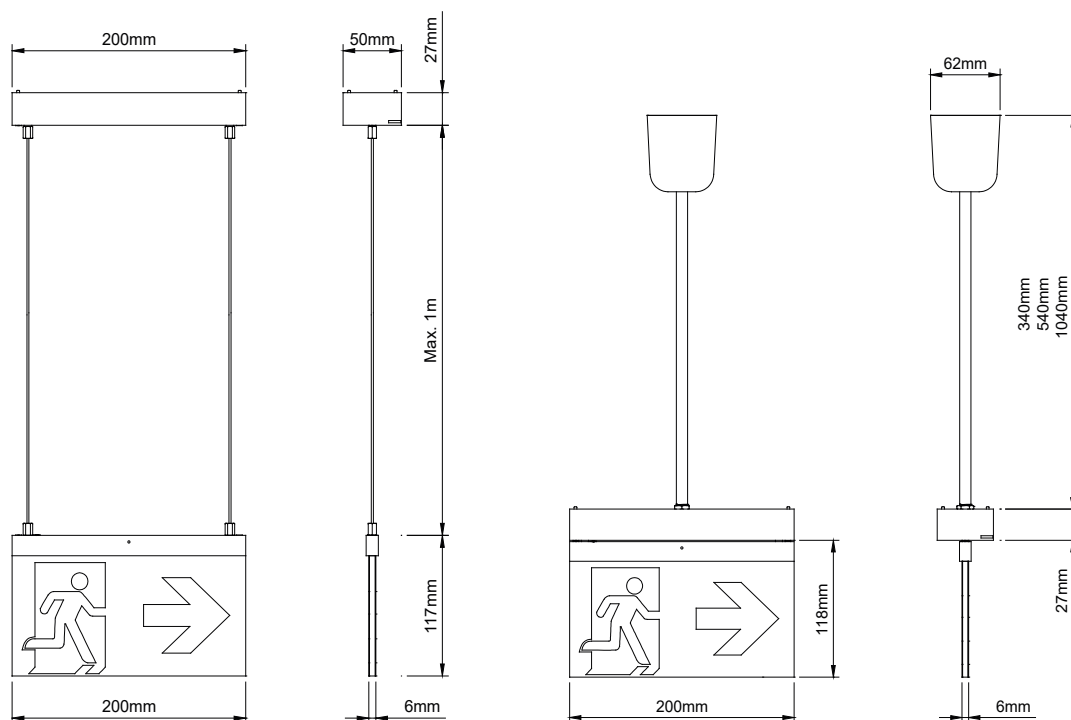

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouz. sv. K9 LED 3h 230V AC autotest, pozorovací vz.:20, čer	NLK9MUS03S
Univerzální montáž, nastavitelná doba autonomie 1/2/3/8 h, s baterií LiFePO4, stmívatelné při síťovém napájení; černé	
Volitelné příslušenství	
Seda zásuvných piktogramů pro sv. K9, pozorovací vz. 20m určeno pro vertikální montáž svítidla K9, piktogram v souladu s ISO7010 (šipka vlevo, vpravo, nahoru a dolů), pozorovací vzdálenost 20 m	NLK9MPV
Vestavný rámeček pro nouzové sv. K9, černý	NLK9ES
Lankový závěs 1 m, 1 pár, pro nouzové svítidlo K9	NLK9S
Akumulátor LiFePO4 3,2 V 0,6 Ah pro svítidlo NLK9MU403S LiFePO4 baterie,	NLAKKU320A