

Technický list produktu (datasheet): NLK9XU009-

Nouzové sv. K9 LED 230V AC/DC, un. Mont., pozorovací vz.:30m




Technické informace

Šířka (netto) (mm)	300,00
Výška (netto) (mm)	167,00
Hloubka (netto) (mm)	38,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,51
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	Standard
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	K9
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	30
Světelný zdroj	LED (3W)


Technické informace - Pokračování

Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm 20\%$; 230 V DC $\pm 20\%$
Stupeň ochrany krytí	IP40
Rázová odolnost	IK03
Instalace	Univerzální Downlight volitelně stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-30
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA3 AA4
Výrobce	Schrack


Dimensions (mm) wall and ceiling surface mounting

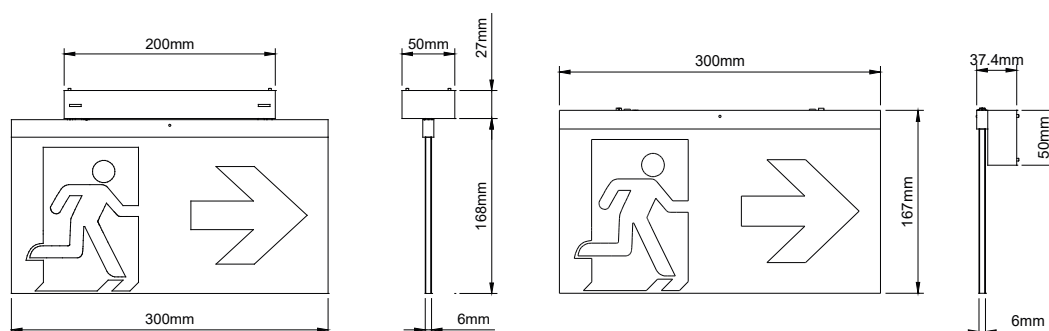

Dimensions (mm) flag mounting and ceiling recessed mounting (with NLK9E)

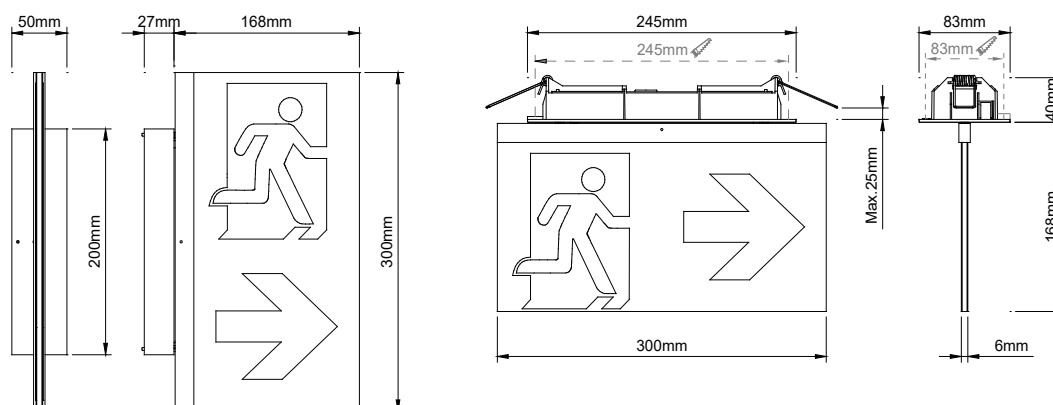

Dimensions (mm) Cord suspension (with NLK9S) or pendulum mounting (NLK1P105)

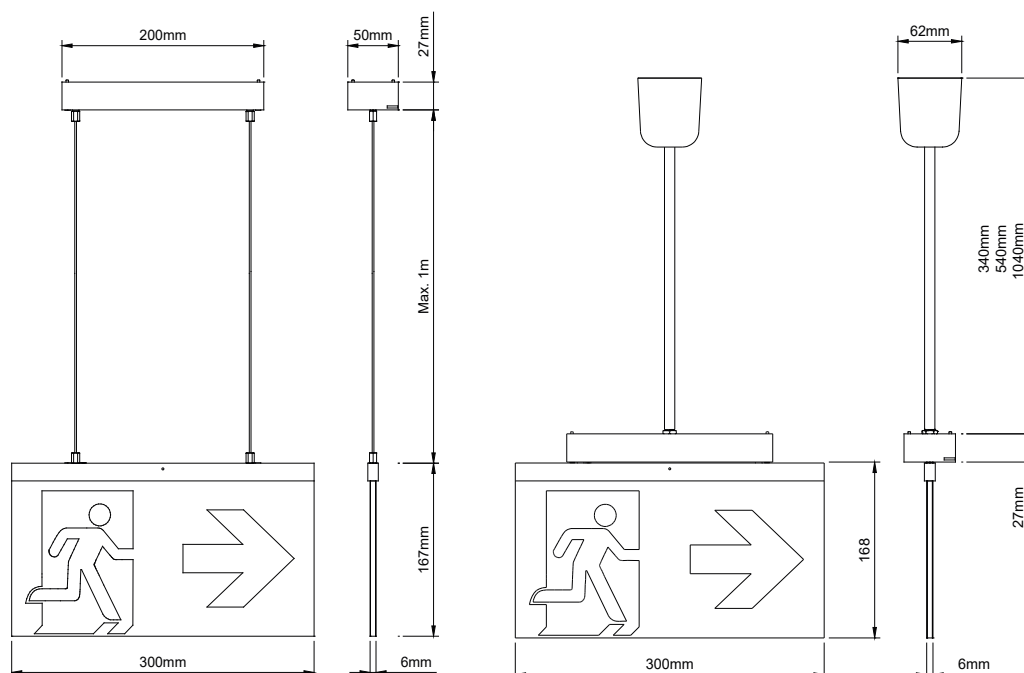

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. K9 LED 230V AC/DC, un. Mont., pozorovací vz.:30m	NLK9XU009
Volitelné příslušenství	
Seda zásuvných piktogramů pro sv. K9, pozorovací vz. 30m určeno pro vertikální montáž svítidla K9, piktogram v souladu s ISO7010 (šipka vlevo, vpravo, nahoru a dolů), pozorovací vzdálenost 30 m	NLK9XPV
Vestavný rámeček pro nouzové svítidlo K9 Required ceiling cut out: 225 x 65 mm	NLK9E
Lankový závěs 1 m, 1 pár, pro nouzové svítidlo K9	NLK9S