


Technický list produktu (datasheet): NLKBU003SC

Nouzové sv. KB LED 230V AC 3h, autotest, univerzální mont.

nastavitelná doba autonomie 1/3h, modulární s volitelnou velikostí pikotgramu s pozorovací vzdáleností 14,22 a 30 m

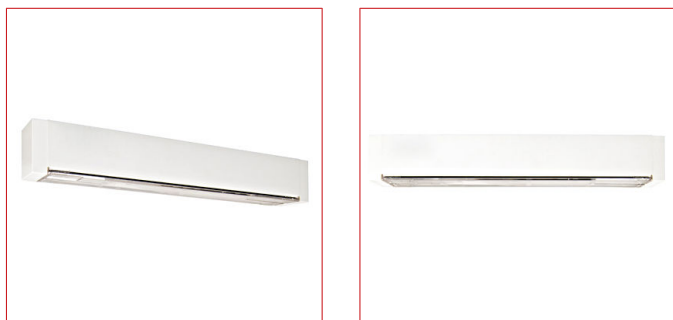



Technické informace

Délka (netto) (mm)	326,00
Šířka (netto) (mm)	50,00
Výška (netto) (mm)	50,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,90
Druh svítidla	bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl
Varianta	Nouzové svítidlo oboustranné Svítidlo z plastu
Design	KB
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	LED (3W)
Osvětlení (Lumen)	3h: 150 1h: 300
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Baterie (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Stupeň ochrany krytí	IP65
Rázová odolnost	IK05



Technické informace - Pokračování

Instalace	Univerzální Downlight volitelně stropní přisazené nástěnné
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

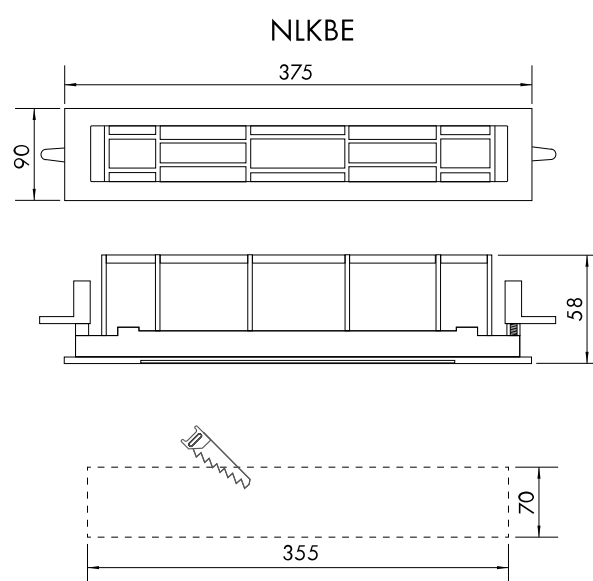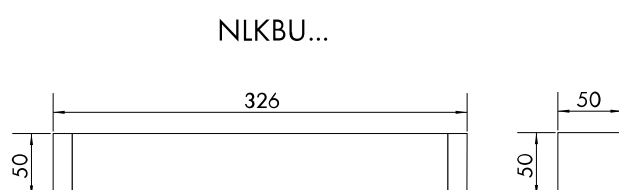

Drilling distances (mm)

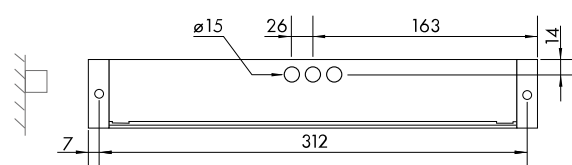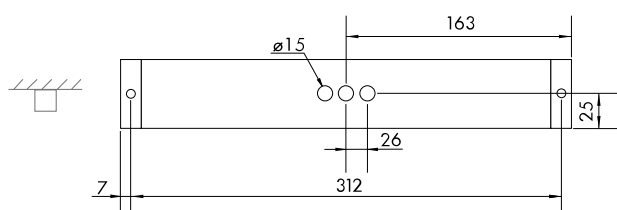


Dimensions (mm) optional pictogram edges

NLKBG



NLKBM

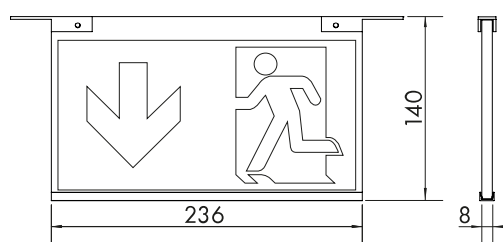

NLKBK



Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 - 1h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2.00	3,33	8,41	8,29	8,17	3,33
2.50	3,57	9,21	9,15	9,09	3,57
3.00	3,84	9,84	9,84	9,84	3,84
3.50	4,03	10,37	10,40	10,43	3,89
4.00	4,00	10,82	10,84	10,86	4,00

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 - 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2.00	2.65	6.81	6.80	6.79	2.65
2.50	2.78	7.36	7.38	7.40	2.78
3.00	2.90	7.79	7.79	7.80	2.80
3.50	2.83	8.09	8.05	8.01	2.73
4.00	2.80	8.25	8.18	8.10	2.60

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. KB LED 230V AC 3h, autotest, univerzální mont. nastavitelná doba autonomie 1/3h, modulární s volitelnou velikostí piktogramu s pozorovací vzdáleností 14,22 a 30 m	NLKBU003SC
Volitelné příslušenství	
Závěsné plexi pro nouzové svítidlo KB vč.sady piktogramů 22m	NLKBM
Závěsné plexi pro nouzové svítidlo KB vč.sady piktogramů 30m	NLKBG
Závěsné plexi pro nouzové svítidlo KB vč.sady piktogramů 14m	NLKBK
Stříška proti dešti pro nouzové svítidlo Design KB	NLKBRD
Rámeček pro vestavnou montáž nouzového svítidla KB Required ceiling cut out: 355 x 70 mm	NLKBE
Montážní box do betonu pro nouzové svítidlo KB	NLKBBE
Nástěnný výložník pro paralelní montáž svítidla KB na zeď	NLAWW008
Akumulátor 9,6V 2,0Ah pro nouzová svítidla s ERT-LED Suitable for LPU module	NLAKKU9620
Designový trubkový dvojzávěs stříbrný, L=500mm (2ks)	NL2DS
Designový trubkový dvojzávěs bílý, L=500mm	NL2DW
Trubkové závěsy bílé, L=500 mm (2ks)	NL2PW
Nástěnný výložník pro: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX, bílý	NLAWX001
Designový lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLDSA000
Lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLCORD2
Lankový závěs 4000 mm, 1 pár	NLCORD4