


Technický list produktu (datasheet): NLKBU039--

Nouzové sv. KB ERT-LED 4x1W, 230V AC/DC

modulární s volitelnou velikostí piktogramu s pozorovací vzdáleností 14, 22 a 30m

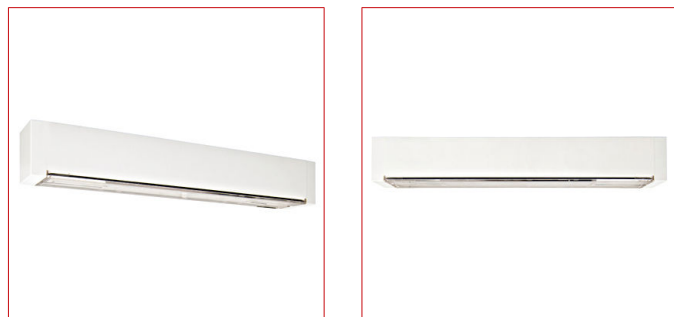

Technické informace

Délka (netto) (mm)	360,00
Šířka (netto) (mm)	92,00
Výška (netto) (mm)	125,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,70
Druh svítidla	bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	Standard
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KB
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	RAL 9003 (bílá)
Světelný zdroj	ERT-LED (4W)
Osvětlení (Lumen)	520
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm 20\%$; 230 V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	4,60
Power max. (W)	4,60
Stupeň ochrany krytí	IP65
Rázová odolnost	IK05
Instalace	Univerzální Downlight volitelně stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40

Technické informace - Pokračování

Třída AA E 8101


AA4

Výrobce


Schrack

Dimensions (mm)



NLKBU...



NLKBE

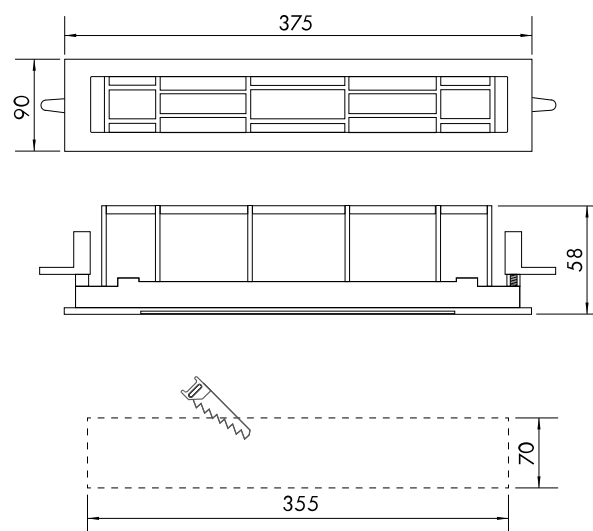


Drilling distances (mm)

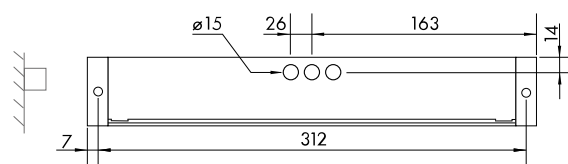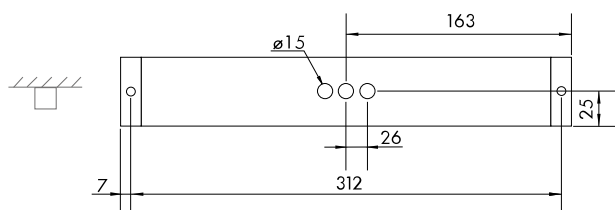


Dimensions (mm) optional pictogram edges


NLKBG

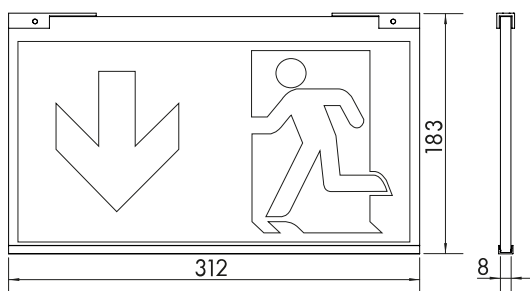

NLKBM

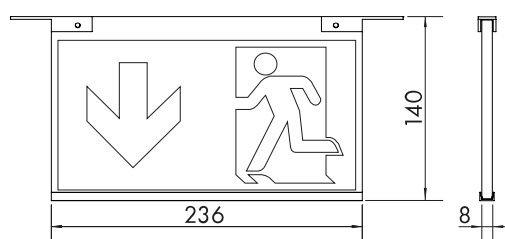

NLKBK

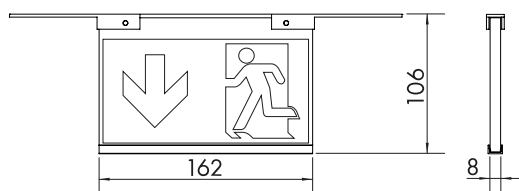

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	6,25	13,73	11	8,43	3,32
2,50	7,35	16,35	12,71	9,13	3,58
3,00	8,34	18,74	14,26	9,72	3,73
3,50	9,1	20,93	15,62	10,2	3,83
4,00	9,75	22,96	16,75	10,53	3,87
5,00	10,89	26,31	18,57	10,91	3,48
6,00	5,93	25,88	16,43	10,89	3,19
7,00	4,02	25,41	14,63	10,02	2,67

Spacing table with round lens (NLLSYSR4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,19	9,37	9,37	9,37	4,19
2,50	4,95	10,89	10,89	10,89	4,95
3,00	5,63	12,45	12,45	12,45	5,63
3,50	6,23	13,95	13,95	13,95	6,23
4,00	6,59	15,33	15,33	15,33	6,59
5,00	5,5	17,58	17,58	17,58	5,5
6,00	3,08	16,63	16,63	16,63	3,08

Spacing table with spot lens (NLLSYSS4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,93	4,71	4,71	4,71	1,93
2,50	2,42	5,89	5,89	5,89	2,42
3,00	2,9	7,07	7,07	7,07	2,9
3,50	3,23	7,74	7,74	7,74	3,23
4,00	3,48	8,13	8,13	8,13	3,48
5,00	3,98	9,25	9,25	9,25	3,98
6,00	4,45	10,19	10,19	10,19	4,45
7,00	4,82	11,25	11,25	11,25	4,82
8,00	5,14	12,22	12,22	12,22	5,14
9,00	5,38	13,04	13,04	13,04	5,38
10,00	5,52	13,75	13,75	13,75	5,52
12,00	5,52	14,94	14,94	14,94	5,52
14,00	5,23	15,62	15,62	15,62	5,23
16,00	4,66	15,76	15,76	15,76	4,66

Spacing table with high corridor lens (NLLSYSH4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,29	9,62	7,5	5,44	1,99
2,50	5,36	12,03	9,38	6,8	2,49
3,00	6,03	13,77	10,59	7,39	2,68
3,50	6,61	15,28	11,42	7,56	2,71
4,00	7,13	16,64	12,14	7,63	2,73
5,00	7,86	19,01	13,35	7,72	2,45
6,00	8,38	21,05	14,31	7,84	2,17
7,00	8,76	22,44	14,92	7,29	2,31
8,00	8,98	23,53	14,73	6,35	2,35
9,00	9,05	24,43	14,98	6,31	2,36
10,00	8,92	25,16	15,02	6,55	2,41
12,00	8,32	25,88	14,69	6,64	2,33
14,00	7,01	25,67	14,09	6,81	1,98
16,00	4,48	24,68	12,57	6,75	1,36

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. KB ERT-LED 4x1 W, 230V AC/DC	NLKBU039
modulární s volitelnou velikostí piktogramu s pozorovací vzdáleností 14. 22 a 30m	
Volitelné příslušenství	
Závěsné plexi pro nouzové svítidlo KB vč.sady piktogramů 22m	NLKBM
Závěsné plexi pro nouzové svítidlo KB vč.sady piktogramů 30m	NLKBG
Závěsné plexi pro nouzové svítidlo KB vč.sady piktogramů 14m	NLKBK

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Stříška proti dešti pro nouzové svítidlo Design KB	NLKBRD
Rámeček pro vestavnou montáž nouzového svítidla KB Required ceiling cut out: 355 x 70 mm	NLKBE
Montážní box do betonu pro nouzové svítidlo KB	NLKBBE
Nástěnný výložník pro paralelní montáž svítidla KB na zeď	NLAWW008
Designový trubkový dvojzávěs stříbrný, L=500mm (2ks)	NL2DS
Designový trubkový dvojzávěs bílý, L=500mm	NL2DW
Trubkové závěsy bílé, L=500 mm (2ks)	NL2PW
Nástěnný výložník pro: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX, bílý	NLAWX001
Designový lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLDSA000
Lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLCORD2
Lankový závěs 4000 mm, 1 pár	NLCORD4
4 optické čočky, "chodbová" charakteristika vhodné pro nouzová svítidla s vyměnitelnými optickými čočkami	NLLSYSF4
4 optické čočky, "kruhová" charakteristika vhodné pro nouzová svítidla s vyměnitelnými optickými čočkami	NLLSYSR4
4 výměnné optické čočky, úzká vyzařovací charakteristika vhodné pouze pro nouzová svítidla s výměnnými optickými čočkami	NLLSYSS4
Asymetrická optická čočka pro vysoké instal. výšky h>4m, 4 ks vhodné pro nouzová svítidla s vyměnitelnými optickými čočkami	NLLSYSH4
4 optické čočky, úzká asymetrický charakteristika pro osvětlení požárně bezpečnostních zařízení (např. lékárničky, hasící přístroje), vhodné pro nouzová svítidla s vyměnitelnými optickými čočkami	NLLSYSB4