

Technický list produktu (datasheet): NLKBUC03SC

Nouzové sv. KB LED 230V AC 3h, autotest, univerzální mont.

IP65, teplotní rozsah od -30° do 35°C, 6 x HP LED 0,5W, baterie a předřadník v externím boxu IP54 (176 x 130 x 76mm), musí být instalován vně chladný prostor, modulární s volitelnou velikostí pikotgramu s pozorovací vzdáleností 14,22 a 30 m





Technické informace

Délka (netto) (mm)	326,00
Šířka (netto) (mm)	50,00
Výška (netto) (mm)	50,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,01
Druh svítidla	bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl nízká teplota
Varianta	Nouzové svítidlo oboustranné Svítidlo z plastu
Design	KB
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	LED (3W)
Osvětlení (Lumen)	1h:300 3h:300 8h:160
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz ± 20 %
Power maintained mode (W)	4,50
Power non-maintained mode (W)	0,35



Technické informace - Pokračování

Power max. (W)	6,10
Baterie (V/Ah)	9,6/2,0 NiMH
Stupeň ochrany krytí	IP65
Rázová odolnost	IK05
Instalace	Univerzální Downlight volitelně stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-30
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA3 AA4 AA5
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

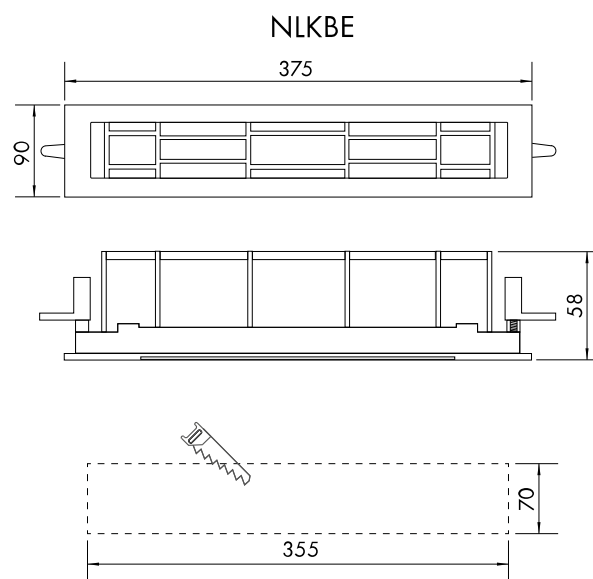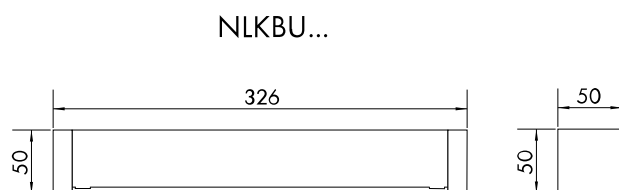


Drilling distances (mm)

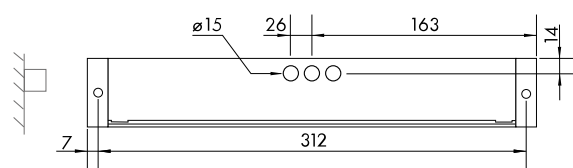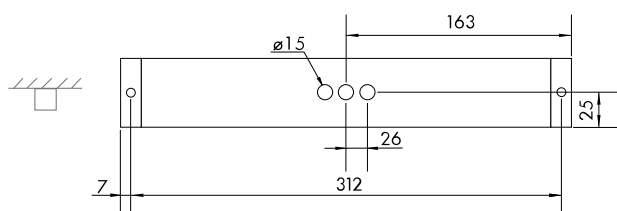


Dimensions (mm) optional pictogram edges


NLKBG

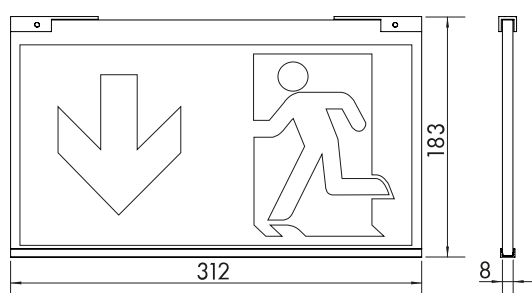


NLKBM

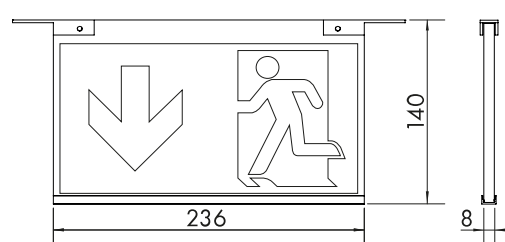

NLKBK

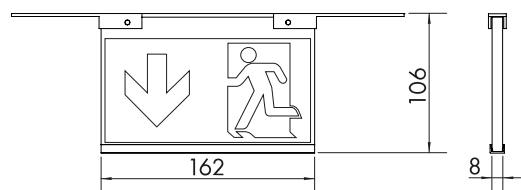

Dimensions (mm)

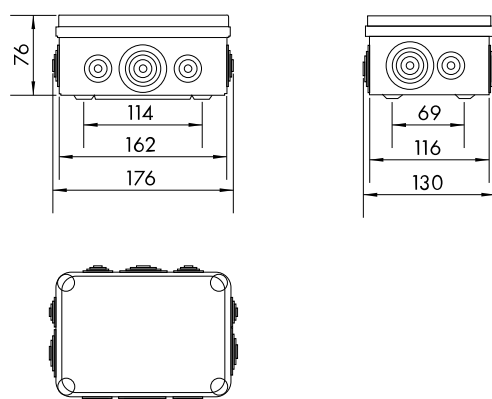

Datová tabulka: Nouzové sv. KB LED 230V AC 3h, autotest, univerzální mont.

					
2,00	3,36	8,33	8,22	8,13	3,35
2,50	3,64	9,15	9,09	9,04	3,66
3,00	3,86	9,78	9,78	9,78	3,86
3,50	4,01	10,32	10,35	10,37	3,97
4,00	4,08	10,77	10,79	10,81	4,02
5,00	4,07	11,41	11,36	11,30	3,92
6,00	3,82	11,65	11,54	11,42	3,53
7,00	3,18	11,60	11,38	11,14	2,87
8,00	1,92	11,25	10,85	10,48	1,79

Datová tabulka: Nouzové sv. KB LED 230V AC 3h, autotest, univerzální mont.

					
2,00	2,72	6,87	6,85	6,84	2,73
2,50	2,89	7,45	7,47	7,48	2,87
3,00	2,97	7,90	7,91	7,92	2,92
3,50	2,96	8,23	8,21	8,18	2,87
4,00	2,89	8,42	8,36	8,30	2,74
5,00	2,38	8,45	8,32	8,16	2,16
6,00	0,96	8,06	7,78	7,50	0,93

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. KB LED 230V AC 3h, autotest, univerzální mont.	
IP65, teplotní rozsah od -30° do 35°C, 6 x HP LED 0,5W, baterie a předřadník v externím boxu IP54 (176 x 130 x 76mm), musí být instalován v chladném prostoru, modulární s volitelnou velikostí piktoqramu s pozorovací vzdáleností 14,22 a 30 m	NLKBUC03SC
Volitelné příslušenství	
Závěsné plexi pro nouzové svítidlo KB vč.sady piktoqramů 22m	NLKBM
Závěsné plexi pro nouzové svítidlo KB vč.sady piktoqramů 30m	NLKBG
Závěsné plexi pro nouzové svítidlo KB vč.sady piktoqramů 14m	NLKBK
Stříška proti dešti pro nouzové svítidlo Design KB	NLKB RD
Rámeček pro vestavnou montáž nouzového svítidla KB Required ceiling cut out: 355 x 70 mm	NLKB E
Montážní box do betonu pro nouzové svítidlo KB	NLKB B E
Nástěnný výložník pro paralelní montáž svítidla KB na zeď	NLAWW008
Akumulátor 9,6V 2,0Ah pro nouzová svítidla s ERT-LED Suitable for LPU module	NLAKKU9620
Designový trubkový dvojzávěs stříbrný, L=500mm (2ks)	NL2DS
Designový trubkový dvojzávěs bílý, L=500mm	NL2DW

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Trubkové závěsy bílé, L=500 mm (2ks)	NL2PW
Nástěnný výložník pro: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX, bílý	NLAWX001
Designový lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLDSA000
Lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLCORD2
Lankový závěs 4000 mm, 1 pár	NLCORD4