

Nouzové sv. KB LED 230V AC 3h, Wireless, univerzální mont.

univerzální montáž, IP65, teplotní rozsah od -30° do 35°C, 6 x HP LED 0,5W, baterie a předřadník v externím boxu IP54 (176 x 130 x 76mm), musí být instalován vně chladný prostor, modulární s volitelnou velikostí pikotgramu s pozorovací vzdáleností 14,22 a 30 m





Technické informace

Délka (netto) (mm)	326,00
Šířka (netto) (mm)	50,00
Výška (netto) (mm)	50,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,01
Druh svítidla	bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	WirelessControl Low Temperature
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KB
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	LED (3W)
Osvětlení (Lumen)	150
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz ± 20 %
Power maintained mode (W)	7,50
Power non-maintained mode (W)	3,60
Power max. (W)	7,50
Baterie (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Stupeň ochrany krytí	IP65



Technické informace - Pokračování

Rázová odolnost	IK05
Instalace	Univerzální Downlight volitelně stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-30
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA3 AA4 AA5
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

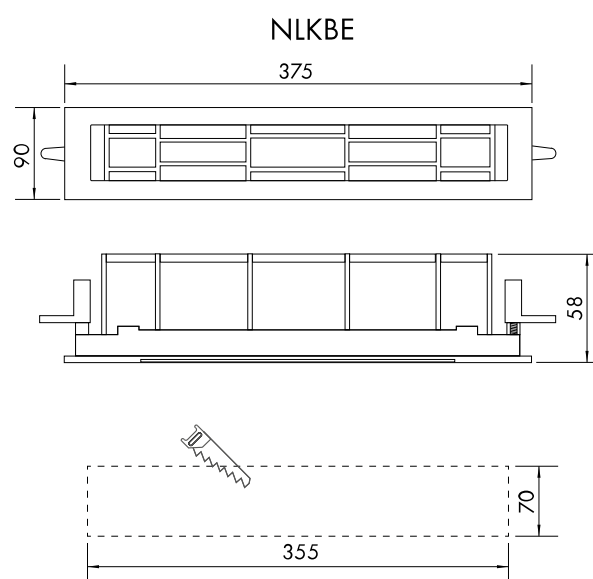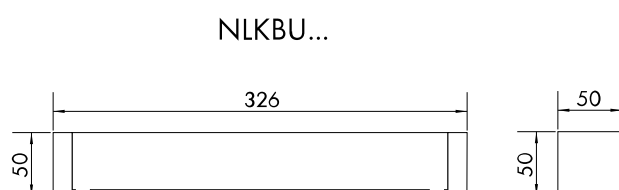


Drilling distances (mm)

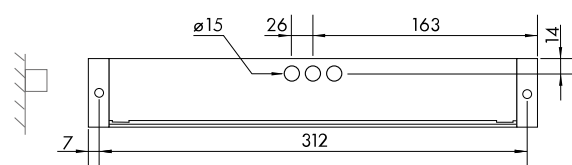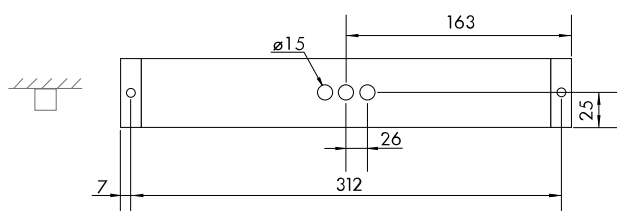


Dimensions (mm) optional pictogram edges


NLKBG

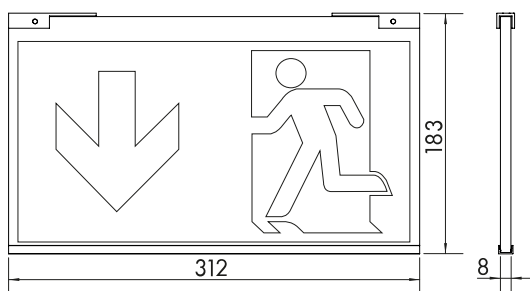


NLKBM

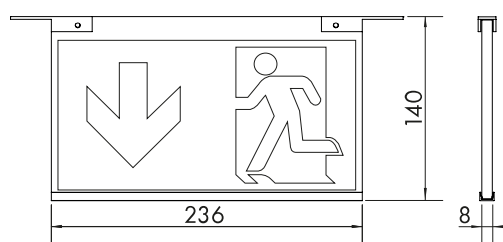

NLKBK

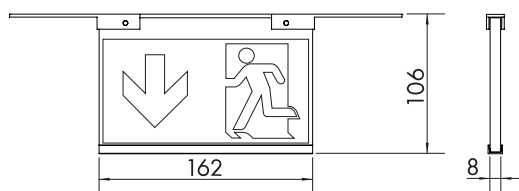

Dimensions (mm)

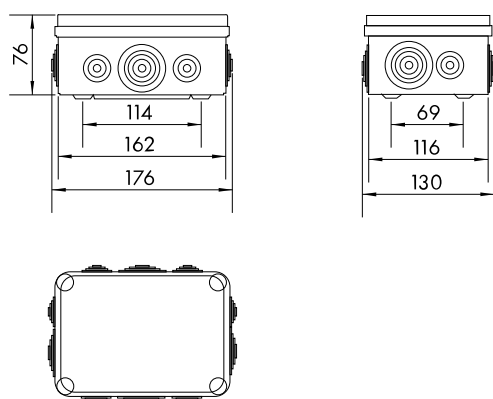

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 3h Autonomiezeit

					
2,00	3,36	8,33	8,22	8,13	3,35
2,50	3,64	9,15	9,09	9,04	3,66
3,00	3,86	9,78	9,78	9,78	3,86
3,50	4,01	10,32	10,35	10,37	3,97
4,00	4,08	10,77	10,79	10,81	4,02
5,00	4,07	11,41	11,36	11,30	3,92
6,00	3,82	11,65	11,54	11,42	3,53
7,00	3,18	11,60	11,38	11,14	2,87
8,00	1,92	11,25	10,85	10,48	1,79

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. KB LED 230V AC 3h, Wireless, univerzální mont. univerzální montáž, IP65, teplotní rozsah od -30° do 35°C, 6 x HP LED 0,5W, baterie a předradník v externím boxu IP54 (176 x 130 x 76mm), musí být instalován vně chladný prostor, modulární s volitelnou velikostí pikogramu s pozorovací vzdáleností 14,22 a 30 m	NLKBU03WL
Volitelné příslušenství	
Závěsné plexi pro nouzové svítidlo KB vč.sady pikogramů 22m	NLKBM
Závěsné plexi pro nouzové svítidlo KB vč.sady pikogramů 30m	NLKBG
Závěsné plexi pro nouzové svítidlo KB vč.sady pikogramů 14m	NLKBK
Stříška proti dešti pro nouzové svítidlo Design KB	NLKBRD
Rámeček pro vestavnou montáž nouzového svítidla KB Required ceiling cut out: 355 x 70 mm	NLKBE
Montážní box do betonu pro nouzové svítidlo KB	NLKBBE
Nástěnný výložník pro paralelní montáž svítidla KB na zeď	NLAWW008
Akumulátor 12V 0,8Ah nouzová svít.BusControl, WirelessControl	NLAKKU1208
Designový trubkový dvojzávěs stříbrný, L=500mm (2ks)	NL2DS
Designový trubkový dvojzávěs bílý, L=500mm	NL2DW
Trubkové závěsy bílé, L=500 mm (2ks)	NL2PW
Nástěnný výložník pro: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX, bílý	NLAWX001
Designový lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLDSA000
Lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLCORD2
Lankový závěs 4000 mm, 1 pár	NLCORD4