

Nouzové sv. KB ERT-LED 4x1W 230V AC 3h Wireless

baterie LiFePO4 vhodné pro nízké teploty -30° do 40°C, 4x1W ERT-LED, univerzální montáž, adresné bezdrátové dohledování a spínání - Wireless , modulární svítidlo - lze doplnit podvěšeným svítidlem s pozorovací vzdáleností 14, 22 a 30m, světelný tok: 1h: 520 lm, 3h: 260lm; 8h: 120lm





Technické informace

Délka (netto) (mm)	326,00
Šířka (netto) (mm)	50,00
Výška (netto) (mm)	50,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,01
Druh svítidla	bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	WirelessControl Low Temperature
Varianta	Nouzové svítidlo oboustranné Svítidlo z plastu
Design	KB
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu

Technické informace - Pokračování

Barva	Bílá
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	ERT-LED (4W)
Osvětlení (Lumen)	460
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Power maintained mode (W)	7
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	8,20
Baterie (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Stupeň ochrany krytí	IP65
Rázová odolnost	IK05
Instalace	Univerzální Downlight volitelně stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-30
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA3 AA4 AA5
Výrobce	Schrack

Drilling distances (mm)

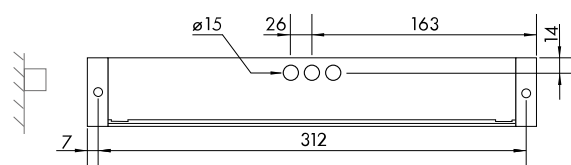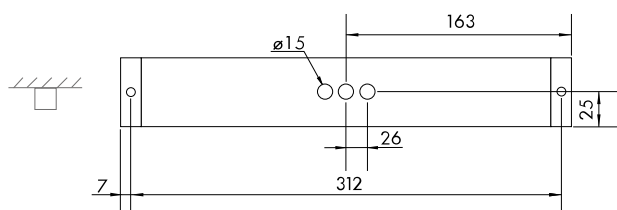


Dimensions (mm) optional pictogram edges

NLKBG




NLKBM

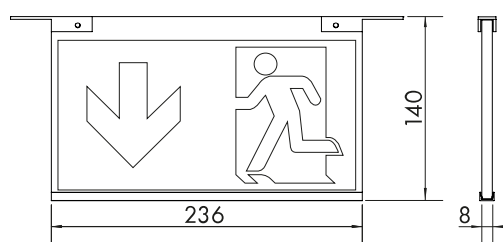

NLKBK



Dimensions (mm)

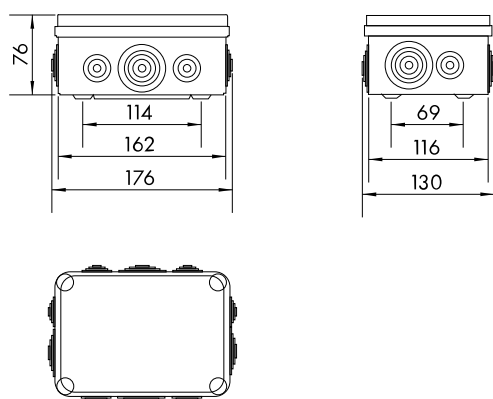

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2,00	6,12	13,53	10,75	8,10	3,19
2,50	7,19	16,08	12,41	8,75	3,41
3,00	8,12	18,39	13,89	9,31	3,54
3,50	8,80	20,50	15,15	9,74	3,63
4,00	9,43	22,47	16,24	10,00	3,60
5,00	6,70	25,47	17,84	10,32	3,19
6,00	4,99	24,03	14,57	10,05	2,88
7,00	2,73	21,79	13,03	9,14	1,95

Spacing table with round lens (NLLSYSR4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2,00	4,13	9,19	9,19	9,19	4,13
2,50	4,86	10,66	10,66	10,66	4,86
3,00	5,52	12,25	12,25	12,25	5,52
3,50	6,09	13,71	13,71	13,71	6,09
4,00	6,19	15,04	15,04	15,04	6,19
5,00	4,36	16,30	16,30	16,30	4,36
6,00	2,01	15,38	15,38	15,38	2,01

Spacing table with spot lens (NLLSYSS4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2,00	1,93	4,71	4,71	4,71	1,93
2,50	2,42	5,89	5,89	5,89	2,42
3,00	2,86	7,00	7,00	7,00	2,86
3,50	3,14	7,45	7,45	7,45	3,14
4,00	3,37	7,86	7,86	7,86	3,37
5,00	3,89	9,00	9,00	9,00	3,89
6,00	4,32	9,93	9,93	9,93	4,32
7,00	4,67	11,00	11,00	11,00	4,67
8,00	4,96	11,90	11,90	11,90	4,96
9,00	5,14	12,63	12,63	12,63	5,14
10,00	5,22	13,33	13,33	13,33	5,22
12,00	5,13	14,35	14,35	14,35	5,13
14,00	4,72	14,80	14,80	14,80	4,72
16,00	3,96	14,72	14,72	14,72	3,96

Spacing table with high corridor lens (NLLSYSH4 must be ordered separately)
- Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 -
Autonomy time 1h/3h

					
2,00	4,29	9,62	7,50	5,44	1,99
2,50	5,26	11,88	9,29	6,78	2,48
3,00	5,87	13,49	10,27	7,01	2,51
3,50	6,42	14,94	11,04	7,13	2,55
4,00	6,91	16,23	11,70	7,18	2,58
5,00	7,54	18,49	12,87	7,29	2,16
6,00	8,01	20,33	13,67	7,02	2,08
7,00	8,35	21,54	13,91	6,17	2,20
8,00	8,47	22,54	13,97	5,79	2,20
9,00	8,43	23,34	14,13	6,08	2,25
10,00	8,23	23,97	14,15	6,24	2,27
12,00	7,44	24,35	13,76	6,28	2,09
14,00	5,68	23,75	12,67	6,42	1,64

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. KB ERT-LED 4x1W 230V AC 3h Wireless baterie LiFePO4 vhodné pro nízké teploty -30° do 40°C, 4x1W ERT-LED, univerzální montáž, adresné bezdrátové dohledování a spínání - Wireless , modulární svítidlo - lze doplnit podvěšeným svítidlem s pozorovací vzdáleností 14, 22 a 30m, světelný tok: 1h: 520 lm, 3h: 260lm; 8h: 120lm	NLKBUG433W
Volitelné příslušenství	
Závěsné plexi pro nouzové svítidlo KB vč.sady piktogramů 22m	NLKBM
Závěsné plexi pro nouzové svítidlo KB vč.sady piktogramů 30m	NLKBG
Závěsné plexi pro nouzové svítidlo KB vč.sady piktogramů 14m	NLKBK
Stříška proti dešti pro nouzové svítidlo Design KB	NLKBRD
Rámeček pro vestavnou montáž nouzového svítidla KB Required ceiling cut out: 355 x 70 mm	NLKBE
Montážní box do betonu pro nouzové svítidlo KB	NLKBBE
Nástěnný výložník pro paralelní montáž svítidla KB na zeď	NLAWW008
Set 2ks baterií LiFePO4 3,2V 1,6Ah pro sv. LEO nebo LPK LiFePO4 - lithium-železo-fosfátový akumulátor, UN3480	NLAKKU3216
Designový trubkový dvojzávěs stříbrný, L=500mm (2ks)	NL2DS
Designový trubkový dvojzávěs bílý, L=500mm	NL2DW
Trubkové závěsy bílé, L=500 mm (2ks)	NL2PW
Nástěnný výložník pro: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX, bílý	NLAWX001
Designový lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLDSA000
Lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLCORD2

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Lankový závěs 4000 mm, 1 pár	NLCORD4
4 optické čočky, "chodbová" charakteristika vhodné pro nouzová svítidla s vyměnitelnými optickými čočkami	NLLSYSF4
4 optické čočky, "kruhová" charakteristika vhodné pro nouzová svítidla s vyměnitelnými optickými čočkami	NLLSYSR4
4 výměnné optické čočky, úzká vyzařovací charakteristika vhodné pouze pro nouzová svítidla s výměnnými optickými čočkami	NLLSYSS4
Asymetrická optická čočka pro vysoké instal. výšky h>4m, 4 ks vhodné pro nouzová svítidla s vyměnitelnými optickými čočkami	NLLSYSH4
4 optické čočky, úzká asymetrický charakteristika pro osvětlení požárně bezpečnostních zařízení (např. lékárničky, hasící přístroje), vhodné pro nouzová svítidla s vyměnitelnými optickými čočkami	NLLSYSB4
	NLTESTSC2
Kryt univerzálního testovacího tlačítka LED	NLTEST2COV