


Technický list produktu (datasheet): NLKBUDUOML

Nouz. sv. KB-DUO ERT-LED univerz. mont. smíšený provoz

V nouzovém režimu přepnutí z LED na ERT-LED pro osvětlení únikové cesty ve 4 směrech

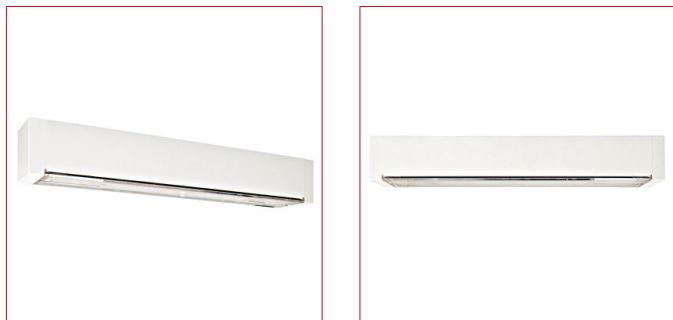



Technické informace

Délka (netto) (mm)	326,00
Šířka (netto) (mm)	50,00
Výška (netto) (mm)	50,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,00
Druh svítidla	bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	S dohledováním ve smíšeném provozu
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KB
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	RAL 9003 (bílá)
Světelný zdroj	ERT-LED (4W) LED (3W)
Osvětlení (Lumen)	520
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm 20\%$; 230 V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	5,90
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,90
Stupeň ochrany krytí	IP65
Rázová odolnost	IK05



Technické informace - Pokračování

Instalace	Univerzální Downlight volitelně stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

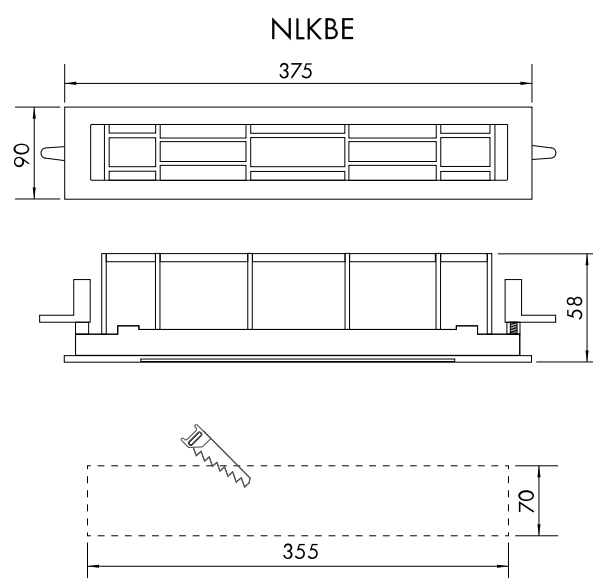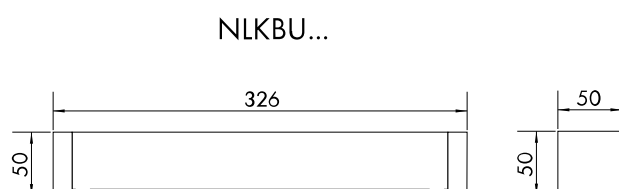


Drilling distances (mm)

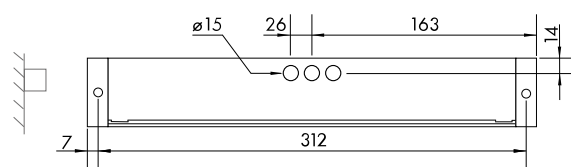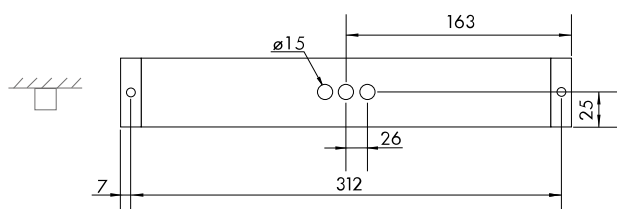


Dimensions (mm) optional pictogram edges


NLKBG

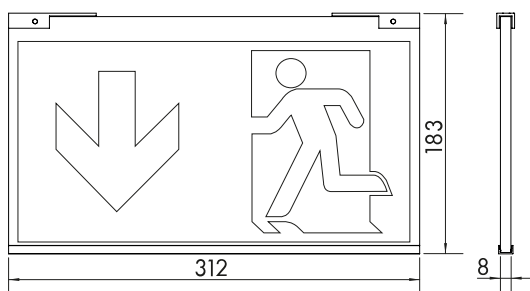

NLKBM

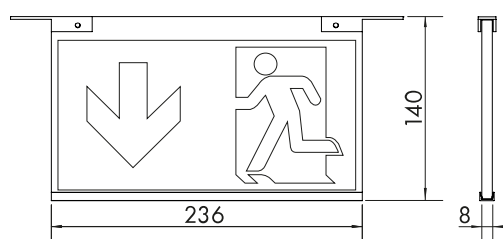

NLKBK

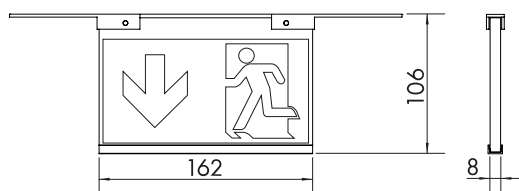

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	5,85	13,52	14,26	15,07	6,32
2,50	6,57	15,81	16,44	17,16	6,88
3,00	6,51	17,76	18,25	18,99	7,06
3,50	6,65	19,03	19,51	20,06	7,16
4,00	6,40	19,64	20,16	20,66	7,07
5,00	5,98	19,48	20,30	20,96	6,31
6,00	5,50	18,66	19,44	20,31	5,32
7,00	4,51	17,77	18,06	18,55	4,52
8,00	3,55	16,36	16,19	16,06	3,18
9,00	2,67	15,24	14,86	14,47	1,70

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouz. sv. KB-DUO ERT-LED univerz. mont. smíšený provoz	NLKBUUOML
V nouzovém režimu přepnutí z LED na ERT-LED pro osvětlení únikové cesty ve 4 směrech	
Volitelné příslušenství	
Závěsné plexi pro nouzové svítidlo KB vč.sady piktogramů 22m	NLKBM
Závěsné plexi pro nouzové svítidlo KB vč.sady piktogramů 30m	NLKBG

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Závěsné plexi pro nouzové svítidlo KB vč.sady piktogramů 14m	NLKBK
Stříška proti dešti pro nouzové svítidlo Design KB	NLKBRD
Rámeček pro vestavnou montáž nouzového svítidla KB Required ceiling cut out: 355 x 70 mm	NLKBKBE
Montážní box do betonu pro nouzové svítidlo KB	NLKBBE
Nástěnný výložník pro paralelní montáž svítidla KB na zeď	NLAWW008
Designový trubkový dvojzávěs stříbrný, L=500mm (2ks)	NL2DS
Designový trubkový dvojzávěs bílý, L=500mm	NL2DW
Trubkové závěsy bílé, L=500 mm (2ks)	NL2PW
Nástěnný výložník pro: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX, bílý	NLAWX001
Designový lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLDSA000
Lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLCORD2
Lankový závěs 4000 mm, 1 pár	NLCORD4