

Technický list produktu (datasheet): NLKCDP001S

Self-contained luminaire KC self-contr. LED 3h 230V AC ceil.

Setting options 1 h/3 h, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 150lm



Technické informace


Délka (netto) (mm)	356,00
Šířka (netto) (mm)	179,00
Výška (netto) (mm)	108,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,00
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KC
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá
Pozorovací vzdálenost (m)	30
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	LED (3W)

Technické informace - Pokračování


Osvětlení (Lumen)	1h: 300;3h: 150
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Baterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Stupeň ochrany krytí	IP40
Instalace	stropní přisazené
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCD...

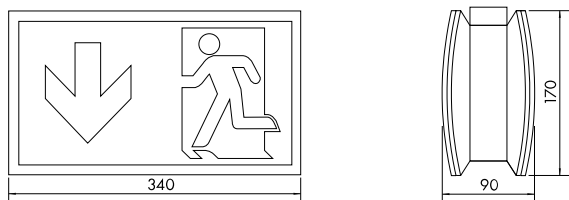

Bohrabstände (mm)

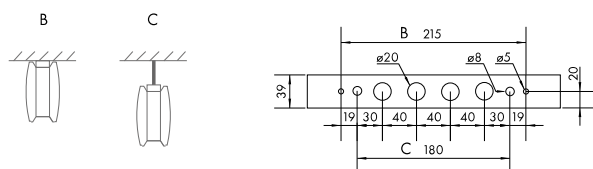

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Self-contained luminaire KC self-contr. LED 3h 230V AC ceil. Setting options 1 h/3 h, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 150lm	NLKCDP001S
Volitelné příslušenství	
Nástěnný výložník	NLAWWKC
Akumulátor 4,8V 2,0Ah pro nouz.svídla LED 3h s LPU modulem LPU or LEM module	NLAKKU4820
Trubkové závěsy bílé, L=500 mm (2ks)	NL2PW
Nástěnný výložník pro: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX, bílý	NLAWX001
Designový lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLDSA000
Lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLCORD2
Lankový závěs 4000 mm, 1 pár	NLCORD4
Piktogram vlevo nahoru pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTLO
Piktogram vlevo dolů pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTU
Piktogram vpravo nahoru pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTRO
Piktogram vpravo dolů pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTRU