

Technický list produktu (datasheet): NLKCDP003W

Nouzové sv. KC LED 230V AC, 3h, Wireless, stropní

stropní montáž, doba autonomie 3 hod., pozorovací vzdálenost: 30 m



Technické informace

Délka (netto) (mm)	356,00
Šířka (netto) (mm)	179,00
Výška (netto) (mm)	108,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,00
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	Wireless Control Professional
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KC
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	30
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	LED (3W)
Osvětlení (Lumen)	150
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Baterie (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Stupeň ochrany krytí	IP40
Instalace	stropní přisazené
Třída AA E 8101	AA4


Technické informace - Pokračování

Výrobce


Schrack

Dimensions (mm)

NLKCD...

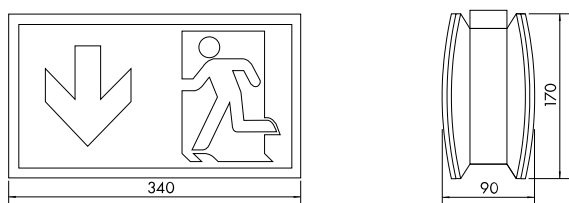

Drilling distances (mm)

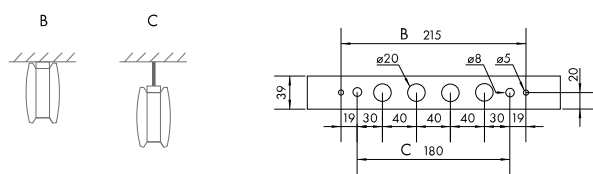

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. KC LED 230V AC, 3h, Wireless, stropní stropní montáž, doba autonomie 3 hod., pozorovací vzdálenost: 30 m	NLKCDP003W
Volitelné příslušenství	
Nástěnný výložník	NLAWWKC
Akumulátor 12V 0,8Ah nouzová svít.BusControl,WirelessControl	NLAKKU1208
Trubkové závěsy bílé, L=500 mm (2ks)	NL2PW
Nástěnný výložník pro: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX, bílý	NLAWX001
Designový lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLDSA000
Lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLCORD2
Lankový závěs 4000 mm, 1 pár	NLCORD4
Piktogram vlevo nahoru pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Piktogram vlevo dolů pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Piktogram vpravo nahoru pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Piktogram vpravo dolů pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU