

Technický list produktu (datasheet): NLKCDP509C

Emergency luminaire KC 6x0, 5W LED CC24 24V, ceiling mounting

with supervision - centrally switchable, viewing distance: 30m



Technické informace


Délka (netto) (mm)	356,00
Šířka (netto) (mm)	179,00
Výška (netto) (mm)	108,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,00
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	S dohledováním v centrálním provozu
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KC
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	30

Technické informace - Pokračování


Světelný zdroj	LED (3W)
Osvětlení (Lumen)	300
Rozsah napětí (V)	24V AC
Stupeň ochrany krytí	IP40
Rázová odolnost	≥ IK03
Instalace	stropní přisazené
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Rozměrový výkres: Emergency luminaire KC 6x0,5W LED CC24 24V, ceiling mounting

NLKCD...

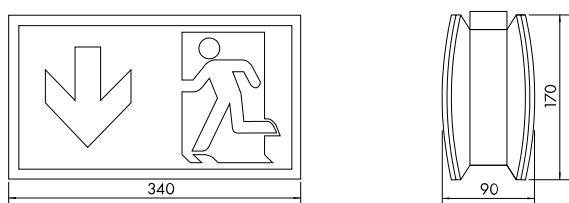

Rozměrový výkres: Emergency luminaire KC 6x0,5W LED CC24 24V, ceiling mounting

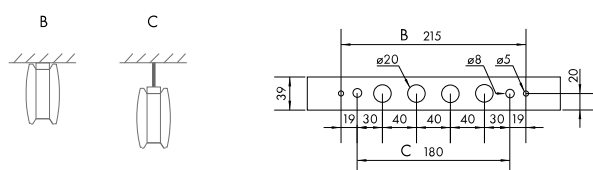

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Emergency luminaire KC 6x0,5W LED CC24 24V, ceiling mounting with supervision - centrally switchable, viewing distance: 30m	NLKCDP509C
Volitelné příslušenství	
Nástěnný výložník	NLAWWKC
Trubkové závěsy bílé, L=500 mm (2ks)	NL2PW
Nástěnný výložník pro: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX, bílý	NLAWX001
Designový lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLDSA000
Lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLCORD2
Lankový závěs 4000 mm, 1 pár	NLCORD4
Piktogram vlevo nahoru pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Piktogram vlevo dolů pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Piktogram vpravo nahoru pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Piktogram vpravo dolů pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU