

Technický list produktu (datasheet): NLKCWP001S

# Self-contained lumin. KC selfcontrol LED/1h 3h 230V AC wall

Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm



## Technické informace


|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Délka (netto) (mm)        | 357,00                          |
| Šířka (netto) (mm)        | 176,00                          |
| Výška (netto) (mm)        | 73,00                           |
| Hmotnost (netto) (kg)     | 0,80                            |
| Druh svítidla             | Bezpečnostní svítící značka     |
| NO-CBS                    | Nouzové osvětlení s baterií     |
| Funkce                    | SelfControl                     |
| Varianta                  | Svítidlo z plastu               |
| Design                    | KC                              |
| Bezhalogenový             | Skelet z bezhalogenového plastu |
| Barva                     | Bílá                            |
| Pozorovací vzdálenost (m) | 30                              |
| Doba zálohy (h)           | 3                               |

## Technické informace - Pokračování


|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Světelný zdroj       | LED (3W)                  |
| Osvětlení (Lumen)    | 1h: 300;3h: 300           |
| Rozsah napětí (V)    | 230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 % |
| Baterie (V/Ah)       | 2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4     |
| Stupeň ochrany krytí | IP54                      |
| Instalace            | nástěnné                  |
| Třída AA E 8101      | AA4                       |
| Výrobce              | Schrack                   |

## Abmessungen (mm)

NLKCW...

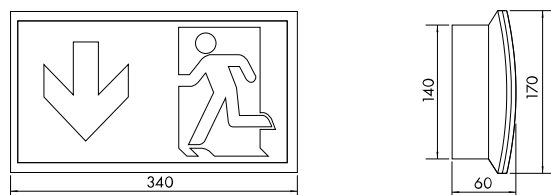

## Bohrabstände (mm)

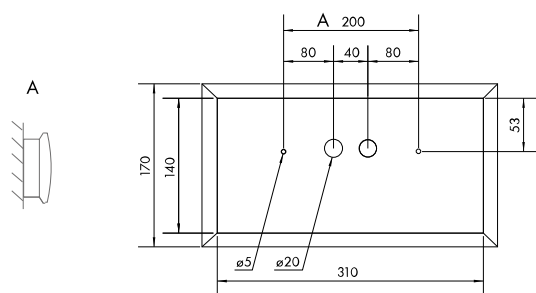

## Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 1h-3h Autonomiezeit

| Montagehöhe [m] |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.00            | 3,33                                                                              | 8,29                                                                              | 8,25                                                                              | 8,22                                                                                | 3,33                                                                                |
| 2.50            | 3,57                                                                              | 9,09                                                                              | 9,13                                                                              | 9,18                                                                                | 3,71                                                                                |
| 3.00            | 3,84                                                                              | 9,78                                                                              | 9,87                                                                              | 9,96                                                                                | 3,84                                                                                |
| 3.50            | 4,03                                                                              | 10,35                                                                             | 10,46                                                                             | 10,57                                                                               | 4,03                                                                                |
| 4.00            | 3,86                                                                              | 10,84                                                                             | 10,94                                                                             | 11,05                                                                               | 4,14                                                                                |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                                | OBJ. ČÍSLO  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Self-contained lumin. KC selfcontrol LED/1h 3h 230V AC wall<br>Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm | NLKCWP001S  |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                                                                                       |             |
| Strážka pro nouzová svítidla Design KC z plexiskla                                                                                                                   | NLKCRD      |
| Montážní box do betonu pro nouzové svítidlo Design KC                                                                                                                | NLKCBERO    |
| Montážní box KC pro vestavnou montáž                                                                                                                                 | NLKCER00    |
| Sada pro KC IP65                                                                                                                                                     | NLKCI65     |
| Plexikryt s podvěšeným piktogramem pro Design KC                                                                                                                     | NLKCH       |
| Prismatický difuzor pro nouzová svítidla KC                                                                                                                          | NLKCPR      |
| Akumulátor 9,6V 2,0Ah pro nouzová svítidla s ERT-LED<br>Suitable for LPU module                                                                                      | NLAKKU9620  |
| Ochranný koš pro nouzová sv. KC, KB+KBG, KX, PF, LX, RX                                                                                                              | NLBALL2     |
| Piktogram vlevo nahoru pro sv. řady KC<br>viewing distance: 30m                                                                                                      | NLKCIPIKTLO |
| Piktogram vlevo dolů pro sv. řady KC<br>viewing distance: 30m                                                                                                        | NLKCIPIKTLU |
| Piktogram vpravo nahoru pro sv. řady KC<br>viewing distance: 30m                                                                                                     | NLKCIPIKTRO |
| Piktogram vpravo dolů pro sv. řady KC<br>viewing distance: 30m                                                                                                       | NLKCIPIKTRU |