


Technický list produktu (datasheet): NLKCWP003W

Nouzové sv. KC LED 230V AC, 3h, Wireless, nástěná

nástěnná montáž, stropní montáž, doba autonomie 3 hod., pozorovací vzdálenost: 30 m

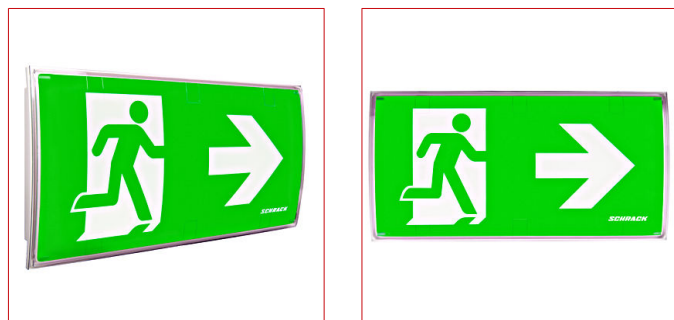

Technické informace

Délka (netto) (mm)	357,00
Šířka (netto) (mm)	176,00
Výška (netto) (mm)	73,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,90
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	Wireless Control Professional
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KC
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	30
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	LED (3W)
Osvětlení (Lumen)	150
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Baterie (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Stupeň ochrany krytí	IP54
Instalace	nástěnné přisazené svítidlo
Třída AA E 8101	AA4


Technické informace - Pokračování

Výrobce


Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

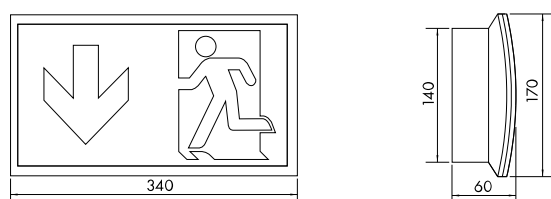

Drilling distances (mm)

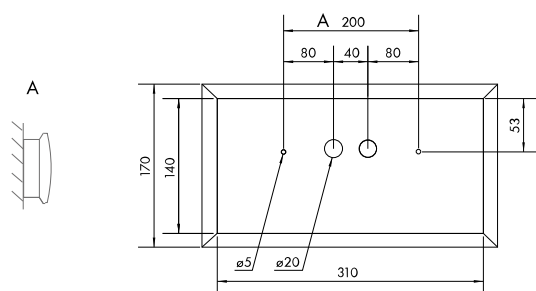

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,65	6,77	6,83	6,88	2,75
2,50	2,88	7,34	7,43	7,51	2,88
3,00	2,80	7,81	7,87	7,93	2,90
3,50	2,73	8,14	8,16	8,19	2,83
4,00	2,50	7,99	8,19	8,35	2,70

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. KC LED 230V AC, 3h, Wireless, nástěná nástěnná montáž, stropní montáž, doba autonomie 3 hod., pozorovací vzdálenost: 30 m	NLKCWP003W
Volitelné příslušenství	
Stříška pro nouzová svítidla Design KC z plexiskla	NLKCRD
Montážní box do betonu pro nouzové svítidlo Design KC	NLKCBERO
Montážní box KC pro vestavnou montáž	NLKCER00
Sada pro KC IP65	NLKCIP65
Plexikryt s podvěšeným piktogramem pro Design KC	NLKCH
Prismatický difuzor pro nouzová svítidla KC	NLKCPR
Akumulátor 12V 0,8Ah nouzová svít.BusControl, WirelessControl	NLAKKU1208
Ochranný koš pro nouzová sv. KC, KB+KBG, KX, PF, LX, RX	NLBALL2
Piktogram vlevo nahoru pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Piktogram vlevo dolů pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Piktogram vpravo nahoru pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Piktogram vpravo dolů pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU