

# Nouzové sv. KC LED 230V AC, 8h, Wireless, nástěná

nástěnná montáž, stropní montáž, doba autonomie 8 hod., pozorovací vzdálenost: 30 m



## Technické informace

|                           |                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Délka (netto) (mm)        | 357,00                                                                                       |
| Šířka (netto) (mm)        | 176,00                                                                                       |
| Výška (netto) (mm)        | 73,00                                                                                        |
| Hmotnost (netto) (kg)     | 0,90                                                                                         |
| Druh svítidla             | Bezpečnostní svítící značka                                                                  |
| NO-CBS                    | Nouzové osvětlení s baterií                                                                  |
| Funkce                    | Wireless Control Professional                                                                |
| Varianta                  | Svítidlo z plastu                                                                            |
| Design                    | KC                                                                                           |
| Bezhalogenový             | Skelet z bezhalogenového plastu                                                              |
| Barva                     | Bílá                                                                                         |
| Pictogram                 | Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010 |
| Pozorovací vzdálenost (m) | 30                                                                                           |
| Doba zálohy (h)           | 8                                                                                            |
| Světelný zdroj            | LED (3W)                                                                                     |
| Osvětlení (Lumen)         | 45                                                                                           |
| Rozsah napětí (V)         | 230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %                                                                    |
| Baterie (V/Ah)            | 12/0,8 NiMh                                                                                  |
| Stupeň ochrany krytí      | IP54                                                                                         |
| Instalace                 | nástěnné přisazené svítidlo                                                                  |
| Třída AA E 8101           | AA4                                                                                          |


## Technické informace - Pokračování

Výrobce


Schrack

### Dimensions (mm)

NLKCW...

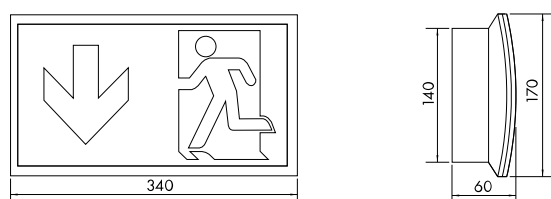

### Drilling distances (mm)

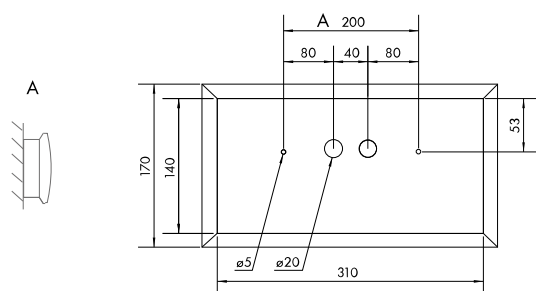

### Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 8h Autonomiezeit

|  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                                | 1,42                                                                                | 4,36                                                                                | 4,38                                                                                | 4,39                                                                                  | 1,48                                                                                  |
| 2,50                                                                                | 1,16                                                                                | 4,24                                                                                | 4,35                                                                                | 4,47                                                                                  | 1,21                                                                                  |
| 3,00                                                                                | 0,69                                                                                | 4,00                                                                                | 4,10                                                                                | 4,21                                                                                  | 0,63                                                                                  |

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Nouzové sv. KC LED 230V AC, 8h, Wireless, nástěná

NLKCW008W

nástěnná montáž, stropní montáž, doba autonomie 8 hod., pozorovací vzdálenost: 30 m

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                          | OBJ. ČÍSLO |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                 |            |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                 |            |
| Stříška pro nouzová svítidla Design KC z plexiskla                             | NLKCRD     |
| Montážní box do betonu pro nouzové svítidlo Design KC                          | NLKCBERO   |
| Montážní box KC pro vestavnou montáž<br>Required ceiling cut out: 320 x 150 mm | NLKCER00   |
| Sada pro KC IP65                                                               | NLKCIP65   |
| Plexikryt s podvěšeným piktogramem pro Design KC                               | NLKCH      |
| Akumulátor 12V 0,8Ah nouzová svít. BusControl, WirelessControl                 | NLAKKU1208 |
| Ochranný koš pro nouzová sv. KC, KB+KBG, KX, PF, LX, RX                        | NLBALL2    |
| Piktogram vlevo nahoru pro sv. řady KC<br>viewing distance: 30m                | NLKCPIKTLO |
| Piktogram vlevo dolů pro sv. řady KC<br>viewing distance: 30m                  | NLKCPIKTLU |
| Piktogram vpravo nahoru pro sv. řady KC<br>viewing distance: 30m               | NLKCPIKTRO |
| Piktogram vpravo dolů pro sv. řady KC<br>viewing distance: 30m                 | NLKCPIKTRU |