

Technický list produktu (datasheet): NLKCWP403W

Nouzové sv. KC LED 230V AC 3h WirelessControl, nástěnná mon.

nástěnná montáž, svítidlo pro osvětlení únikové cesty nebo pro vyznačení směru úniku, pozorovací vzdálenost 30m, rádiově přepínatelné, s baterií LiFePO4



Technické informace


Délka (netto) (mm)	340,00
Šířka (netto) (mm)	170,00
Výška (netto) (mm)	60,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,90
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	Wireless Control Professional
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KC
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	RAL 9003 (bílá)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010

Technické informace - Pokračování


Pozorovací vzdálenost (m)	30
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	LED (3W)
Osvětlení (Lumen)	180
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz ± 20 %
Power maintained mode (W)	4,30
Power non-maintained mode (W)	0,70
Power max. (W)	5,30
Baterie (V/Ah)	2x3,2/1,2 LiFePO4
Stupeň ochrany krytí	IP54
Rázová odolnost	IK06
Instalace	nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

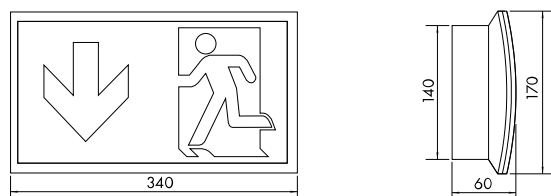

Dimensions (mm)

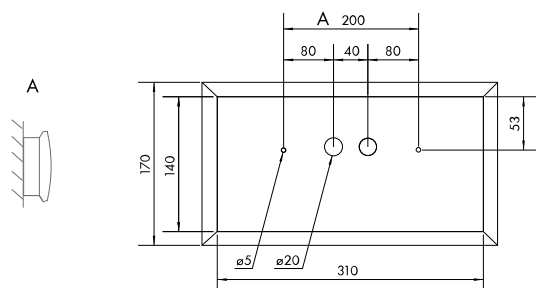

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 3h Autonomiezeit

					
2,00	2,66	6,70	6,75	6,79	2,71
2,50	2,84	7,28	7,35	7,42	2,85
3,00	2,79	7,75	7,80	7,85	2,91
3,50	2,72	8,08	8,10	8,12	2,85
4,00	2,53	7,98	8,14	8,28	2,69
4,00	2,15	7,73	7,94	8,14	2,08

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. KC LED 230V AC 3h WirelessControl, nástěnná mon. nástěnná montáž, svítidlo pro osvětlení únikové cesty nebo pro vyznačení směru úniku, pozorovací vzdálenost 30m, rádiově přepínatelné, s baterií LiFePO4	NLKCWP403W
Volitelné příslušenství	
Stříška pro nouzová svítidla Design KC z plexiskla	NLKCRD
Montážní box do betonu pro nouzové svítidlo Design KC	NLKCBERO
Montážní box KC pro vestavnou montáž Required ceiling cut out: 320 x 150 mm	NLKCER00
Sada pro KC IP65	NLKCIP65
Plexikryt s podvěšeným piktogramem pro Design KC	NLKCH
Prismatický difuzor pro nouzová svítidla KC	NLKCPR
Set 2 baterií LiFePO4 3,2V 1,2Ah pro nouz. Sv. LED Wireless LiFePO4 lithium-železo-fosfátová baterie, UN3480	NLAKKU321L
Ochranný koš pro nouzová sv. KC, KB+KBG, KX, PF, LX, RX	NLBALL2
Piktogram vlevo nahoru pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Piktogram vlevo dolů pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTU
Piktogram vpravo nahoru pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Piktogram vpravo dolů pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU
	NLTESTSC2
Kryt univerzálního testovacího tlačítka LED	NLTEST2COV