

Technický list produktu (datasheet): NLKCWP408W

Nouzové sv. KC LED 230V AC 8h WirelessControl, nástěnná mon.

Nástěnná montáž, pozorovací vzdálenost 30m, radiově přepínatelné, s baterií LiFePO4



Technické informace


Délka (netto) (mm)	340,00
Šířka (netto) (mm)	170,00
Výška (netto) (mm)	60,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,90
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	Wireless Control Professional
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KC
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	30

Technické informace - Pokračování


Doba zálohy (h)	8
Světelný zdroj	LED (3W)
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Power maintained mode (W)	4,30
Power non-maintained mode (W)	0,70
Power max. (W)	5,30
Baterie (V/Ah)	2x3,2/3,3 LiFePO4
Stupeň ochrany krytí	IP54
Rázová odolnost	$\geq$ IK03
Instalace	nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

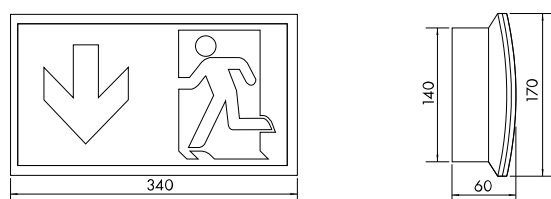

Dimensions (mm)

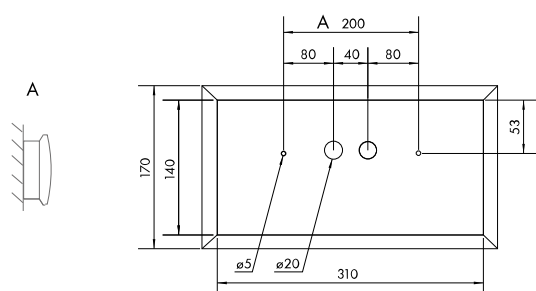

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 8h Autonomiezeit

					
2,00	1,42	4,36	4,38	4,39	1,48
2,50	1,16	4,24	4,35	4,47	1,21
3,00	0,69	4,00	4,10	4,21	0,63

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. KC LED 230V AC 8h WirelessControl, nástěnná mon.	NLKCWP408W
Nástěnná montáž, pozorovací vzdálenost 30m, radiově přepínatelné, s baterií LiFePO4	
Volitelné příslušenství	
Stříška pro nouzová svítidla Design KC z plexiskla	NLKCRD
Montážní box do betonu pro nouzové svítidlo Design KC	NLKCBERO
Montážní box KC pro vestavnou montáž	NLKCER00
Required ceiling cut out: 320 x 150 mm	
Sada pro KC IP65	NLKCIP65
Plexikryt s podvěšeným piktogramem pro Design KC	NLKCH
Aku. 3,2V 3,3Ah LiFePO4, pro LED sv. KM, KSC, KMB, ASM, ZAW	NLAKKU3230
LiFePO4 - lithium-železo-fosfátový akumulátor, UN3480 - lithium-iontový akumulátor	
Ochranný koš pro nouzová sv. KC, KB+KBG, KX, PF, LX, RX	NLBALL2
I x h x d: 450 x 280 x 125mm	
Piktogram vlevo nahoru pro sv. řady KC	NLKCPIKTLO
viewing distance: 30m	
Piktogram vlevo dolů pro sv. řady KC	NLKCPIKTLU
viewing distance: 30m	
Piktogram vpravo nahoru pro sv. řady KC	NLKCPIKTRO
viewing distance: 30m	
Piktogram vpravo dolů pro sv. řady KC	NLKCPIKTRU
viewing distance: 30m	
	NLTESTSC2
Kryt univerzálního testovacího tlačítka LED	NLTEST2COV