

Technický list produktu (datasheet): NLKCWP431S

Nouzové sv. KC ERT-LED 230V AC 3h autotest, nástěnná mont.

Piktogramové svítidlo, nástěnná montáž, nastavitelná doba autonomie 1/3h, pozorovací vzdálenost: 30m, 1h: 520lm; 3h: 520 lm



Technické informace


Délka (netto) (mm)	340,00
Šířka (netto) (mm)	60,00
Výška (netto) (mm)	170,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,80
Druh svítidla	Kombinované bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KC
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá

Technické informace - Pokračování


Pozorovací vzdálenost (m)	30
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	ERT-LED (4W)
Osvětlení (Lumen)	1h: 520;3h: 520
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Baterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Stupeň ochrany krytí	IP54
Rázová odolnost	$\geq$ IK03
Instalace	Univerzální Downlight volitelně stropní přisazené nástěnné
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCW...

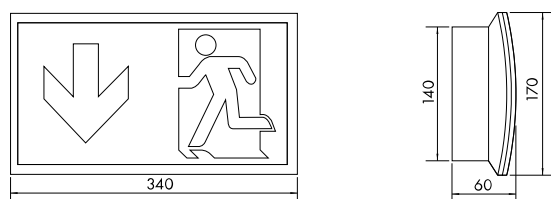

Bohrabstände (mm)

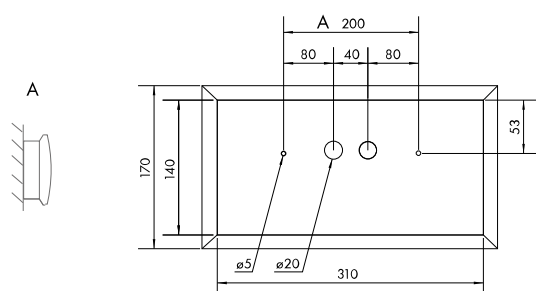

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	7,46	16,44	15,49	8,50	3,33
2,50	8,72	19,75	18,20	9,18	3,44
3,00	9,81	22,80	20,34	9,57	3,45
3,50	10,77	25,37	22,28	9,86	3,50
4,00	10,99	27,55	22,99	9,84	3,48
5,00	10,26	30,92	22,32	10,16	3,24
6,00	9,98	31,56	21,70	10,02	3,06
7,00	9,64	30,36	21,28	9,56	2,68
8,00	9,54	29,32	21,00	8,94	2,00
9,00	4,98	28,74	16,38	8,49	1,44
10,00	0,68	26,96	13,08	7,56	0,36

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. KC ERT-LED 230V AC 3h autotest, nástěnná mont.	NLKCWP431S
Piktogramové svítidlo, nástěnná montáž, nastavitelná doba autonomie 1/3h, pozorovací vzdálenost: 30m, 1h: 520lm; 3h: 520 lm	
Volitelné příslušenství	
Stříška pro nouzová svítidla Design KC z plexiskla	NLKCRD
Montážní box do betonu pro nouzové svítidlo Design KC	NLKCBERO
Montážní box KC pro vestavnou montáž	NLKCER00
Sada pro KC IP65	NLKCIP65
Plexikryt s podvěšeným piktogramem pro Design KC	NLKCH
Prismatický difuzor pro nouzová svítidla KC	NLKCPR
Aku. 3,2V 3,3Ah LiFePO4,pro LED sv. KM, KSC, KMB, ASM, ZAW	NLAKKU3230
LiFePO4 - lithium-železo-fosfátový akumulátor, UN3480 - lithium-iontový akumulátor	
Ochranný koš pro nouzová sv. KC, KB+KBG, KX, PF, LX, RX	NLBALL2
Piktogram vlevo nahoru pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Piktogram vlevo dolů pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Piktogram vpravo nahoru pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Piktogram vpravo dolů pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU