

Technický list produktu (datasheet): NLKCWP433W

Nouzové sv. KC LED 230V AC 3h WirelessControl, nástěnná m.

nástěnná montáž, svítidlo pro osvětlení únikové cesty nebo pro vyznačení směru úniku, pozorovací vzdálenost 30m, rádiově přepínatelné, s baterií LiFePO₄



Technické informace



Délka (netto) (mm)	340,00
Šířka (netto) (mm)	170,00
Výška (netto) (mm)	60,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,90
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	Wireless Control Professional
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KC
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	RAL 9003 (bílá)

Technické informace - Pokračování


Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	30
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	ERT-LED (4W)
Osvětlení (Lumen)	520
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Baterie (V/Ah)	2x3,2/3,3 LiFePO4
Stupeň ochrany krytí	IP54
Rázová odolnost	IK06
Instalace	Univerzální Downlight volitelně stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...



Dimensions (mm)

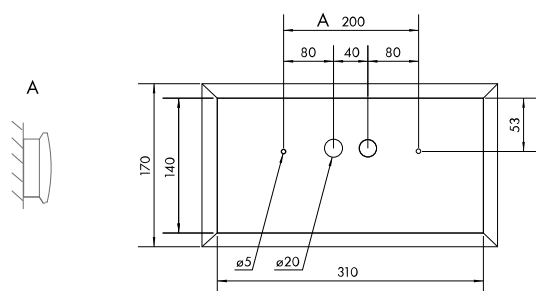

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	6,71	14,81	11,70	8,55	3,41
2,50	7,87	17,56	13,45	9,30	3,57
3,00	8,91	20,07	15,04	9,87	3,71
3,50	9,85	22,37	16,34	10,10	3,66
4,00	10,47	24,49	17,50	10,39	3,68
5,00	11,03	28,33	19,48	10,35	3,66
6,00	7,88	29,75	19,00	10,45	3,50
7,00	7,03	28,80	16,40	10,44	3,06
8,00	3,68	27,04	15,74	10,18	1,81

Spacing table with round lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,26	9,50	9,50	9,50	4,26
2,50	5,03	11,13	11,13	11,13	5,03
3,00	5,72	12,65	12,65	12,65	5,72
3,50	6,33	14,17	14,17	14,17	6,33
4,00	6,85	15,57	15,57	15,57	6,85
5,00	6,61	18,05	18,05	18,05	6,61
6,00	3,22	17,56	17,56	17,56	3,22

Spacing table with spot lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,93	4,83	4,83	4,83	1,93
2,50	2,41	6,04	6,04	6,04	2,41
3,00	2,90	7,25	7,25	7,25	2,90
3,50	3,24	8,00	8,00	8,00	3,24
4,00	3,46	8,33	8,33	8,33	3,46
5,00	3,94	9,27	9,27	9,27	3,94
6,00	4,36	10,12	10,12	10,12	4,36
7,00	4,72	11,13	11,13	11,13	4,72
8,00	5,03	12,02	12,02	12,02	5,03
9,00	5,26	12,74	12,74	12,74	5,26
10,00	5,41	13,46	13,46	13,46	5,41
12,00	5,47	14,61	14,61	14,61	5,47
14,00	5,28	15,30	15,30	15,30	5,28
16,00	4,78	15,55	15,55	15,55	4,78

Spacing table with high corridor lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,39	10,17	7,81	5,45	2,01
2,50	5,48	12,72	9,76	6,81	2,51
3,00	6,14	14,49	11,12	7,76	2,85
3,50	6,68	15,86	11,90	7,93	2,85
4,00	7,15	17,10	12,62	8,07	2,76
5,00	7,90	19,28	13,69	8,10	2,25
6,00	8,47	21,13	14,47	7,81	2,20
7,00	8,82	22,60	14,77	6,44	2,32
8,00	9,03	23,81	14,75	6,39	2,40
9,00	9,10	24,73	15,04	6,37	2,39
10,00	8,99	25,38	15,14	6,63	2,42
12,00	8,48	26,08	14,86	6,79	2,32
14,00	7,37	25,94	14,34	6,88	2,03
16,00	5,18	25,09	13,11	6,78	1,54

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. KC LED 230V AC 3h WirelessControl, nástěnná m. nástěnná montáž, svítidlo pro osvětlení únikové cesty nebo pro vyznačení směru úniku, pozorovací vzdálenost 30m, rádiově přepínatelné, s baterií LiFePO4	NLKCWP433W
Volitelné příslušenství	
Stříška pro nouzová svítidla Design KC z plexiskla	NLKCRD
Montážní box do betonu pro nouzové svítidlo Design KC	NLKCBERO

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Montážní box KC pro vestavnou montáž Required ceiling cut out: 320 x 150 mm	NLKCER00
Sada pro KC IP65	NLKCIP65
Plexikryt s podvěšeným piktogramem pro Design KC	NLKCH
Prismatický difuzor pro nouzová svítidla KC	NLKCPR
Set 2 baterií LiFePO4 3,2V 3,2Ah pro nouz. Sv. LED Wireless LiFePO4 lithium-železo-fosfátová baterie, UN3480	NLAKKU323L
Ochranný koš pro nouzová sv. KC, KB+KBG, KX, PF, LX, RX	NLBALL2
Piktogram vlevo nahoru pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Piktogram vlevo dolů pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Piktogram vpravo nahoru pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Piktogram vpravo dolů pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU
Set 2 baterií LiFePO4 3,2V 3,2Ah pro nouz. Sv. LED Wireless LiFePO4 lithium-železo-fosfátová baterie, UN3480	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Kryt univerzálního testovacího tlačítka LED	NLTEST2COV