

Technický list produktu (datasheet): NLKCWPC03W

Nouzové sv. KC LED 230V AC, 3h, wireless, nízké teploty

nástěnná montáž, IP65, teplota okolí od -30° do 35°C, 4 x 1W ERT-LED, baterie a elektronika v externím boxu IP54 instalován mimo chladný prostor



Technické informace


Délka (netto) (mm)	340,00
Šířka (netto) (mm)	60,00
Výška (netto) (mm)	170,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,37
Druh svítidla	Kombinované bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	Wireless Control Cool verze
Varianty	Svítidlo z plastu
Design	KC
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá
Pozorovací vzdálenost (m)	30
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	LED (3W)
Osvětlení (Lumen)	150
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Baterie (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Stupeň ochrany krytí	IP54
Instalace	nástěnné

Technické informace - Pokračování


Minimální teplota okolí (°C)	-30
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA3 AA4 AA5
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)


NLKCW...

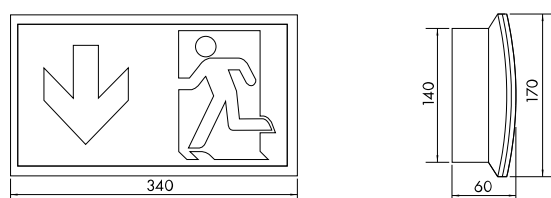

Drilling distances (mm)

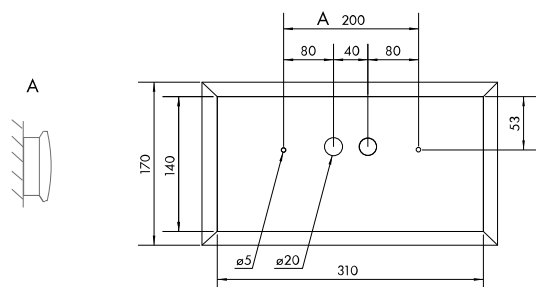

Housing IP54 for COOL-version (mm)

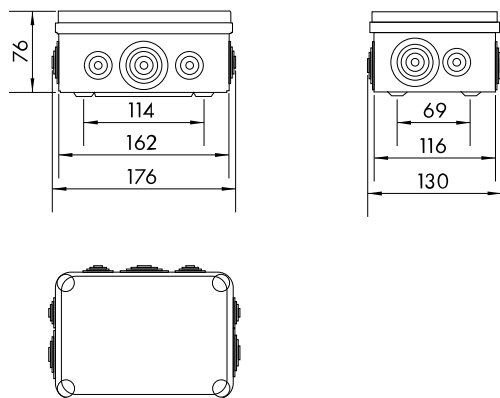

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,65	6,77	6,83	6,88	2,75
2,50	2,88	7,34	7,43	7,51	2,88
3,00	2,80	7,81	7,87	7,93	2,90
3,50	2,73	8,14	8,16	8,19	2,83
4,00	2,50	7,99	8,19	8,35	2,70

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. KC LED 230V AC, 3h, wireless, nízké teploty nástěnná montáž, IP65, teplota okolí od -30° do 35°C, 4 x 1W ERT-LED, baterie a elektronika v externím boxu IP54 instalován mimo chladný prostor	NLKCWPC03W
Volitelné příslušenství	
Ochranný koš pro nouzová sv. KC, KB+KBG, KX, PF, LX, RX	NLBALL2
Akumulátor 12V 0,8Ah nouzová svít.BusControl,WirelessControl	NLAKKU1208
Piktogram vlevo nahoru pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Piktogram vlevo dolů pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Piktogram vpravo nahoru pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Piktogram vpravo dolů pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU