

Technický list produktu (datasheet): NLKCWPH33S

Nouzové sv. KC ERT-LED EHE 230V AC, 3h, autotest, nástěná

Nástěnná montáž, IP65, rozsah okolní teploty -30° až + 35°C, 4x1W ERT-LED, EHE provedení s elektrickým topným tělesem určeno pro velmi nízké okolní teploty, doba autonomie 1/3/8h nastavitelná



Technické informace



Délka (netto) (mm)	340,00
Šířka (netto) (mm)	60,00
Výška (netto) (mm)	170,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,37
Druh svítidla	Kombinované bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl s topným tělesem
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KC
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu

Technické informace - Pokračování


Barva	Bílá
Pozorovací vzdálenost (m)	30
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	ERT-LED (4W)
Osvětlení (Lumen)	8h: 200 1h: 520 3h: 520
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Baterie (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Stupeň ochrany krytí	IP54
Instalace	Univerzální Downlight volitelně stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-30
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA3 AA4 AA5
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...



Drilling distances (mm)

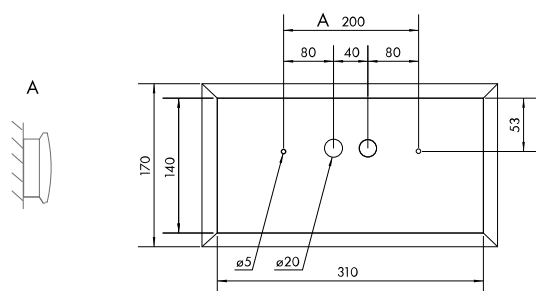

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	7,46	16,44	15,49	8,50	3,33
2,50	8,72	19,75	18,20	9,18	3,44
3,00	9,81	22,80	20,34	9,57	3,45
3,50	10,77	25,37	22,28	9,86	3,50
4,00	10,99	27,55	22,99	9,84	3,48
5,00	10,26	30,92	22,32	10,16	3,24
6,00	9,98	31,56	21,70	10,02	3,06
7,00	9,64	30,36	21,28	9,56	2,68
8,00	9,54	29,32	21,00	8,94	2,00
9,00	4,98	28,74	16,38	8,49	1,44
10,00	0,68	26,96	13,08	7,56	0,36

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 -8h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	6,16	14,93	13,17	6,04	2,14
2,50	6,87	17,17	14,28	6,11	2,17
3,00	6,43	18,95	13,86	6,26	2,10
3,50	6,31	19,68	13,55	6,24	1,94
4,00	6,16	18,99	13,34	6,10	1,78

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. KC ERT-LED EHE 230V AC, 3h, autotest, nástěná	
Nástěnná montáž, IP65, rozsah okolní teploty -30° až + 35°C, 4x1W ERT-LED, EHE provedení s elektrickým topným tělesem určeno pro velmi nízké okolní teploty, doba autonomie 1/3/8h nastavitelná	NLKCWPH33S
Volitelné příslušenství	
Ochranný koš pro nouzová sv. KC, KB+KBG, KX, PF, LX, RX	NLBALL2
Akumulátor 9,6V 2,0Ah pro nouzová svítidla s ERT-LED Suitable for LPU module	NLAKKU9620
Ochranný koš pro nouzová sv. KC, KB+KBG, KX, PF, LX, RX	NLBALL2
Piktogram vlevo nahoru pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Piktogram vlevo dolů pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Piktogram vpravo nahoru pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Piktogram vpravo dolů pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU