

Nouz. sv. KC LED 3h 230V AC 3h Wireless TT, nástěnná mont.

svítidlo určeno pro vyznačení úniku, nástěnná montáž, pozorovací vzdálenost: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm; baterie LiFePO₄, vhodné pro nízké okolní teploty -15°C až +40°C; WirelessControl - radiový dohled a spínání



Technické informace



Délka (netto) (mm)	357,00
Šířka (netto) (mm)	176,00
Výška (netto) (mm)	73,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,90
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	WirelessControl Low Temperature
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KC
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá

Technické informace - Pokračování


Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	30
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	LED (3W)
Osvětlení (Lumen)	150
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	6,90
Baterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Stupeň ochrany krytí	IP54
Rázová odolnost	$\geq$ IK03
Instalace	nástěnné přisazené svítidlo
Minimální teplota okolí (°C)	-15
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCW...



Bohrabstände (mm)

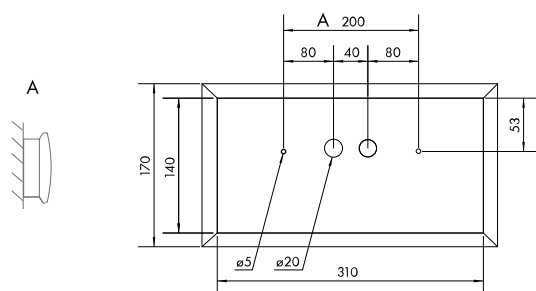

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 3h Autonomiezeit

					
2,00	2,66	6,70	6,75	6,79	2,71
2,50	2,84	7,28	7,35	7,42	2,85
3,00	2,79	7,75	7,80	7,85	2,91
3,50	2,72	8,08	8,10	8,12	2,85
4,00	2,53	7,98	8,14	8,28	2,69
5,00	2,15	7,73	7,94	8,14	2,08

5,00

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouz. sv. KC LED 3h 230V AC 3h Wireless TT, nástěnná mont.	
svítidlo určeno pro vyznačení úniku, nástěnná montáž, pozorovací vzdálenost: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm; baterie LiFePO ₄ , vhodná pro nízké okolní teploty -15°C až +40°C; WirelessControl - radiový dohled a spínání	NLKCWPT03W
Volitelné příslušenství	
Stříška pro nouzová svítidla Design KC z plexiskla	NLKCRD
Montážní box do betonu pro nouzové svítidlo Design KC	NLKCBERO
Montážní box KC pro vestavnou montáž Required ceiling cut out: 320 x 150 mm	NLKCER00
Sada pro KC IP65	NLKCIP65
Plexikryt s podvěšeným piktogramem pro Design KC	NLKCH
Akumulátor LiFePO ₄ 3,2V 3,3Ah pro nouz.sv.KM,KSC,KMB,ASM,ZAW LiFePO ₄ , lithiová baterie pro nízké teploty, UN3480, od -25°C do +40°C	NLAKKU323T
Ochranný koš pro nouzová sv. KC, KB+KBG, KX, PF, LX, RX	NLBALL2
Piktogram vlevo nahoru pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Piktogram vlevo dolů pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Piktogram vpravo nahoru pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Piktogram vpravo dolů pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU
	NLTESTSC2
Kryt univerzálního testovacího tlačítka LED	NLTEST2COV