

Technický list produktu (datasheet): NLKCWS039E

Nouzové sv. KC ERT-LED 230V AC/DC

stropní montáž, bez sady piktogramů, adresné dohledování a spínání



Technické informace



Délka (netto) (mm)	340,00
Šířka (netto) (mm)	60,00
Výška (netto) (mm)	170,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,10
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	S dohledováním v centrálním provozu
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KC
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	RAL 9003 (bílá)
Světelný zdroj	ERT-LED (4W)
Osvětlení (Lumen)	520
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm 20\%$; 230 V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20
Stupeň ochrany krytí	IP54
Rázová odolnost	$\geq$ IK03
Instalace	Univerzální Downlight volitelně stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-30

Technické informace - Pokračování

Maximální teplota okolí (°C)	55
Třída AA E 8101	AA3 AA4 AA5
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

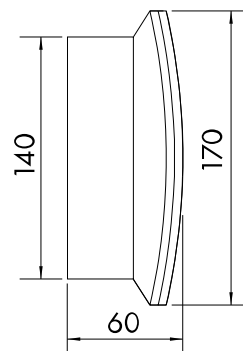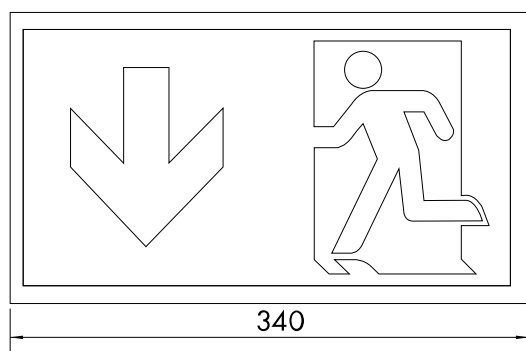

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	7,46	16,10	12,32	8,50	3,32
2,50	8,65	19,35	14,27	9,17	3,48
3,00	9,70	22,33	16,04	9,57	3,49
3,50	10,26	24,67	17,34	9,86	3,58
4,00	10,22	26,82	18,49	9,84	3,55
5,00	9,64	29,31	18,53	10,16	3,36
6,00	9,44	29,02	18,32	10,01	3,07
7,00	9,36	28,37	18,06	9,55	2,71
8,00	9,38	27,64	17,68	8,94	2,06
9,00	4,66	27,19	15,25	8,45	1,44

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. KC ERT-LED 230V AC/DC stropní montáž, bez sady piktogramů, adresné dohledování a spínání	NLKCWS039E
Volitelné příslušenství	
Stříška pro nouzová svítidla Design KC z plexiskla	NLKCRD
Montážní box do betonu pro nouzové svítidlo Design KC	NLKCBERO
Montážní box KC pro vestavnou montáž Required ceiling cut out: 320 x 150 mm	NLKCER00
Sada pro KC IP65	NLKCI65
Plexikryt s podvěšeným piktogramem pro Design KC	NLKCH
Prismatický difuzor pro nouzová svítidla KC	NLKCPR
Ochranný koš pro nouzová sv. KC, KB+KBG, KX, PF, LX, RX l x h x d: 450 x 280 x 125mm	NLBALL2
Piktogram vlevo nahoru pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTLO
Piktogram vlevo dolů pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTLU
Piktogram vpravo nahoru pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTRO
Piktogram vpravo dolů pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTRU