


Technický list produktu (datasheet): NLKDU003SC

Nouzové sv. KD LED 230V AC, 3h, autotest, univerzální m.

univerzální montáž, nastavitelná doba autonomie 1/3 h.

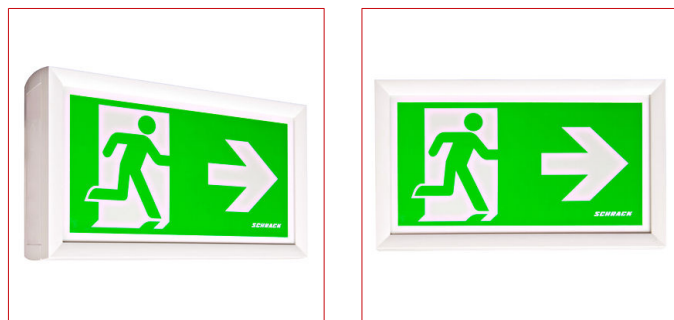

Technické informace

Délka (netto) (mm)	260,00
Šířka (netto) (mm)	70,00
Výška (netto) (mm)	155,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,70
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KD
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá
Pozorovací vzdálenost (m)	22
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	LED (3W)
Osvětlení (Lumen)	1h: 300;3h: 150
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz ± 20 %
Baterie (V/Ah)	4,8/2,0 NiMH
Stupeň ochrany krytí	IP54
Instalace	Univerzální stropní přisazené nástěnné
Třída AA E 8101	AA4


Technické informace - Pokračování

Výrobce


Schrack

Dimensions (mm)



NLKDU...

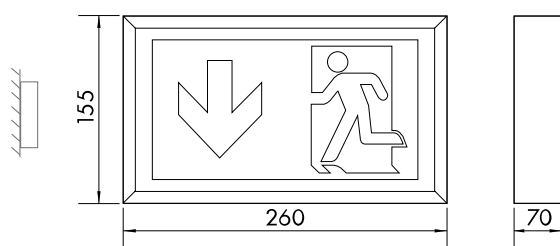

NLKDU...

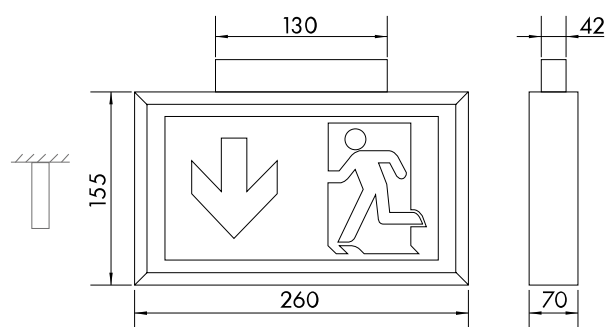

Drilling distances (mm)

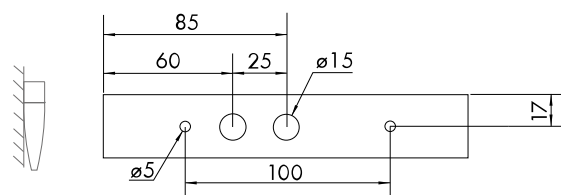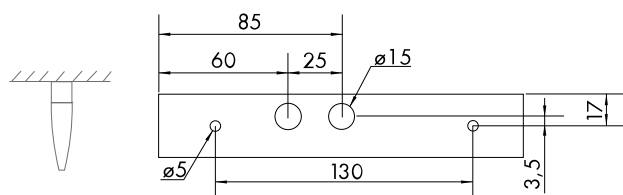

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. KD LED 230V AC, 3h, autotest, univerzální m. univerzální montáž, nastavitelná doba autonomie 1/3 h.	NLKDU003SC
Volitelné příslušenství	
Akumulátor 4,8V 2,0Ah pro nouz.svítidla LED 3h s LPU modulem LPU or LEM module	NLAKKU4820
Designový trubkový dvojzávěs stříbrný, L=500mm (2ks)	NL2DS
Designový trubkový dvojzávěs bílý, L=500mm	NL2DW
Trubkové závěsy bílé, L=500 mm (2ks)	NL2PW
Ochranný koš pro nouzová sv. KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM	NLBALL1
Designový lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLDSA000
Lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLCORD2
Lankový závěs 4000 mm, 1 pár	NLCORD4