


Technický list produktu (datasheet): NLKDU003WL

Nouzové sv. KD LED 230V AC, 3h, Wireless, univerzální m.

viewing distance: 22m

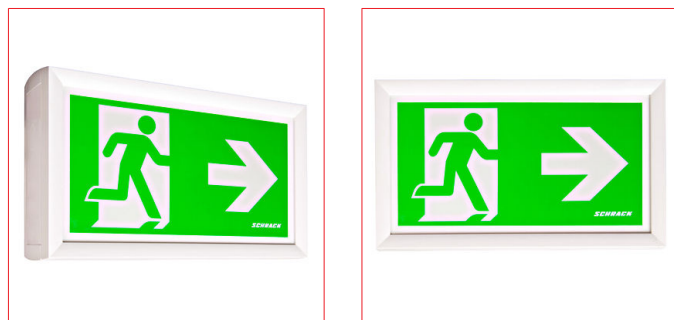

Technické informace

Délka (netto) (mm)	260,00
Šířka (netto) (mm)	70,00
Výška (netto) (mm)	155,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,70
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	Wireless Control Professional
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KD
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá
Pozorovací vzdálenost (m)	22
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	HP-LED (3W)
Osvětlení (Lumen)	150
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Baterie (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Stupeň ochrany krytí	IP54
Instalace	Univerzální stropní přisazené nástěnné
Třída AA E 8101	AA4


Technické informace - Pokračování

Výrobce


Schrack

Dimensions (mm)



NLKDU...

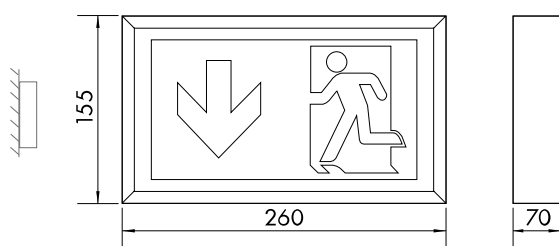

NLKDU...

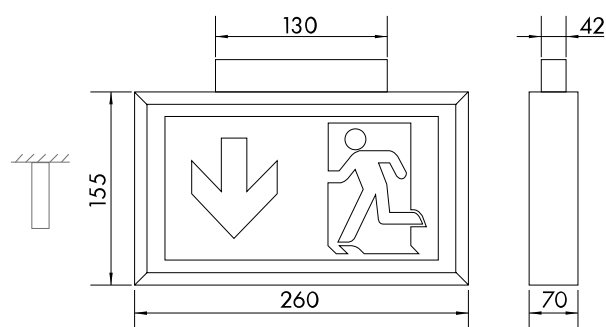

Drilling distances (mm)

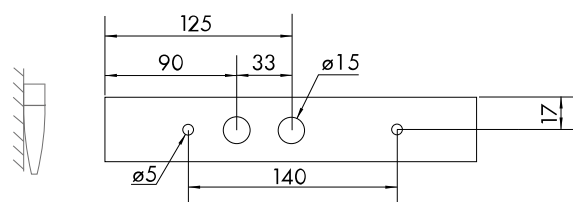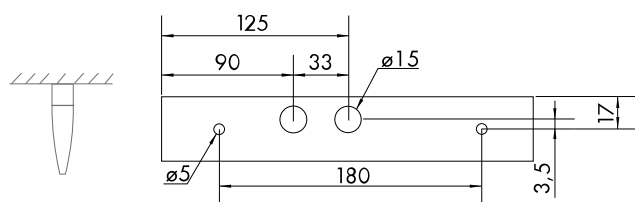

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. KD LED 230V AC, 3h, Wireless, univerzální m. viewing distance: 22m	NLKDU003WL
Volitelné příslušenství	
Akumulátor 12V 0,8Ah nouzová svít.BusControl,WirelessControl	NLAKKU1208
Designový trubkový dvojzávěs stříbrný, L=500mm (2ks)	NL2DS
Designový trubkový dvojzávěs bílý, L=500mm	NL2DW
Trubkové závěsy bílé, L=500 mm (2ks)	NL2PW
Ochranný koš pro nouzová sv. KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM	NLBALL1
Designový lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLDSA000
Lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLCORD2
Lankový závěs 4000 mm, 1 pár	NLCORD4