

Technický list produktu (datasheet): NLKEU003WL

Nouzové sv. KE LED 230V AC, 3h, Wireless, univerzální montáž




Technické informace

Délka (netto) (mm)	332,00
Šířka (netto) (mm)	48,00
Výška (netto) (mm)	72,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,40
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	Wireless Control Professional
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KE
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	HP-LED (3W)
Osvětlení (Lumen)	150
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Baterie (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Stupeň ochrany krytí	IP40
Instalace	Univerzální Downlight stropní přisazené nástěnné
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)



NLKE...






NLKE... + NLKEE



NLKEE

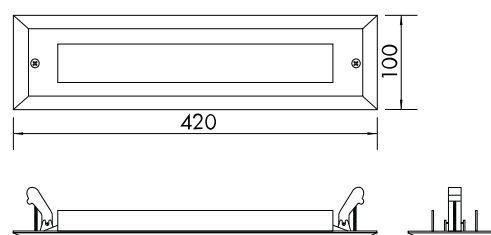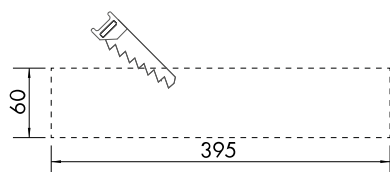

Drilling distances (mm)

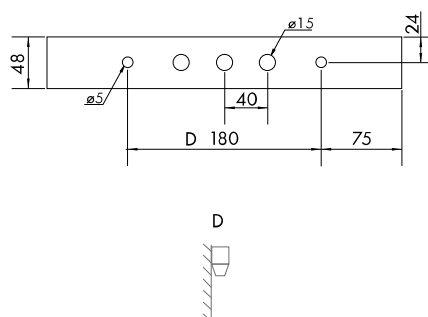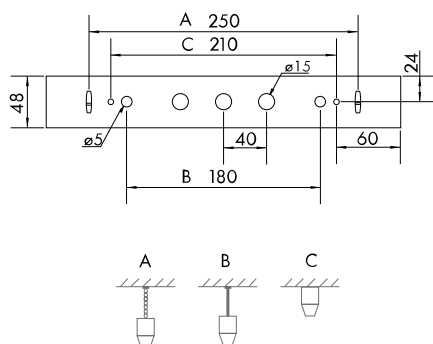

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,86	7,20	6,85	6,40	2,56
2,50	2,98	7,88	7,54	7,12	2,78
3,00	3,11	8,36	8,06	7,69	2,90
3,50	2,94	8,69	8,43	8,10	2,94
4,00	2,13	8,86	8,63	8,36	2,80

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. KE LED 230V AC, 3h, Wireless, univerzální montáž	NLKEU003WL
Volitelné příslušenství	
Akumulátor 12V 0,8Ah nouzová svít.BusControl,WirelessControl	NLAKKU1208
Rámeček pro vestavnou montáž KX, velký otvor	NLKEE-EB
Designový lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLDSA000
Lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLCORD2
Lankový závěs 4000 mm, 1 pár	NLCORD4