

Technický list produktu (datasheet): NLKEU033SC

Nouzové sv. KE ERT-LED 230V AC, 3h, autotest, univerzální m.

univerzální montáž, doba autonomie nastavitelná 1/3/8 h



Technické informace

Délka (netto) (mm)	332,00
Šířka (netto) (mm)	48,00
Výška (netto) (mm)	72,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,80
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KE
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	ERT-LED (4W)
Osvětlení (Lumen)	1h: 520;3h: 520;8h: 200
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Baterie (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Stupeň ochrany krytí	IP40
Instalace	Univerzální Downlight volitelně stropní přisazené nástěnné
Třída AA E 8101	AA4


Technické informace - Pokračování

Výrobce


Schrack

Dimensions (mm)




NLKE...








NLKE... + NLKEE



NLKEE

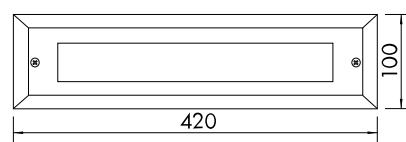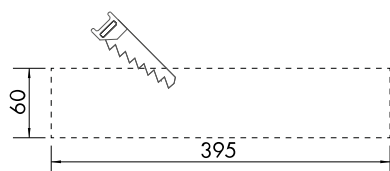

Drilling distances (mm)

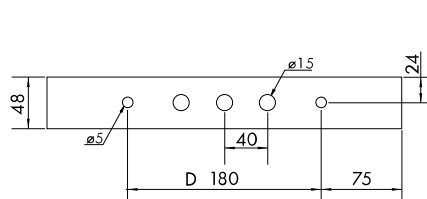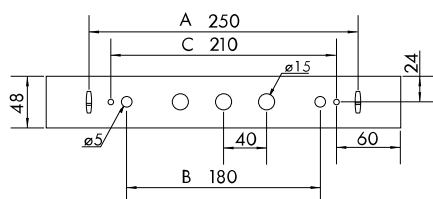

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 1h, 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	8,02	20,31	17,19	7,16	2,86
2,50	9,33	22,81	19,1	7,86	3,09
3,00	9,81	24,91	20,52	8,38	3,22
3,50	10,16	26,78	21,59	8,79	3,26
4,00	10,42	28,26	22,14	9,09	3,36
5,00	10,26	30,36	21,54	9,46	3,24
6,00	8,26	30,94	19,08	9,50	2,92
7,00	4,72	29,70	13,58	9,26	2,42
8,00	4,62	24,42	11,84	8,76	1,56

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 8h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	6,16	15,98	13,07	5,32	2,00
2,50	6,51	17,57	13,75	5,65	2,02
3,00	6,43	18,71	13,51	5,84	2,02
3,50	5,60	19,23	12,50	5,90	1,86
4,00	3,01	19,00	10,98	5,85	1,70

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. KE ERT-LED 230V AC, 3h, autotest, univerzální m. univerzální montáž, doba autonomie nastavitelná 1/3/8 h	NLKEU033SC
Volitelné příslušenství	
Akumulátor 9,6V 2,0Ah pro nouzová svítidla s ERT-LED Suitable for LPU module	NLAKKU9620
Rámeček pro vestavnou montáž KX, velký otvor	NLKEE-EB
Designový lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLDSA000
Lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLCORD2
Lankový závěs 4000 mm, 1 pár	NLCORD4