

Technický list produktu (datasheet): NLKMB001SC

# Nouzové sv. KMB LED 230V AC 3h 230V AC autotest

Univerzální montáž, baterie LiFePO<sub>4</sub>, nastavitelná doba autonomie 1/3h, 1h: 170 lm; 3h: 170 lm



## Technické informace


|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Délka (netto) (mm)    | 250,00                          |
| Šířka (netto) (mm)    | 34,00                           |
| Výška (netto) (mm)    | 50,00                           |
| Hmotnost (netto) (kg) | 0,29                            |
| Druh svítidla         | Bezpečnostní svítidlo           |
| NO-CBS                | Nouzové osvětlení s baterií     |
| Funkce                | SelfControl                     |
| Varianta              | Svítidlo z plastu               |
| Design                | KMB                             |
| Bezhalogenový         | Skelet z bezhalogenového plastu |
| Barva                 | Bílá                            |
| Doba zálohy (h)       | 3                               |
| Světelný zdroj        | LED (2W)                        |

## Technické informace - Pokračování


|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Osvětlení (Lumen)    | 1h: 170;3h: 170                                                     |
| Rozsah napětí (V)    | 230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %                                           |
| Baterie (V/Ah)       | 3,2/3,0 LiFePO4                                                     |
| Stupeň ochrany krytí | IP54                                                                |
| Rázová odolnost      | $\geq$ IK03                                                         |
| Instalace            | Univerzální<br>Downlight volitelně<br>stropní přisazené<br>nástěnné |
| Třída AA E 8101      | AA4                                                                 |
| Výrobce              | Schrack                                                             |

## Abmessungen (mm)

### NLKMB...

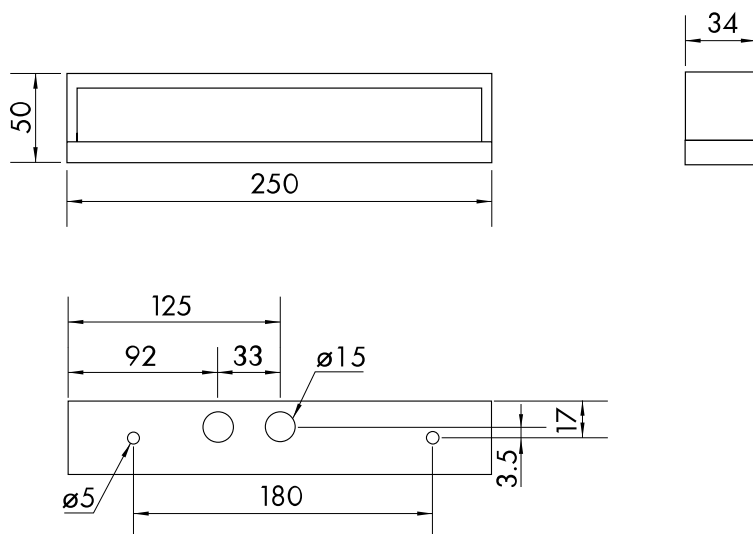

### NLKME

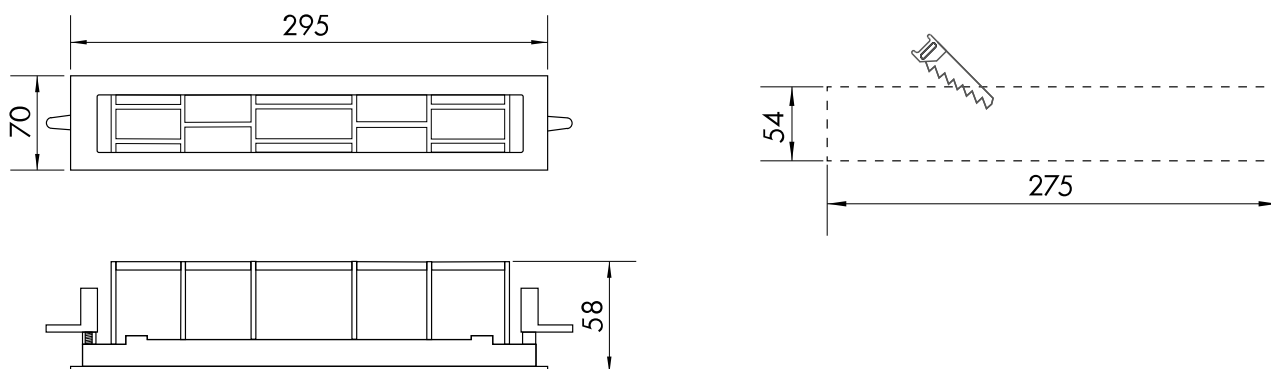

## Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h-3h Autonomiezeit

| Montagehöhe [m] |  |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00            | 1,56                                                                                | 4,37                                                                                | 7,50                                                                                | 10,72                                                                                 | 4,49                                                                                  |
| 2,50            | 1,56                                                                                | 4,61                                                                                | 8,34                                                                                | 12,09                                                                                 | 4,91                                                                                  |
| 3,00            | 1,53                                                                                | 4,41                                                                                | 8,85                                                                                | 13,29                                                                                 | 5,41                                                                                  |
| 3,50            | 1,49                                                                                | 4,44                                                                                | 9,32                                                                                | 14,36                                                                                 | 5,82                                                                                  |
| 4,00            | 1,49                                                                                | 4,48                                                                                | 9,80                                                                                | 15,32                                                                                 | 3,60                                                                                  |

## Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h Autonomiezeit

| Montagehöhe [m] |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00            | 1,02                                                                              | 2,96                                                                              | 5,91                                                                              | 8,87                                                                                | 3,61                                                                                |
| 2,50            | 1,01                                                                              | 2,99                                                                              | 6,39                                                                              | 9,92                                                                                | 4,00                                                                                |
| 3,00            | 0,80                                                                              | 2,96                                                                              | 5,09                                                                              | 9,49                                                                                | 2,10                                                                                |
| 3,50            | 0,43                                                                              | 2,88                                                                              | 4,57                                                                              | 9,24                                                                                | 1,41                                                                                |
| 4,00            | 0,00                                                                              | 2,61                                                                              | 3,91                                                                              | 6,44                                                                                | 0,00                                                                                |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                         | OBJ. ČÍSLO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nouzové sv. KMB LED 230V AC 3h 230V AC autotest                                               | NLKMB001SC |
| Univerzální montáž, baterie LiFePO4, nastavitelná doba autonomie 1/3h, 1h: 170 lm; 3h: 170 lm |            |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                |            |
| Vestavný rámeček Design KM (verze CBS)                                                        | NLKME      |
| Nástěnný výložník bílý pro svídila Design KM/KS                                               | NLAWKSU    |
| Aku. 3,2V 3,3Ah LiFePO4,pro LED sv. KM, KSC, KMB, ASM, ZAW                                    | NLAKKU3230 |
| LiFePO4 - lithium-železo-fosfátový akumulátor, UN3480 - lithium-iontový akumulátor            |            |
| Designový trubkový dvojzávěs bílý, L=500mm, prodrátovaný                                      | NL2DWKMKS  |
| Vhodný pro design KS, KM, KMB                                                                 |            |
| Designový lankový závěs 2000 mm, 1 pár                                                        | NLDSA000   |
| Lankový závěs 2000 mm, 1 pár                                                                  | NLCORD2    |
| Lankový závěs 4000 mm, 1 pár                                                                  | NLCORD4    |