

Technický list produktu (datasheet): NLKMB003SC

Nouzové sv. KMB 230V AC, 3h, autotest, univerzální montáž

univerzální montáž, s 4x0,5W High Power LED, baterie LiFePO₄, nastavitelná doba autonomie 1/3/8 h



Technické informace



Délka (netto) (mm)	250,00
Šířka (netto) (mm)	34,00
Výška (netto) (mm)	50,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,29
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KMB
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	RAL 9003 (bílá)
Světelný zdroj	LED (2W)
Osvětlení (Lumen)	1h: 190;3h: 190;8h: 85
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz ± 20 %
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	1
Power max. (W)	4,60
Baterie (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO ₄
Stupeň ochrany krytí	IP54
Rázová odolnost	≥ IK03

Technické informace - Pokračování


Instalace	Univerzální Downlight volitelně stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

NLKMB...

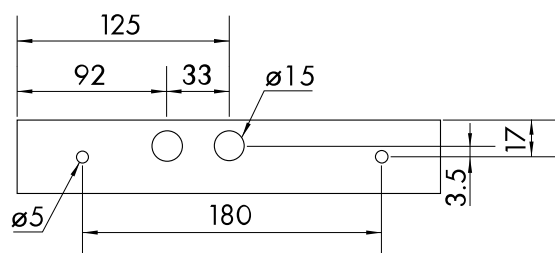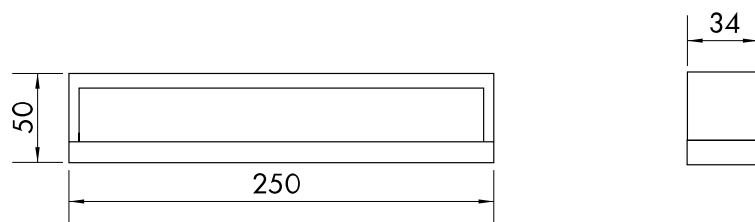

NLKME

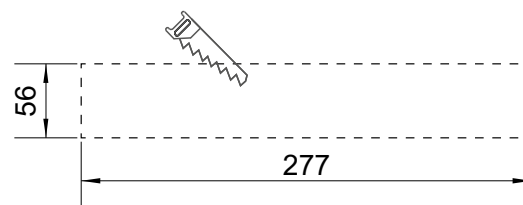

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2,00	1,66	4,42	7,55	10,74	4,54
2,50	1,64	4,76	8,42	12,16	5,10
3,00	1,67	4,74	9,08	13,39	5,57
3,50	1,63	4,65	9,52	14,49	5,97
4,00	1,59	4,72	10,03	15,48	3,78
5,00	1,19	4,62	7,33	14,22	2,89

**Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx -
Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h**

					
2,00	1,11	3,14	5,98	8,83	3,65
2,50	1,08	3,14	6,47	9,90	3,95
3,00	0,98	3,16	5,15	9,46	2,11
3,50	0,66	3,08	4,70	9,30	1,44

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. KMB 230V AC, 3h, autotest, univerzální montáž	NLKMB003SC
univerzální montáž, s 4x0,5W High Power LED, baterie LiFePO4, nastavitelná doba autonomie 1/3/8 h	
Volitelné příslušenství	
Vestavný rámeček Design KM (verze CBS)	NLKME
Required ceiling cut out: 277 x 56 mm	
Nástěnný výložník bílý pro svídla Design KM/KS	NLAWKSU
Aku. 3,2V 3,3Ah LiFePO4,pro LED sv. KM, KSC, KMB, ASM, ZAW	NLAKKU3230
LiFePO4 - lithium-železo-fosfátový akumulátor, UN3480 - lithium-iontový akumulátor	
Designový trubkový dvojjávěs bílý, L=500mm, prodrátovaný	NL2DWKMKS
Vhodný pro design KS, KM, KMB	
Designový lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLDSA000
Lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLCORD2
Lankový závěs 4000 mm, 1 pár	NLCORD4