

Technický list produktu (datasheet): NLKMB403SC

Emergency luminaire KMB Autotest LED 3h 230V AC, white

Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, with LiFePO4 battery, emergency luminaire for illuminating escape routes, 1h/3h/8h adjustable, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm



Technické informace



Délka (netto) (mm)	250,00
Šířka (netto) (mm)	34,00
Výška (netto) (mm)	50,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,29
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl
Variantá	Svítidlo z plastu
Design	KMB
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	RAL 9003 (bílá)
Doba zálohy (h)	3

Technické informace - Pokračování




Světelný zdroj	LED (2W)
Osvětlení (Lumen)	1h: 190;3h: 190;8h: 85
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	1
Power max. (W)	4,60
Baterie (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO ₄
Stupeň ochrany krytí	IP54
Rázová odolnost	$\geq$ IK03
Instalace	Univerzální Downlight volitelně stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKMB...

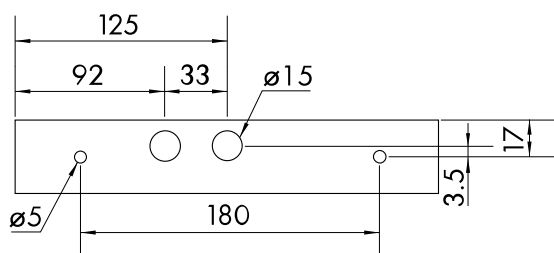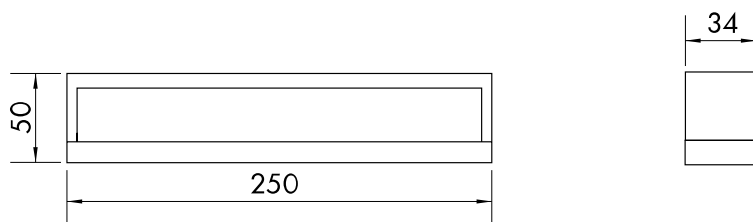

NLKME

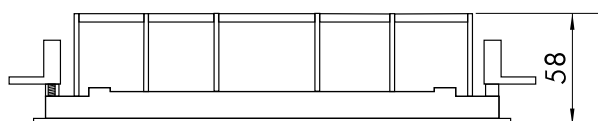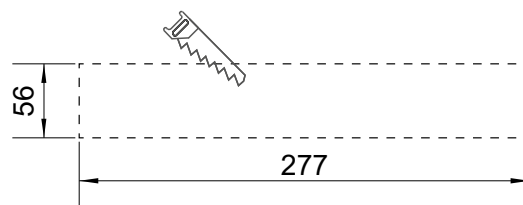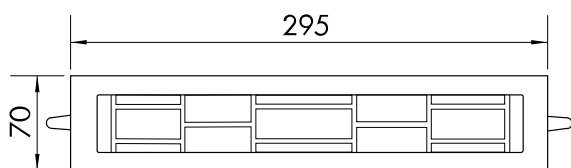

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	1,66	4,42	7,55	10,74	4,54
2,50	1,64	4,76	8,42	12,16	5,10
3,00	1,67	4,74	9,08	13,39	5,57
3,50	1,63	4,65	9,52	14,49	5,97
4,00	1,59	4,72	10,03	15,48	3,78
5,00	1,19	4,62	7,33	14,22	2,89

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 8h Autonomiezeit

					
2,00	1,11	3,14	5,98	8,83	3,65
2,50	1,08	3,14	6,47	9,90	3,95
3,00	0,98	3,16	5,15	9,46	2,11
3,50	0,66	3,08	4,70	9,30	1,44

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Emergency luminaire KMB Autotest LED 3h 230V AC, white	
Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, with LiFePO4 battery, emergency luminaire for illuminating escape routes, 1h/3h/8h adjustable, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm	NLKMB403SC
Volitelné příslušenství	
Vestavný rámeček Design KM (verze CBS)	
Required ceiling cut out: 277 x 56 mm	NLKME
Nástěnný výložník bílý pro svídila Design KM/KS	NLAWKSU
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire	
For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3233
Designový trubkový dvojzávěs bílý, L=500mm, prodrátovaný	
Vhodný pro design KS, KM, KMB	NL2DWKMKS
Designový lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLDSA000
Lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLCORD2
Lankový závěs 4000 mm, 1 pár	NLCORD4