


Technický list produktu (datasheet): NLKMB408WB

Emergency luminaire KM BWirelessConnect LED 8h 230V AC, white

White, universal mounting, with LiFePO₄ battery, emergency luminaire, with Bluetooth communication., 85lm



Technické informace



Délka (netto) (mm)	250,00
Šířka (netto) (mm)	34,00
Výška (netto) (mm)	50,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,29
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	WirelessConnect
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KMB
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	RAL 9003 (bílá)
Doba zálohy (h)	8
Světelný zdroj	LED (2W)

Technické informace - Pokračování




Osvětlení (Lumen)	85
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Baterie (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Stupeň ochrany krytí	IP54
Rázová odolnost	$\geq$ IK03
Instalace	Univerzální Downlight volitelně stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Rozměrový výkres: Emergency luminaire KM BWirelessConnect LED 8h 230V AC, white

NLKMB...

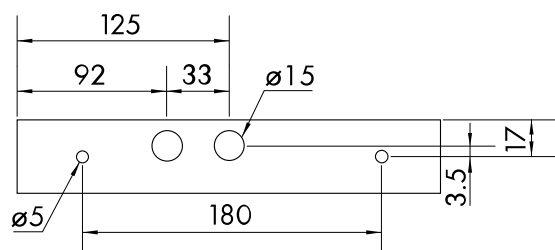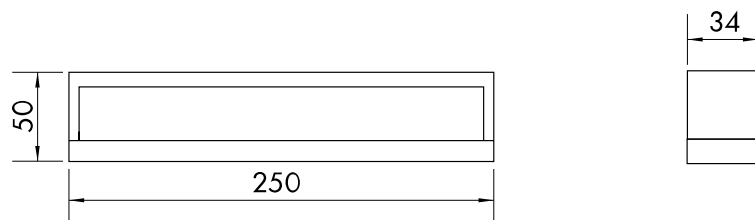

NLKME

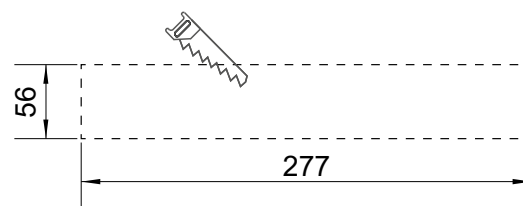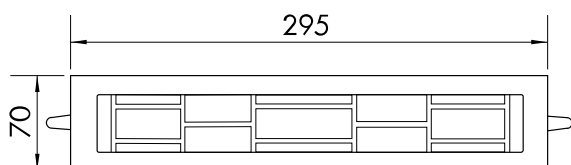

Datová tabulka: Emergency luminaire KM BWirelessConnect LED 8h 230V AC, white

					
2,00	1,11	3,14	5,98	8,83	3,65
2,50	1,08	3,14	6,47	9,90	3,95
3,00	0,98	3,16	5,15	9,46	2,11
3,50	0,66	3,08	4,70	9,30	1,44

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Emergency luminaire KM BWirelessConnect LED 8h 230V AC,white White, universal mounting, with LiFePO4 battery, emergency luminaire, with Bluetooth communication., 85lm	NLKMB408WB
Volitelné příslušenství	
Vestavný rámeček Design KM (verze CBS) Required ceiling cut out: 277 x 56 mm	NLKME
Nástěnný výložník bílý pro svídla Design KM/KS	NLAWKSU
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3233
Designový trubkový dvojzávěs bílý, L=500mm, prodrátovaný Vhodný pro design KS, KM, KMB	NL2DWKMKS
Ochranný koš pro nouzová sv. KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM	NLBALL1
Designový lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLDSA000
Lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLCORD2
Lankový závěs 4000 mm, 1 pár	NLCORD4