

Technický list produktu (datasheet): NLKMB509CC

Emergency luminaire KMB 4x0,5W LED CC24 24V universal mount.

White, with supervision - centrally switchable, 220lm



Technické informace


Délka (netto) (mm)	250,00
Šířka (netto) (mm)	34,00
Výška (netto) (mm)	50,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,30
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	24V Core24 s dohledem - centrálně přepínatelný
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KMB
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá
Světelný zdroj	LED (2W)
Osvětlení (Lumen)	220
Rozsah napětí (V)	24V AC

Technické informace - Pokračování


Power maintained mode (W)	2,10
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	2,10
Stupeň ochrany krytí	IP54
Rázová odolnost	≥ IK03
Instalace	Univerzální Downlight volitelně stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-30
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA3 AA4 AA5
Výrobce	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKMB...

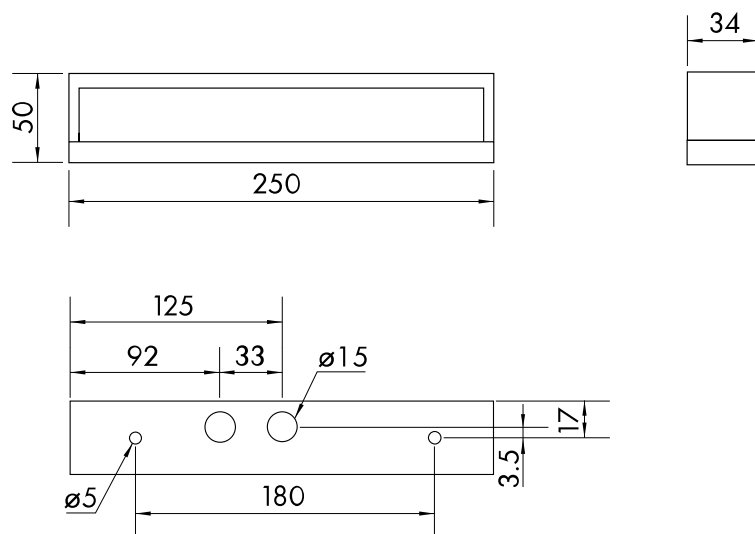

NLKME

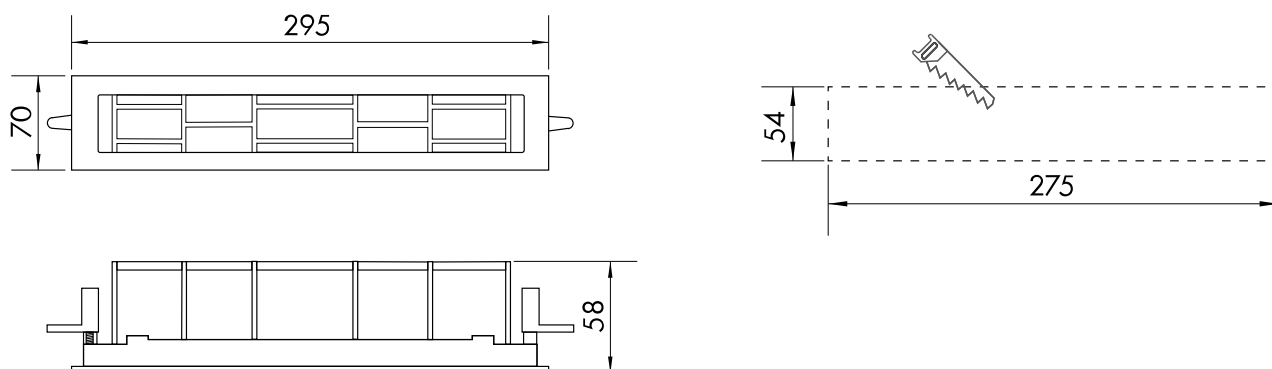

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Emergency luminaire KMB 4x0,5W LED CC24 24V universal mount. White, with supervision - centrally switchable, 220lm	NLKMB509CC
Volitelné příslušenství	
Vestavný rámeček Design KM (verze CBS) Required ceiling cut out: 275 x 54 mm	NLKME
Vestavný box do betonu pro nouzová svítidla KMB,KS,KM	NLKMBE
Nástěnný výložník bílý pro svítidla Design KM/KS	NLAWKSU
Designový trubkový dvojzávěs bílý, L=500mm, prodrátovaný Vhodný pro design KS, KM, KMB	NL2DWKMKS
Designový lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLDSA000
Lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLCORD2
Lankový závěs 4000 mm, 1 pár	NLCORD4