

Technický list produktu (datasheet): NLKMBS03WB

Emerg.lum.KMB 4x0,5W HighPowerLED 3h 230V AC WirelessConnect

Black, universal mounting, with LiFePO₄ battery, emergency luminaire for illuminating escape routes, with Bluetooth communication., 190lm



Technické informace



Délka (netto) (mm)	250,00
Šířka (netto) (mm)	34,00
Výška (netto) (mm)	50,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,29
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	WirelessConnect
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KMB
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	RAL 9005 (černá)
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	LED (2W)

Technické informace - Pokračování




Osvětlení (Lumen)	190
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Baterie (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Stupeň ochrany krytí	IP54
Rázová odolnost	$\geq$ IK03
Instalace	Univerzální Downlight volitelně stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKMB...

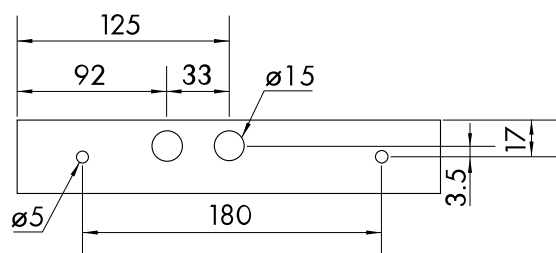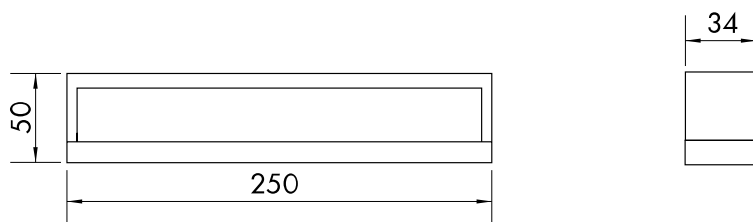

NLKME

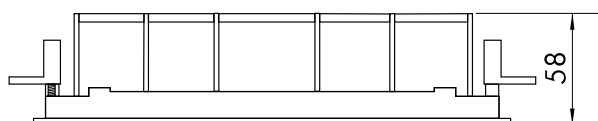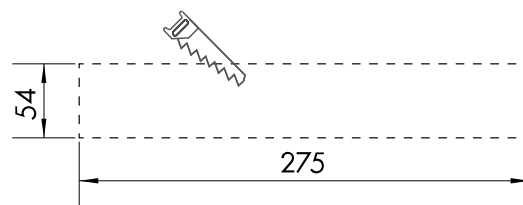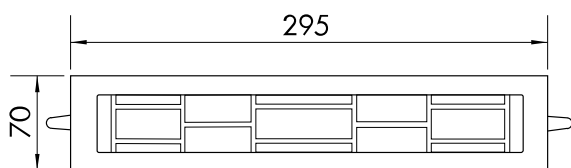

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 3h Autonomiezeit

					
2,00	1,66	4,42	7,55	10,74	4,54
2,50	1,64	4,76	8,42	12,16	5,10
3,00	1,67	4,74	9,08	13,39	5,57
3,50	1,63	4,65	9,52	14,49	5,97
4,00	1,59	4,72	10,03	15,48	3,78
5,00	1,19	4,62	7,33	14,22	2,89

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Emerg.lum.KMB 4x0,5W HighPowerLED 3h 230V AC WirelessConnect Black, universal mounting, with LiFePO4 battery, emergency luminaire for illuminating escape routes, with Bluetooth communication.,NLKMBS03WB 190lm	
Volitelné příslušenství	
Vestavný rameček pro nouz. sv. KM, KMB, KS Required ceiling cut out: 275 x 54 mm	NLKMES
Aku. 3,2V 3,3Ah LiFePO4,pro LED sv. KM, KSC, KMB, ASM, ZAW LiFePO4 - lithium-železo-fosfátový akumulátor, UN3480 - lithium-iontový akumulátor	NLAKKU3230
Designový lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLDSA000
Lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLCORD2
Lankový závěs 4000 mm, 1 pár	NLCORD4