

Technický list produktu (datasheet): NLKMBS509C

Emergency luminaire KMB 4x0,5W LED CC24 24V, black

Universal mounting, with supervision - centrally switchable, 220lm



Technické informace



Délka (netto) (mm)	250,00
Šířka (netto) (mm)	34,00
Výška (netto) (mm)	50,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,30
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	24V Core24 s dohledem - centrálně přepínatelný
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KMB
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	RAL 9005 (černá)
Světelný zdroj	LED (2W)
Osvětlení (Lumen)	220
Rozsah napětí (V)	24V AC

Technické informace - Pokračování




Power maintained mode (W)	2,10
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	2,10
Stupeň ochrany krytí	IP54
Rázová odolnost	≥ IK03
Instalace	Univerzální Downlight volitelně stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-30
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA3 AA4 AA5
Výrobce	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKMB...

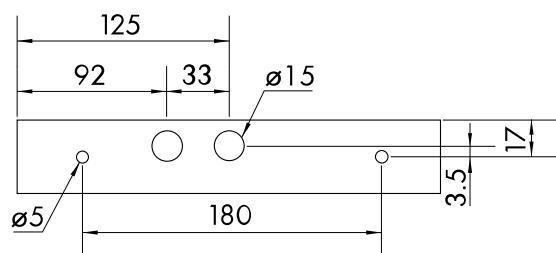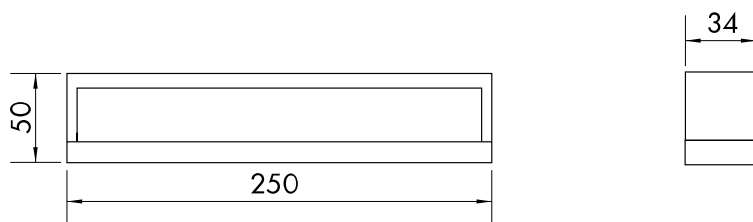

NLKME

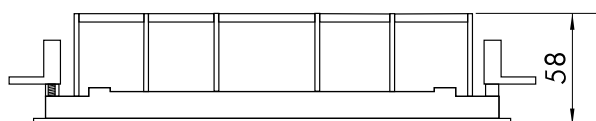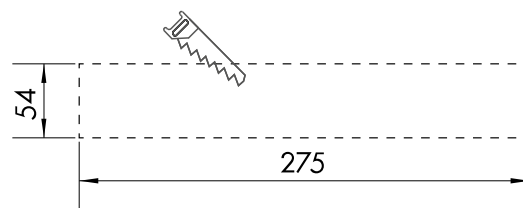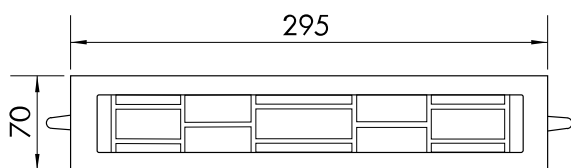

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	1,71	4,49	7,65	10,87	4,60
2,50	1,67	4,87	8,54	12,31	5,17
3,00	1,71	4,89	9,23	13,57	5,65
3,50	1,69	4,74	9,68	14,68	6,08
4,00	1,65	4,84	10,20	15,69	6,28
5,00	1,32	4,77	7,59	14,68	3,10

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Emergency luminaire KMB 4x0,5W LED CC24 24V, black Universal mounting, with supervision - centrally switchable, 220lm	NLKMB509C
Volitelné příslušenství	
Vestavný rameček pro nouz. sv. KM, KMB, KS Required ceiling cut out: 275 x 54 mm	NLKMES
Vestavný box do betonu pro nouzová svítidla KMB,KS,KM	NLKMBE
Nástěnný výložník bílý pro svídla Design KM/KS	NLAWKSU
Designový trubkový dvojzávěs bílý, L=500mm, prodrátovaný Vhodný pro design KS, KM, KMB	NL2DWKMKS
Designový lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLDSA000
Lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLCORD2
Lankový závěs 4000 mm, 1 pár	NLCORD4