

Technický list produktu (datasheet): NLKMU008WB

Emerg.lum.KM 4x0,5W HighPowerLED 8h 230V AC WirelessConnect

White, Universal mounting, with LiFePO4 battery, exit sign luminaire, with Bluetooth communication.



Technické informace

Délka (netto) (mm)	250,00
Šířka (netto) (mm)	34,00
Výška (netto) (mm)	174,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,60
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	WirelessConnect
Varianty	Svítidlo z plastu
Design	KM
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	RAL 9003 (bílá)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010

Technické informace - Pokračování


Pozorovací vzdálenost (m)	24
Doba zálohy (h)	8
Světelný zdroj	LED (2W)
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	4,60
Baterie (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Stupeň ochrany krytí	IP40
Rázová odolnost	IK03
Instalace	Univerzální Downlight volitelně stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKM...



NLKME

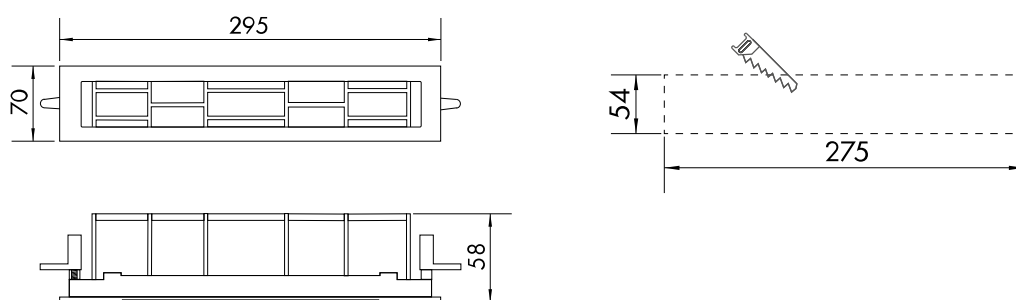

Bohrabstände (mm)



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Emerg.lum.KM 4x0,5W HighPowerLED 8h 230V AC WirelessConnect White, Universal mounting, with LiFePO4 battery, exit sign luminaire, with Bluetooth communication.	NLKMU008WB
Volitelné příslušenství	
Vestavný rámeček Design KM (verze CBS) Required ceiling cut out: 275 x 54 mm	NLKME
Nástěnný výložník bílý pro svídila Design KM/KS	NLAWKSU
Aku. 3,2V 3,3Ah LiFePO4, pro LED sv. KM, KSC, KMB, ASM, ZAW LiFePO4 - lithium-železo-fosfátový akumulátor, UN3480 - lithium-iontový akumulátor	NLAKKU3230
Designový trubkový dvojzávěs bílý, L=500mm, prodrátovaný Vhodný pro design KS, KM, KMB	NL2DWKMKS
Ochranný koš pro nouzová sv. KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM	NLBALL1
Designový lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLDSA000
Lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLCORD2
Lankový závěs 4000 mm, 1 pár	NLCORD4