

Technický list produktu (datasheet): NLKMU013SC

Nouzové sv. KM LED 230V AC 3h, autotest,

univerzální montáž, 4x0,5W HP LED, baterie LiFePO₄, nastavitelná doba autonomie 1/3/8 h




Technické informace

Délka (netto) (mm)	250,00
Šířka (netto) (mm)	34,00
Výška (netto) (mm)	174,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,60
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KM
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	RAL 9003 (bílá)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	24
Světelný zdroj	LED (2W)
Osvětlení (Lumen)	170
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz ± 20 %
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	1
Power max. (W)	4,60
Baterie (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO ₄
Stupeň ochrany krytí	IP54
Rázová odolnost	IK03



Technické informace - Pokračování

Instalace	Univerzální Downlight volitelně stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

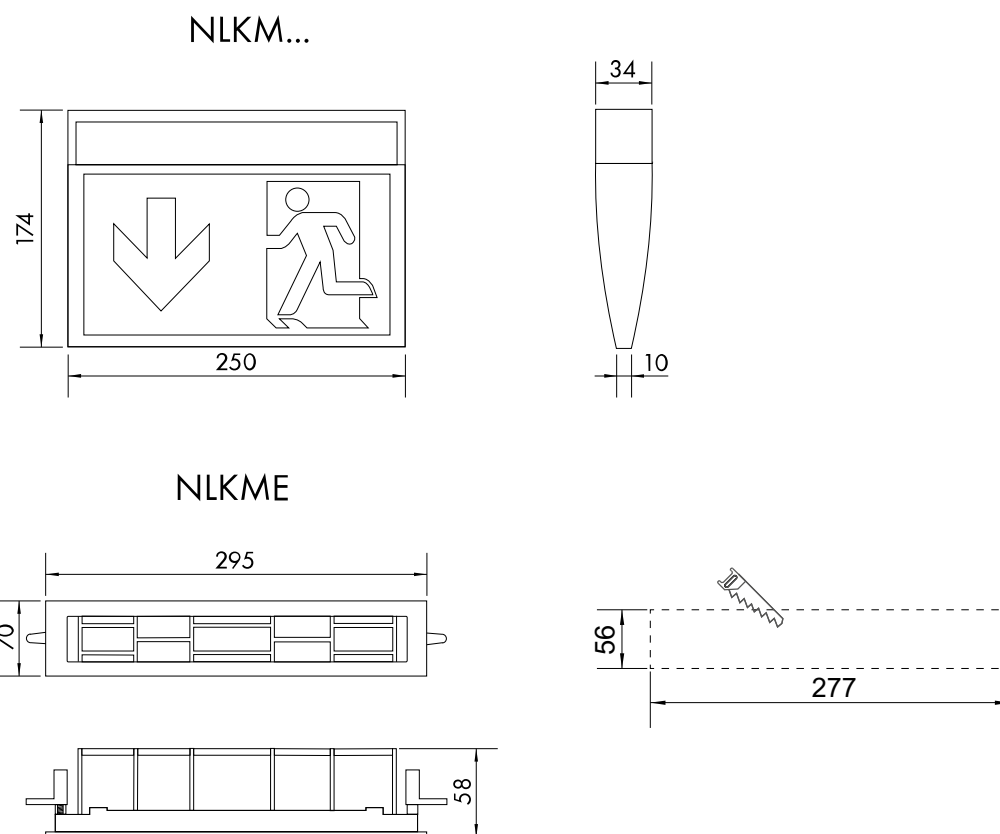

Drilling distances (mm)

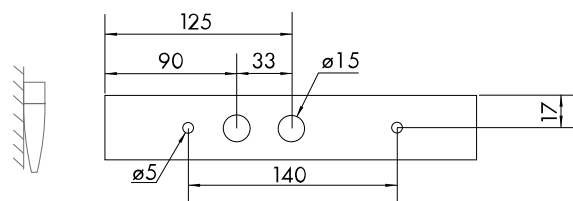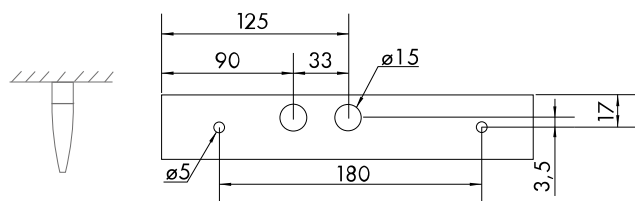

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. KM LED 230V AC 3h, autotest, univerzální montáž, 4x0,5W HP LED, baterie LiFePO4, nastavitelná doba autonomie 1/3/8 h	NLKMU013SC
Volitelné příslušenství	
Designový lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLDSA000
Lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLCORD2
Lankový závěs 4000 mm, 1 pár	NLCORD4
Ochranný koš pro nouzová sv. KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM l x h x d: 320 x 220 x 120mm	NLBALL1
Designový trubkový dvojzávěs bílý, L=500mm, prodrátovaný Vhodný pro design KS, KM, KMB	NL2DWKMKS
Aku. 3,2V 3,3Ah LiFePO4, pro LED sv. KM, KSC, KMB, ASM, ZAW LiFePO4 - lithium-železo-fosfátový akumulátor, UN3480 - lithium-iontový akumulátor	NLAKKU3230
Nástěnný výložník bílý pro svídla Design KM/KS	NLAWKSU