

Technický list produktu (datasheet): NLKMUS003W

Nouzové sv. KM 230V AC 3h, Wireless, černá

univerzální montáž, s baterií LiFePO₄, radiově přepínatelné, s 4x0,5W HP LED, pozorovací vzdálenost 24m



Technické informace


Délka (netto) (mm)	250,00
Šířka (netto) (mm)	34,00
Výška (netto) (mm)	174,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,45
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	Wireless Control Professional
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KM
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	RAL 9005 (černá)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	24
Doba zálohy (h)	3

Technické informace - Pokračování


Světelný zdroj	LED (2W)
Osvětlení (Lumen)	170
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Baterie (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Stupeň ochrany krytí	IP54
Rázová odolnost	IK03
Instalace	Univerzální Downlight volitelně stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)


NLKM...

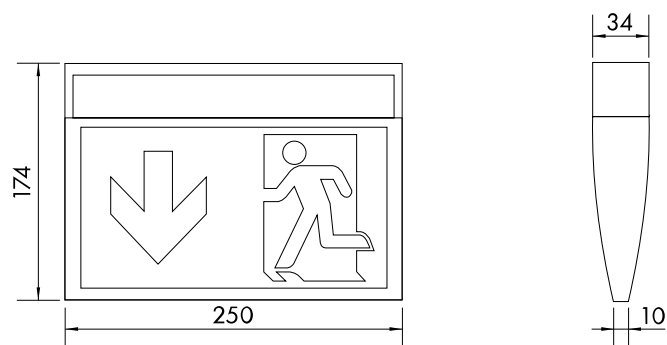

NLKME

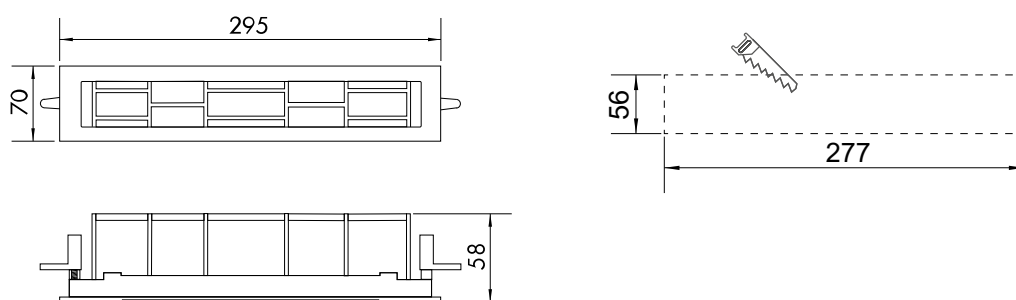

Drilling distances (mm)

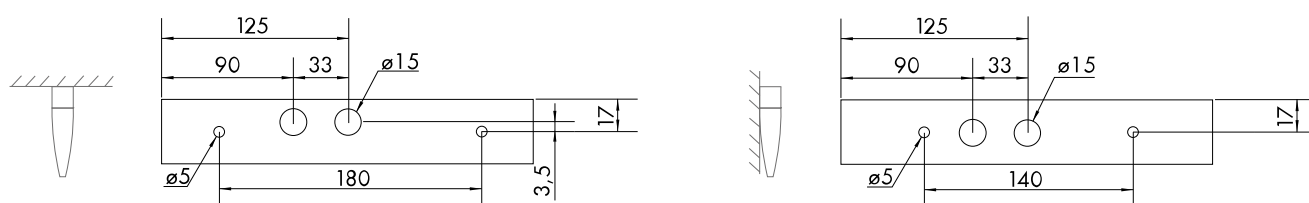

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. KM 230V AC 3h, Wireless, černá univerzální montáž, s baterií LiFePO4, radiově přepínatelné, s 4x0,5W HP LED, pozorovací vzdálenost 24m	NLKMUS003W
Volitelné příslušenství	
Nástěnný výložník bílý pro svídla Design KM/KS	NLAWKSU
Aku. 3,2V 3,3Ah LiFePO4, pro LED sv. KM, KSC, KMB, ASM, ZAW LiFePO4 - lithium-železo-fosfátový akumulátor, UN3480 - lithium-iontový akumulátor	NLAKKU3230
Designový trubkový dvojzávěs bílý, L=500mm, prodrátovaný Vhodný pro design KS, KM, KMB	NL2DWKMKS
Ochranný koš pro nouzová sv. KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM l x h x d: 320 x 220 x 120mm	NLBALL1
Designový lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLDSA000
Lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLCORD2
Lankový závěs 4000 mm, 1 pár	NLCORD4