

Technický list produktu (datasheet): NLKMUS509C

Emergency luminaire KM, 4x0,5W HP-LED, CC24, 24V, black

Universal mounting, with supervision - centrally switchable, viewing distance: 24m



Technické informace


Délka (netto) (mm)	250,00
Šířka (netto) (mm)	34,00
Výška (netto) (mm)	174,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,25
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	24V Core24 s dohledem - centrálně přepínatelný
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KM
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	RAL 9005 (černá)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	24

Technické informace - Pokračování


Světelný zdroj	LED (2W)
Osvětlení (Lumen)	200
Rozsah napětí (V)	24V AC
Power maintained mode (W)	2,10
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	2,10
Stupeň ochrany krytí	IP54
Rázová odolnost	IK03
Instalace	Univerzální Downlight volitelně stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-30
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA3 AA4 AA5
Výrobce	Schrack

Abmessungen (mm)


NLKM...

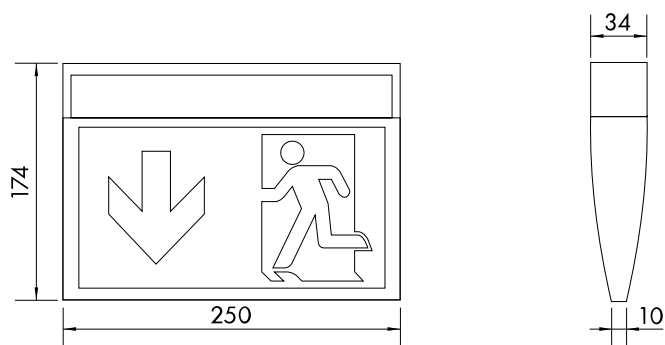

NLKME

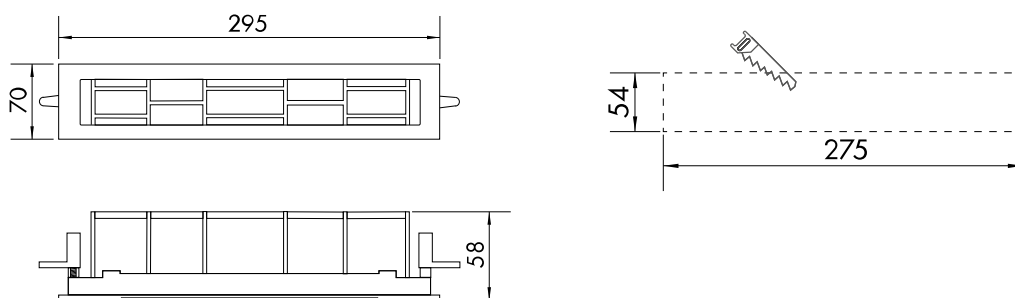

Bohrabstände (mm)

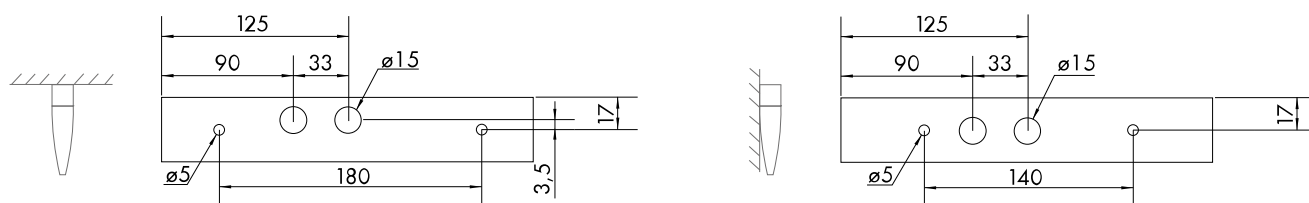

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Emergency luminaire KM, 4x0,5W HP-LED, CC24, 24V, black Universal mounting, with supervision - centrally switchable, viewing distance: 24m	NLKMUS509C
Volitelné příslušenství	
Vestavný rameček pro nouz. sv. KM, KMB, KS Required ceiling cut out: 275 x 54 mm	NLKMES
Vestavný box do betonu pro nouzová svítidla KMB, KS, KM	NLKMBE
Nástěnný výložník bílý pro svítidla Design KM/KS	NLAWKSU
Designový trubkový dvojzávěs bílý, L=500mm, prodrátovaný Vhodný pro design KS, KM, KMB	NL2DWKMKS
Designový lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLDSA000
Lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLCORD2
Lankový závěs 4000 mm, 1 pár	NLCORD4