

Technický list produktu (datasheet): NLKSC408WB

Emergency luminaire KS WirelessConnect LED 8h 230V AC, white

Universal mounting, with LiFePO₄ battery, with 4x0,5W High Power LED, with transparent cover for additional light of the rescue path, viewing distance: 22m, with Bluetooth communication, 85lm




Technické informace

Délka (netto) (mm)	250,00
Šířka (netto) (mm)	34,00
Výška (netto) (mm)	174,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,60
Druh svítidla	Kombinované bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	WirelessConnect
Varianita	Svítidlo z plastu
Design	KS
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu


Technické informace - Pokračování

Barva	RAL 9003 (bílá)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	22
Doba zálohy (h)	8
Světelný zdroj	LED (2W)
Osvětlení (Lumen)	85
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	1
Power max. (W)	4,60
Baterie (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Stupeň ochrany krytí	IP54
Rázová odolnost	$\geq$ IK03
Instalace	Univerzální Downlight volitelně stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Rozměrový výkres: Emergency luminaire KS WirelessConnect LED 8h 230V AC, white

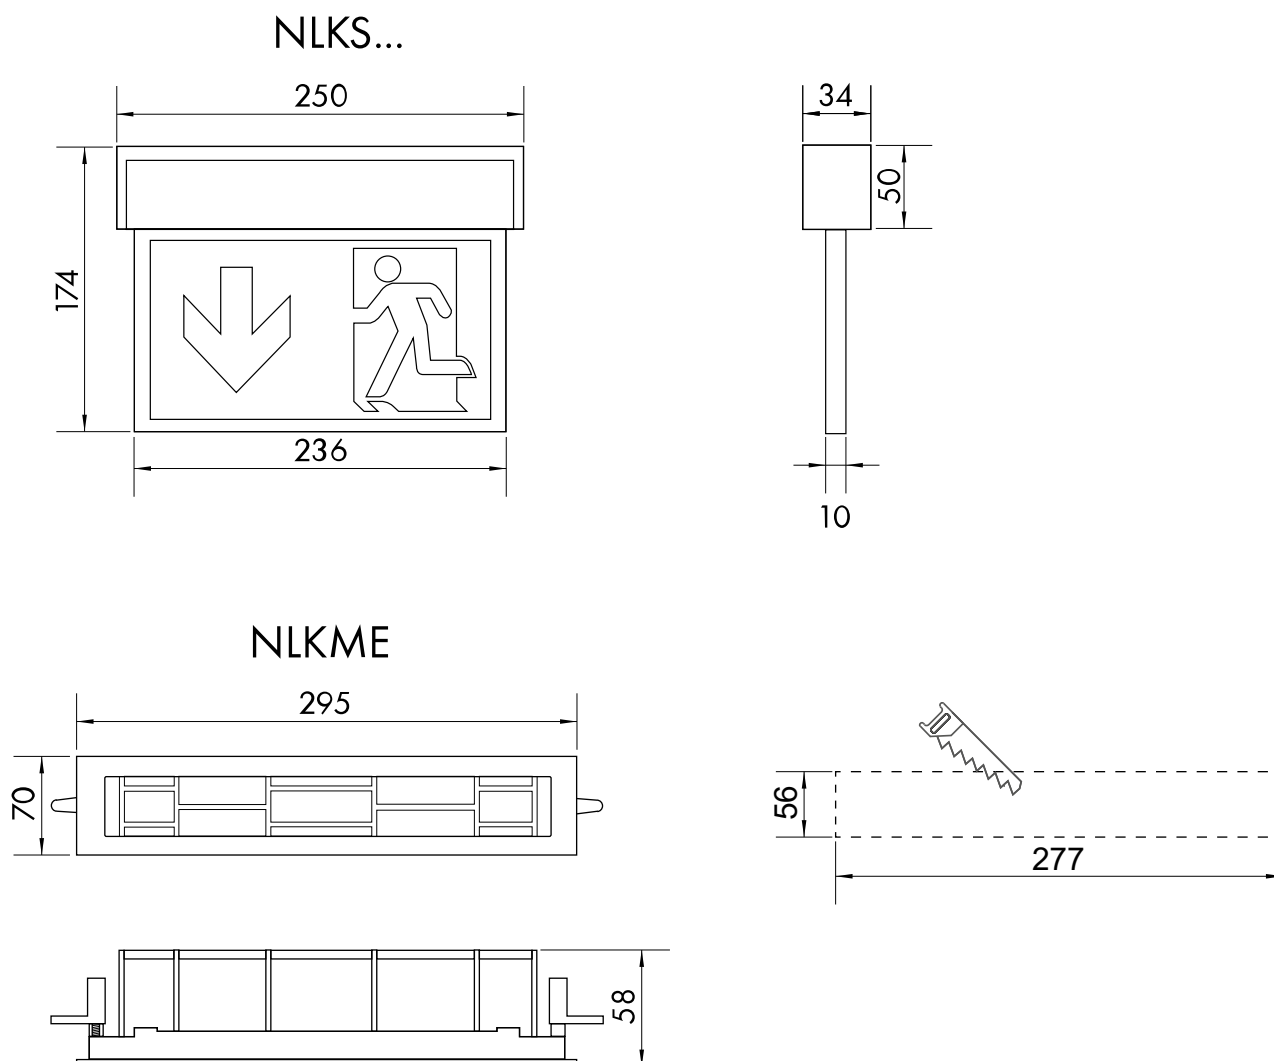

Rozměrový výkres: Emergency luminaire KS WirelessConnect LED 8h 230V AC, white

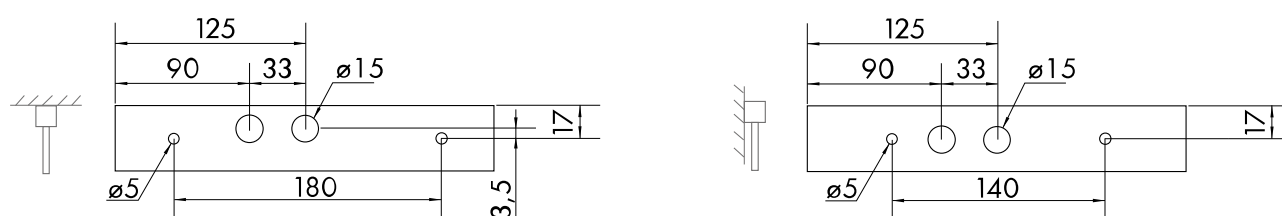

Datová tabulka: Emergency luminaire KS WirelessConnect LED 8h 230V AC, white

					
2,00	0,77	4,32	4,12	5,19	1,97
2,50	0,78	2,26	3,92	5,63	1,79
3,00	0,73	2,15	3,59	5,32	1,37
3,50	0,57	2,21	3,16	5,06	0,51

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Emergency luminaire KS WirelessConnect LED 8h 230V AC, white	
Universal mounting, with LiFePO4 battery, with 4x0,5W High Power LED, with transparent cover for additional light of the rescue path, viewing distance: 22m, with Bluetooth communication, 85lm	NLKSC408WB
Volitelné příslušenství	
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire	
For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3233
Piktogram vlevo nahoru pro sv. řady AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLO
Piktogram vlevo dolů pro sv. řady AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLU
Piktogram vpravo nahoru pro sv. řady AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRO
Piktogram vpravo dolů pro sv. řady AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRU
Sada piktogramů pro NLKSC "Ochrana proti ohni" hasicí přístroj, naviják požární hadice, hlásič požárního poplachu, soubor požárního vybavení	NLKS4FIRE
Sada piktogramů pro NLKSC "První pomoc" pictographs according to ISO 7010 included: first aid, Hazard duty point, Automated heart defibrillator, emergency window with escape ladder, suitable for design KS, AM, KB	NLKS4HELP
Nástěnný výložník bílý pro svídila Design KM/KS	NLAWKSU
Designový trubkový dvojzávěs bílý, L=500mm, prodrátovaný Vhodný pro design KS, KM, KMB	NL2DWMKMS
Ochranný koš pro nouzová sv. KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM	NLBALL1
Designový lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLDSA000
Lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLCORD2
Lankový závěs 4000 mm, 1 pár	NLCORD4