

Technický list produktu (datasheet): NLKSC509CC

Emergency luminaire KS 4x0,5W LED CC24 24V, universal mount.

White, with supervision - centrally switchable, with transparent cover for additional light of the rescue path, viewing distance: 22m, 220lm



Technické informace



Délka (netto) (mm)	250,00
Šířka (netto) (mm)	34,00
Výška (netto) (mm)	174,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,80
Druh svítidla	Kombinované bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	24V Core24 s dohledem - centrálně přepínatelný
Varianta	Nouzové svítidlo oboustranné Svítidlo z plastu
Design	KS
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu

Technické informace - Pokračování




Barva	RAL 9003 (bílá)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	22
Světelný zdroj	LED (2W)
Osvětlení (Lumen)	220
Rozsah napětí (V)	24V AC
Power maintained mode (W)	2,10
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	2,10
Stupeň ochrany krytí	IP54
Rázová odolnost	≥ IK03
Instalace	Univerzální Downlight volitelně stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Abmessungen (mm)



NLKS...

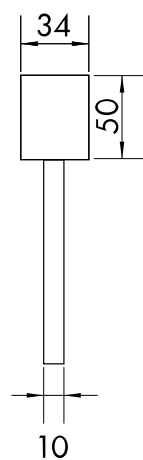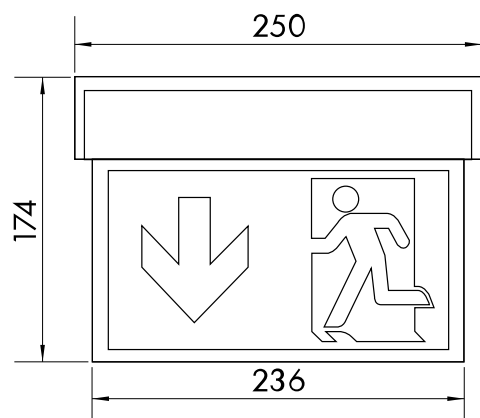

NLKME

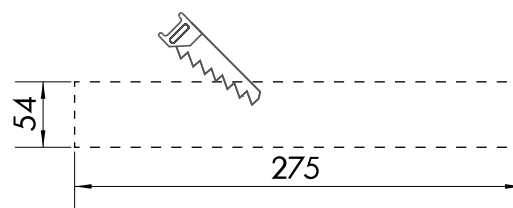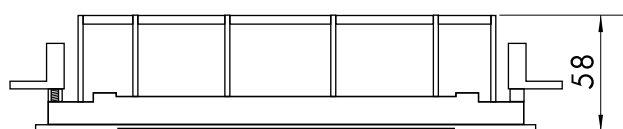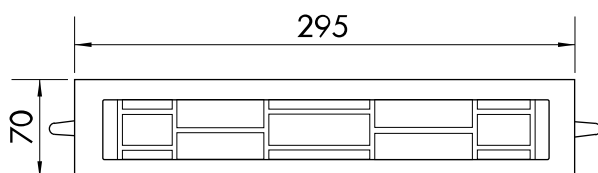

Bohrabstände (mm)

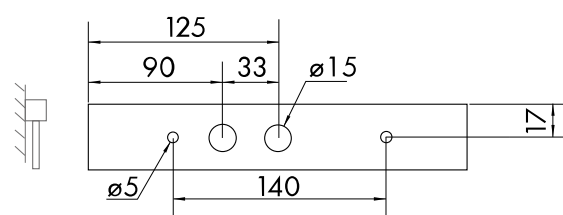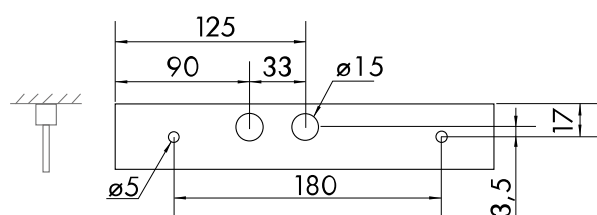

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	3,07	7,54	7,42	6,91	2,76
2,50	2,95	8,36	8,09	7,52	3,13
3,00	1,28	7,33	7,06	8,16	3,24
3,50	1,24	6,66	6,47	8,85	3
4,00	1,27	3,67	6,42	9,15	2,91
5,00	1,15	3,52	5,79	8,41	2,15

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Emergency luminaire KS 4x0,5W LED CC24 24V, universal mount. White, with supervision - centrally switchable, with transparent cover for additional light of the rescue path, viewing distance: 22m, 220lm	NLKSC509CC
Volitelné příslušenství	
Piktogram vlevo nahoru pro sv. řady AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLO
Piktogram vlevo dolů pro sv. řady AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLU
Piktogram vpravo nahoru pro sv. řady AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRO
Piktogram vpravo dolů pro sv. řady AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRU
Sada piktogramů pro NLKSC "Ochrana proti ohni" hasičí přístroj, navigační požární hadice, hlásič požárního poplachu, soubor požárního vybavení	NLKS4FIRE
Sada piktogramů pro NLKSC "První pomoc" pictographs according to ISO 7010 included: first aid, Hazard duty point, Automated heart defibrillator, emergency window with escape ladder, suitable for design KS, AM, KB	NLKS4HELP
Vestavný rámeček Design KM (verze CBS) Required ceiling cut out: 275 x 54 mm	NLKME
Nástěnný výložník bílý pro svídla Design KM/KS	NLAWKSU
Designový trubkový dvojzávěs bílý, L=500mm, prodrátovaný Vhodný pro design KS, KM, KMB	NL2DWKMKS
Ochranný koš pro nouzová sv. KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM	NLBALL1
Designový lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLDSA000
Lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLCORD2
Lankový závěs 4000 mm, 1 pár	NLCORD4