

Technický list produktu (datasheet): NLKSCS003S

Nouzové sv. KS 230V AC 3h, autotest, černá

univerzální montáž, pozorovací vzdálenost: 22m



Technické informace


Délka (netto) (mm)	250,00
Šířka (netto) (mm)	34,00
Výška (netto) (mm)	174,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,60
Druh svítidla	Kombinované bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl
Varianta	Nouzové svítidlo oboustranné Svítidlo z plastu
Design	KS
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	RAL 9005 (černá)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010

Technické informace - Pokračování


Pozorovací vzdálenost (m)	22
Světelný zdroj	LED (2W)
Osvětlení (Lumen)	1h: 190;3h: 190;8h: 85
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	1
Power max. (W)	4,60
Baterie (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Stupeň ochrany krytí	IP54
Rázová odolnost	$\geq$ IK03
Instalace	Univerzální Downlight volitelně stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)



NLKS...

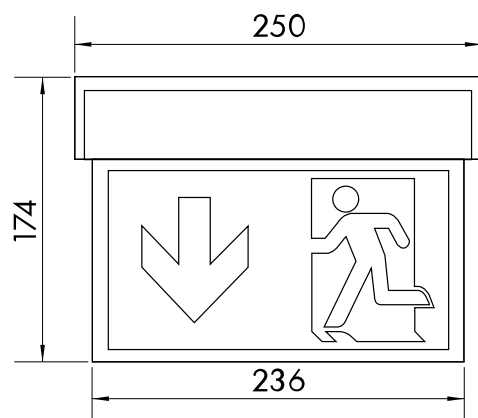

NLKME

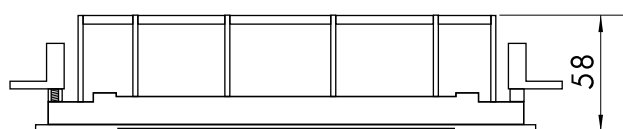

Drilling distances (mm)

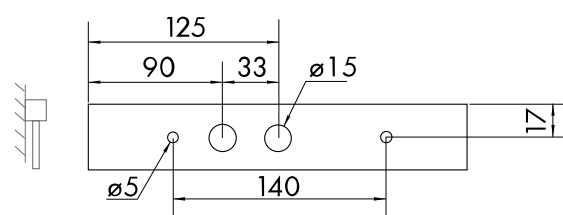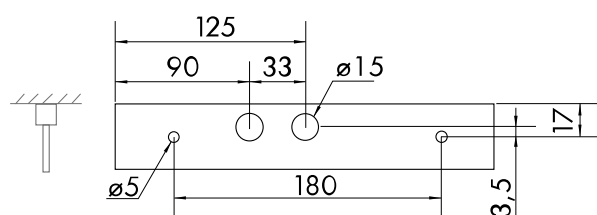

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2,00	3,01	7,45	7,31	6,8	2,73
2,50	1,71	8,22	7,95	7,38	3,09
3,00	1,24	7,01	6,74	8,07	3,15
3,50	1,21	6,33	6,34	8,72	2,89
4,00	1,24	3,56	6,18	8,9	2,82
5,00	1,08	3,45	5,58	8,17	2,02

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	0,77	4,32	4,12	5,19	1,97
2,50	0,78	2,26	3,92	5,63	1,79
3,00	0,73	2,15	3,59	5,32	1,37
3,50	0,57	2,21	3,16	5,06	0,51

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. KS 230V AC 3h, autotest, černá univerzální montáž, pozorovací vzdálenost: 22m	NLKSCS003S
Volitelné příslušenství	
Aku. 3,2V 3,3Ah LiFePO ₄ , pro LED sv. KM, KSC, KMB, ASM, ZAW LiFePO ₄ - lithium-železo-fosfátový akumulátor, UN3480 - lithium-iontový akumulátor	NLAKKU3230
Piktogram vlevo nahoru pro sv. řady AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLO
Piktogram vlevo dolů pro sv. řady AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLU
Piktogram vpravo nahoru pro sv. řady AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRO
Piktogram vpravo dolů pro sv. řady AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRU
Sada piktogramů pro NLKSC "Ochrana proti ohni" hasicí přístroj, naviják požární hadice, hlásič požárního poplachu, soubor požárního vybavení	NLKS4FIRE
Sada piktogramů pro NLKSC "První pomoc" pictographs according to ISO 7010 included: first aid, Hazard duty point, Automated heart defibrillator, emergency window with escape ladder, suitable for design KS, AM, KB	NLKS4HELP
Nástěnný výložník bílý pro svídla Design KM/KS	NLAWKSU

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Designový trubkový dvojzávěs bílý, L=500mm, prodrátovaný Vhodný pro design KS, KM, KMB	NL2DWKMKS
Ochranný koš pro nouzová sv. KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM l x h x d: 320 x 220 x 120mm	NLBALL1
Designový lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLDSA000
Lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLCORD2
Lankový závěs 4000 mm, 1 pár	NLCORD4