

Technický list produktu (datasheet): NLKSCS403S

Emergency luminaire KS Autotest LED 3h 230V AC, black

Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, with LiFePO4 battery, 1h/3h/8h adjustable, with transparent cover for additional light of the rescue path, viewing distance: 22m, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm



Technické informace



Délka (netto) (mm)	250,00
Šířka (netto) (mm)	34,00
Výška (netto) (mm)	174,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,60
Druh svítidla	Kombinované bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl
Varianita	Nouzové svítidlo oboustranné Svítidlo z plastu
Design	KS

Technické informace - Pokračování




Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	RAL 9005 (černá)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	22
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	LED (2W)
Osvětlení (Lumen)	1h: 190;3h: 190;8h: 85
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	1
Power max. (W)	4,60
Baterie (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Stupeň ochrany krytí	IP54
Rázová odolnost	$\geq$ IK03
Instalace	Univerzální Downlight volitelně stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Abmessungen (mm)



NLKS...

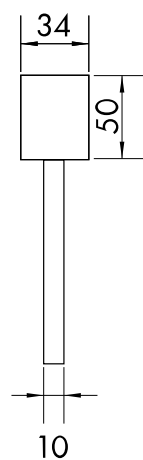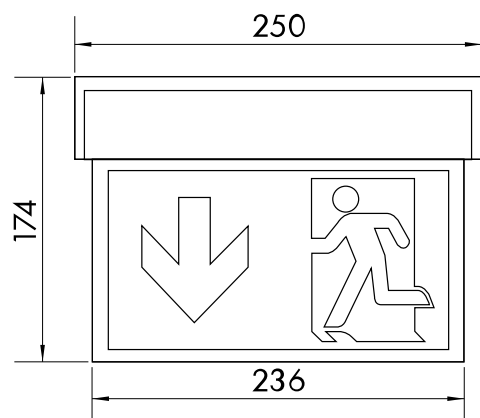

NLKME

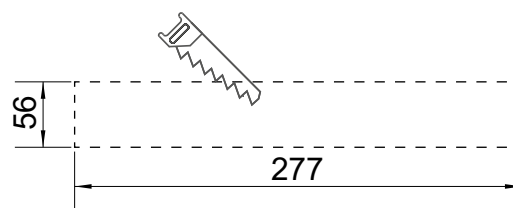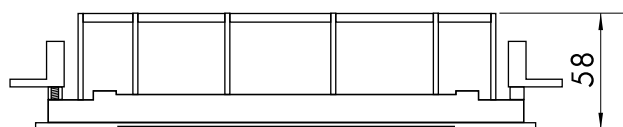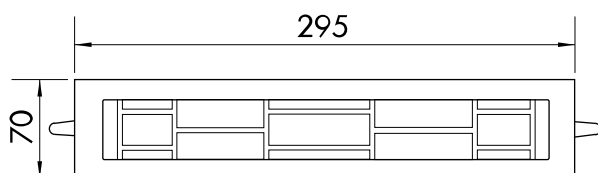

Bohrabstände (mm)

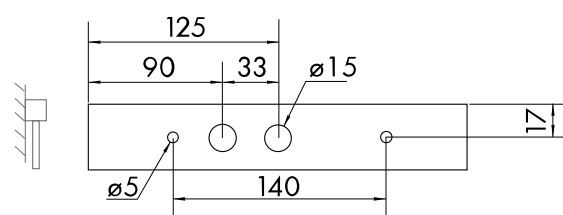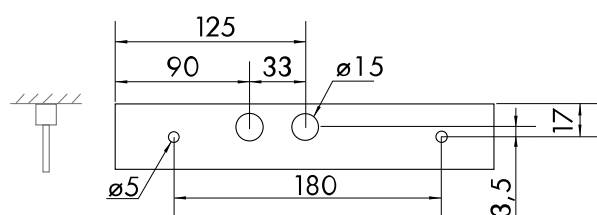

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	3,01	7,45	7,31	6,8	2,73
2,50	1,71	8,22	7,95	7,38	3,09
3,00	1,24	7,01	6,74	8,07	3,15
3,50	1,21	6,33	6,34	8,72	2,89
4,00	1,24	3,56	6,18	8,9	2,82
5,00	1,08	3,45	5,58	8,17	2,02

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 8h Autonomiezeit

					
2,00	0,77	4,32	4,12	5,19	1,97
2,50	0,78	2,26	3,92	5,63	1,79
3,00	0,73	2,15	3,59	5,32	1,37
3,50	0,57	2,21	3,16	5,06	0,51

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Emergency luminaire KS Autotest LED 3h 230V AC, black Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, with LiFePO4 battery, 1h/3h/8h adjustable, with transparent cover for additional light of the rescue path, viewing distance: 22m, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm	NLKSCS403S
Volitelné příslušenství	
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phosphat battery, UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3233
Piktogram vlevo nahoru pro sv. řady AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLO
Piktogram vlevo dolů pro sv. řady AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLU
Piktogram vpravo nahoru pro sv. řady AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRO
Piktogram vpravo dolů pro sv. řady AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRO
Sada piktogramů pro NLKSC "Ochrana proti ohni" hasiči přístroj, naviják požární hadice, hlásič požárního poplachu, soubor požárního vybavení	NLKS4FIRE
Sada piktogramů pro NLKSC "První pomoc" pictographs according to ISO 7010 included: first aid, Hazard duty point, Automated heart defibrillator, emergency window with escape ladder, suitable for design KS, AM, KB	NLKS4HELP

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Nástěnný výložník bílý pro svídla Design KM/KS	NLAWKSU
Designový trubkový dvojzávěs bílý, L=500mm, prodrátovaný Vhodný pro design KS, KM, KMB	NL2DWKMKS
Ochranný koš pro nouzová sv. KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM l x h x d: 320 x 220 x 120mm	NLBALL1
Designový lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLDSA000
Lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLCORD2
Lankový závěs 4000 mm, 1 pár	NLCORD4