

Technický list produktu (datasheet): NLKSCT403W

# Emergency luminaire KS WirelessControl LED

## 3h 230V AC TT

White, Universal mounting, with 4x0,5W HP-LED, with transparent cover for additional light of the rescue path, viewing distance: 22m, 190lm, LiFePO<sub>4</sub> battery suitable for low temperatures -25° to 40°C



### Technické informace


|                       |                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Délka (netto) (mm)    | 250,00                                                                                    |
| Šířka (netto) (mm)    | 34,00                                                                                     |
| Výška (netto) (mm)    | 174,00                                                                                    |
| Hmotnost (netto) (kg) | 0,60                                                                                      |
| Druh svítidla         | Kombinované bezpečnostní svítidlo<br>Bezpečnostní svítidlo<br>Bezpečnostní svítící značka |
| NO-CBS                | Nouzové osvětlení s baterií                                                               |
| Funkce                | WirelessControl Low Temperature                                                           |
| Varianita             | Nouzové svítidlo oboustranné<br>Svítidlo z plastu                                         |
| Design                | KS                                                                                        |

## Technické informace - Pokračování


|                               |                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezhalogenový                 | Skelet z bezhalogenového plastu                                                                                                 |
| Barva                         | RAL 9003 (bílá)                                                                                                                 |
| Pictogram                     | Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010 |
| Pozorovací vzdálenost (m)     | 22                                                                                                                              |
| Doba zálohy (h)               | 3                                                                                                                               |
| Světelný zdroj                | LED (2W)                                                                                                                        |
| Osvětlení (Lumen)             | 190                                                                                                                             |
| Rozsah napětí (V)             | 230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %                                                                                                       |
| Power maintained mode (W)     | 3,90                                                                                                                            |
| Power non-maintained mode (W) | 1,50                                                                                                                            |
| Power max. (W)                | 5,30                                                                                                                            |
| Baterie (V/Ah)                | 3,2/3,0 LiFePO4                                                                                                                 |
| Stupeň ochrany krytí          | IP54                                                                                                                            |
| Rázová odolnost               | $\geq$ IK03                                                                                                                     |
| Instalace                     | Univerzální<br>Downlight volitelně<br>stropní přisazené<br>nástěnné                                                             |
| Minimální teplota okolí (°C)  | -25                                                                                                                             |
| Maximální teplota okolí (°C)  | 40                                                                                                                              |
| Třída AA E 8101               | AA3<br>AA4                                                                                                                      |
| Výrobce                       | Schrack                                                                                                                         |

## Abmessungen (mm)



NLKS...

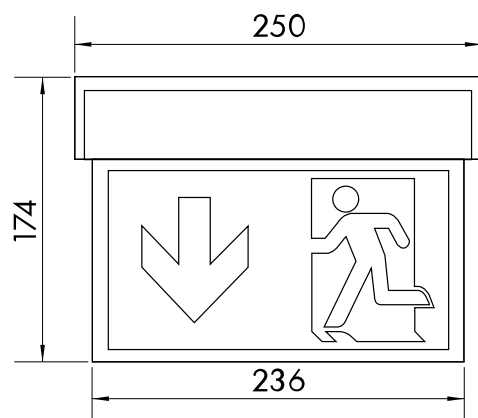

NLKME

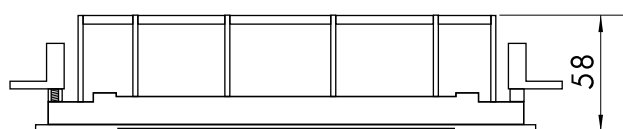

## Bohrabstände (mm)

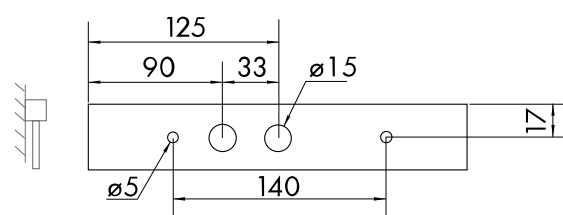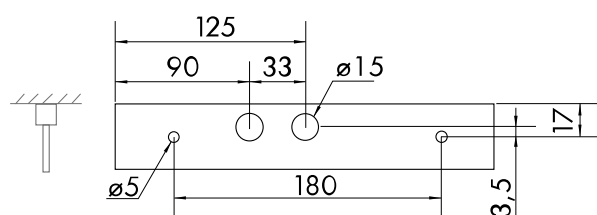

## Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

|  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                              | 3,01                                                                              | 7,45                                                                              | 7,31                                                                              | 6,8                                                                                 | 2,73                                                                                |
| 2,50                                                                              | 1,71                                                                              | 8,22                                                                              | 7,95                                                                              | 7,38                                                                                | 3,09                                                                                |
| 3,00                                                                              | 1,24                                                                              | 7,01                                                                              | 6,74                                                                              | 8,07                                                                                | 3,15                                                                                |
| 3,50                                                                              | 1,21                                                                              | 6,33                                                                              | 6,34                                                                              | 8,72                                                                                | 2,89                                                                                |
| 4,00                                                                              | 1,24                                                                              | 3,56                                                                              | 6,18                                                                              | 8,9                                                                                 | 2,82                                                                                |
| 5,00                                                                              | 1,08                                                                              | 3,45                                                                              | 5,58                                                                              | 8,17                                                                                | 2,02                                                                                |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                                                                                                                               | OBJ. ČÍSLO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Emergency luminaire KS WirelessControl LED 3h 230V AC TT<br>White, Universal mounting, with 4x0,5W HP-LED, with transparent cover for additional light of the rescue path, viewing distance: 22m, 190lm, LiFePO4 battery suitable for low temperatures -25° to 40°C | NLKSC403W  |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Akumulátor LiFePO4 3,2V 3,3Ah pro nouz.sv.KM,KSC,KMB,ASM,ZAW<br>LiFePO4, lithiová baterie pro nízké teploty, UN3480, od -25°C do +40°C                                                                                                                              | NLAKKU323T |
| Piktogram vlevo nahoru pro sv. řady AM, KBM, KS, VM<br>viewing distance: 22m                                                                                                                                                                                        | NLAMPIKTLO |
| Piktogram vlevo dolů pro sv. řady AM, KBM, KS, VM<br>viewing distance: 22m                                                                                                                                                                                          | NLAMPIKTLU |
| Piktogram vpravo nahoru pro sv. řady AM, KBM, KS, VM<br>viewing distance: 22m                                                                                                                                                                                       | NLAMPIKTRO |
| Piktogram vpravo dolů pro sv. řady AM, KBM, KS, VM<br>viewing distance: 22m                                                                                                                                                                                         | NLAMPIKTRU |
| Sada piktogramů pro NLKSC "Ochrana proti ohni"<br>hasicí přístroj, naviják požární hadice, hlásič požárního poplachu, soubor požárního vybavení                                                                                                                     | NLKS4FIRE  |
| Sada piktogramů pro NLKSC "První pomoc"<br>pictographs according to ISO 7010 included: first aid, Hazard duty point, Automated heart defibrillator, emergency window with escape ladder, suitable for design KS, AM, KB                                             | NLKS4HELP  |
| Nástěnný výložník bílý pro svídla Design KM/KS                                                                                                                                                                                                                      | NLAWKSU    |
| Designový trubkový dvojzávěs bílý, L=500mm, prodrátovaný<br>Vhodný pro design KS, KM, KMB                                                                                                                                                                           | NL2DWKMKS  |
| Ochranný koš pro nouzová sv. KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM<br>l x h x d: 320 x 220 x 120mm                                                                                                                                                                             | NLBALL1    |
| Designový lankový závěs 2000 mm, 1 pár                                                                                                                                                                                                                              | NLDSA000   |
| Lankový závěs 2000 mm, 1 pár                                                                                                                                                                                                                                        | NLCORD2    |
| Lankový závěs 4000 mm, 1 pár                                                                                                                                                                                                                                        | NLCORD4    |