

Nouzové sv. KW ERT-LED 4x1W 230V AC/DC, stropní mont.

S výměnitelnými optickými čočkami, čočky s chodnbou vyzařovací char. jsou součástí balení, s centrálním adresným dohledováním, stropní montáž, čirý kryt, svítidlo určeno pro osvětlení únikových cest




Technické informace

Délka (netto) (mm)	390,00
Šířka (netto) (mm)	93,00
Výška (netto) (mm)	99,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,70
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	S dohledováním v centrálním provozu
Varianty	Svítidlo z plastu
Design	KW
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá
Pozorovací vzdálenost (m)	16

Technické informace - Pokračování

Světelný zdroj	ERT-LED (4W)
Osvětlení (Lumen)	520
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm 20\%$; 230 V DC $\pm 20\%$
Stupeň ochrany krytí	IP54
Rázová odolnost	IK06
Instalace	stropní přisazené
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA3 AA4 AA5
Výrobce	Schrack

Abmessungen (mm)

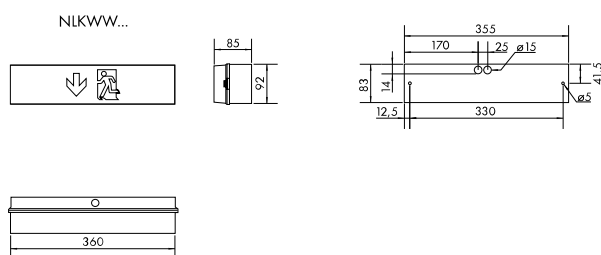

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	4,18	10,19	9,85	9,45	3,79
2,50	4,50	11,25	10,77	10,21	4,14
3,00	4,75	12,06	11,52	10,97	4,47
3,50	4,95	12,69	12,15	11,68	4,69
4,00	5,09	13,22	12,77	12,36	4,81
5,00	5,56	14,04	13,68	13,30	4,92
6,00	4,70	14,52	14,18	13,76	4,76
7,00	4,36	14,60	14,28	13,96	4,02
8,00	3,74	14,86	13,70	13,64	3,67
9,00	2,31	13,05	12,96	12,87	2,25

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

Montagehöhe [m]					
2,00	7,71	17,75	12,86	7,90	3,11
2,50	8,82	20,30	14,34	8,45	3,32
3,00	9,84	22,58	15,73	8,99	3,43
3,50	10,76	24,81	17,06	9,37	3,49
4,00	11,60	26,89	18,26	9,63	3,50
5,00	8,18	30,62	19,76	9,88	3,46
6,00	5,40	27,98	11,92	9,90	3,18
7,00	3,12	13,80	12,12	9,78	2,62

Abstandstabelle Runde-Linsen (NLLSYSR4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

Montagehöhe [m]					
2,00	4,37	9,66	9,51	9,32	4,21
2,50	5,15	11,36	11,13	10,85	4,99
3,00	5,87	12,86	12,67	12,47	5,68
3,50	6,53	14,47	14,25	14,01	6,31
4,00	7,12	15,95	15,70	15,44	6,80
5,00	7,04	18,58	18,20	17,84	5,66
6,00	1,14	15,88	15,48	15,18	1,16

Abstandstabelle Spot-Linsen (NLLSYSS4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

Montagehöhe [m]					
2,00	1,84	4,46	4,46	4,46	1,84
2,50	2,30	5,58	5,58	5,58	2,30
3,00	2,77	6,70	6,70	6,70	2,77
3,50	3,12	7,40	7,40	7,40	3,12
4,00	3,34	7,82	7,82	7,82	3,34
5,00	3,86	8,86	8,86	8,86	3,86
6,00	4,28	9,84	9,84	9,84	4,28
7,00	4,68	10,90	10,90	10,90	4,68
8,00	5,00	11,78	11,78	11,78	5,00
9,00	5,22	12,51	12,51	12,51	5,22
10,00	5,36	13,28	13,28	13,28	5,36
12,00	5,43	14,49	14,49	14,49	5,43
14,00	5,20	15,16	15,16	15,16	5,20
16,00	4,72	15,36	15,36	15,36	4,72

Abstandstabelle Hohe-Flur-Linsen (NLLSYSH4-- separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

Montagehöhe [m]					
2,00	4,54	10,47	7,67	4,83	1,79
2,50	5,68	13,09	9,59	6,03	2,24
3,00	6,62	15,30	11,10	6,86	2,51
3,50	7,18	16,77	11,90	7,04	2,48
4,00	7,66	18,12	12,61	7,11	2,42
5,00	8,48	20,40	13,74	7,00	1,92
6,00	9,14	22,30	14,06	6,22	2,02
7,00	9,62	23,92	14,58	5,46	2,14
8,00	9,84	25,28	14,98	5,58	2,16
9,00	10,02	26,46	15,24	5,88	2,25
10,00	10,16	27,24	15,36	6,08	2,28
12,00	9,00	28,11	14,91	6,24	2,22
14,00	7,92	28,20	14,36	6,52	1,96
16,00	5,72	25,96	13,16	6,48	1,40

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. KW ERT-LED 4x1W 230V AC/DC, stropní mont.	
S výměnnými optickými čočkami, čočky s chodnbou vyzařovací char. jsou součástí balení, s centrálním adresným dohledováním, stropní montáž, čirý kryt, svítidlo určeno pro osvětlení únikových cest	NLKW039EL
Volitelné příslušenství	
Ochranný koš pro nouzové sv. KW	NLBKW
Set piktogramů pro nouz. sv. KWI, vlevo, vpravo, dolů, nahoru	NLKWIPKTO
Trubkové závěsy bílé, L=500 mm (2ks)	NL2PW
Nástěnný výložník pro: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX, bílý	NLAWX001
4 optické čočky, "chodbová" charakteristika vhodně pro nouzová svítidla s výměnnými optickými čočkami	NLLSYSF4
4 optické čočky, "kruhová" charakteristika vhodně pro nouzová svítidla s výměnnými optickými čočkami	NLLSYSR4
4 výměnné optické čočky, úzká vyzařovací charakteristika vhodné pouze pro nouzová svítidla s výměnnými optickými čočkami	NLLSYSS4
4 optické čočky, úzká asymetrický charakteristika pro osvětlení požárně bezpečnostních zařízení (např. lékárničky, hasící přístroje), vhodné pro nouzová svítidla s výměnnými optickými čočkami	NLLSYSB4